

Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Küchen-Einbaugeräte
Excellence Partner Programm
April 2026

Miele. Immer Besser.



Unser Anspruch

Immer Besser

Willkommen bei Miele

Als unsere Urgroßväter das Unternehmen Miele 1899 gründeten, mussten sie sich, um Erfolg zu haben, von ihren Wettbewerbern abheben. Dafür gibt es nur zwei Wege, nämlich entweder billiger zu sein als die anderen – oder besser. Beides gleichzeitig ist praktisch unmöglich. Sie haben sich für „**Immer Besser**“ entschieden.

Dass Miele diesen hohen Anspruch bis heute immer wieder überzeugend einlöst, davon zeugen **ungezählte Testsiege und Auszeichnungen**, vor allem aber viele Millionen **zufriedener Kundinnen und Kunden** überall auf der Welt.

In diesem Jahr feiern wir den 125. Geburtstag unseres Unternehmens – und Miele gilt mehr denn je als Inbegriff **erstklassiger Qualität und Ingenieurskunst**.

„Ein Versprechen, das bleibt. 125 Jahre Qualität.“

Nicht zu vergessen: Wer Miele kauft, handelt nachhaltig. Denn wir produzieren konsequent ressourcenschonend und bieten Ihnen **besonders langlebige Geräte**, die auch beim Verbrauch von Strom, Wasser und Waschmitteln vorbildlich sind. Zugleich stehen wir für **partnerschaftliche Wertschätzung** gegenüber unseren Beschäftigten, Vertriebspartnern, Endkunden, Lieferanten und Nachbarn.

Dass all dies so bleibt, dafür stehen wir als geschäftsführende Gesellschafter in vierter Generation.

Ihr

Markus Miele

und Ihr

Reinhard Zinkann



Eine Liebe, die ein Leben lang hält.

Einmal Miele, immer Miele.

Ihre Einbaugeräte sollen nicht nur funktionieren, sondern so ansprechend aussehen, dass sie keine Wünsche offen lassen, und zwar ein Leben lang. Einbaugeräte von Miele sind auf Langlebigkeit ausgelegt und verbinden mühelos Form und Funktion. Sie sind so designt, dass Sie sich unweigerlich in sie verlieben – immer wieder.



Eine Küche, die Sie ein Leben lang lieben.

Die Miele Küchen-Einbaugeräte




Design, in das Sie sich verlieben und Langlebigkeit, die die wahre Nachhaltigkeit ist. Mit dem eleganten Erscheinungsbild der Miele Einbaugeräte erreichen Sie höchste Vielseitigkeit.



Entdecken Sie die Vielfalt beim Backen und Braten völlig neu und erfüllen Sie jeden kulinarischen Wunsch, vom knusprigen Brot über zart gebratenes Hähnchen bis zum himmlischen Dessert.



So vermeiden Sie unangenehme Gerüche, egal was Sie zubereiten. Miele Kochfelder mit integriertem Dunstabzug beseitigen effektiv Gerüche und Fett und ergänzen durch ihr elegantes Premium-Design jede Küche.

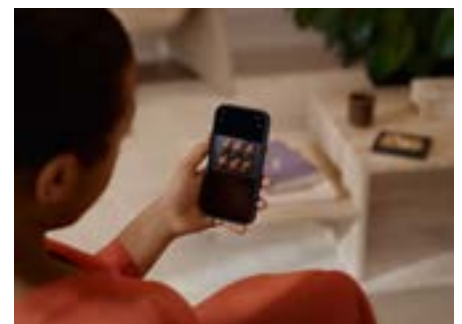

Zaubern Sie ein komplettes Menü, ohne sich über unterschiedliche Garzeiten und -temperaturen für das einzelne Gericht Gedanken zu machen. Mix & Match passt die Einstellung automatisch an und sorgt dafür, dass alles gleichzeitig fertig wird. Genießen Sie Ihre Mahlzeiten und sparen Sie Energie und Zeit.



Immer Besser

Immer von Miele

04	Guter Geschmack beginnt beim Design
06	Bediensystem – Berührend einfach
08	Unser Anspruch „Immer Besser“
10	Viele Gründe sprechen für Miele

Herde und Backöfen	20
Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle	46
Dampfgarer	60
Dampfbacköfen	70
Dampfgarer mit Mikrowelle	86
Mikrowellengeräte	96
Schubladen	106
Vakuumierschubladen	116
Induktions- und Elektrokochfelder	124
TwoInOne-Kochfelder	162
SmartLine-Elemente	174
ProLine-Elemente	184
Gas-Kochfelder	194
Dunstabzugshauben	204
Kaffeefullautomaten	212
Kühlgeräte, Gefriergeräte, Weinschränke	252
Geschirrspüler	296

Guter Geschmack

Beginnt beim Design

Wir halten es mit Oscar Wilde, der feststellte, dass guter

Geschmack ganz einfach ist:

Man gibt sich nur mit dem Besten zufrieden. Mit genau

diesem Anspruch haben wir unsere aktuelle Serie an

Küchen-Einbaugeräte entwickelt: Beeindruckend klares

Äußeres, bei dem nichts ablenkt – schon gar keine

komplizierte Bedienung. Lassen Sie sich inspirieren und

finden Sie das perfekte Gerätedesign für Ihre Küche.



Designlinie ContourLine

Klassisch interpretiert | hoher Edelstahlanteil | funktional



Designlinie PureLine

Horizontal akzentuiert | hoher Glasanteil | markanter Griff



Designlinie VitroLine


Konsequent in Glas | zeitlos | modern
 Farbmöglichkeiten: Graphitgrau | Obsidianschwarz | Pearlbeige



Bediensysteme Berührend einfach

DirectSensor und DirectSensor S bieten die Steuerung über Sensortasten und ein Klartextdisplay. Je nachdem, wer kocht, lässt sich die Sprache dabei frei wählen. Das Design der unterschiedlichen Bedienungsvarianten folgt immer dem gleichen Konzept und besticht durch große Brillanz, Langlebigkeit und eine herausragende Wertigkeit im Detail

Ein Hauch von Genialität.

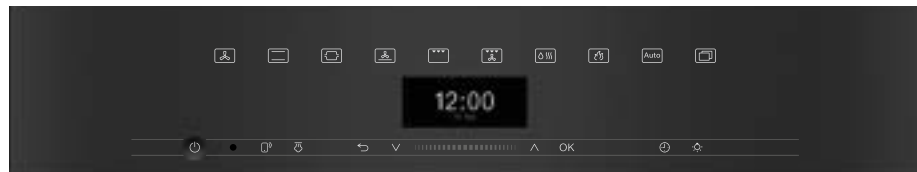


DirectSensor – Direktwahl plus vierzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das vierzeilige Klartextdisplay angezeigt.




DirectSensor S – Direktwahl plus einzeiliges Klartextdisplay

Über die Sensortasten kann unter anderem die gewünschte Betriebsart direkt gewählt werden. Weitere Funktionen und Einstellungen werden über das einzeilige Klartextdisplay angezeigt.

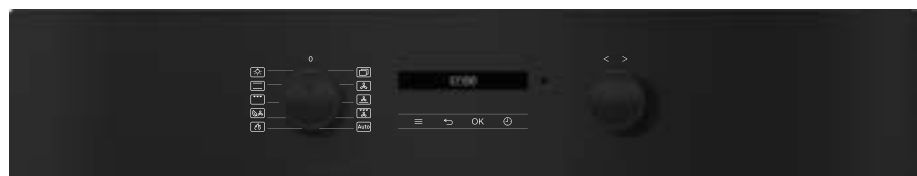

EasyControl Plus – Die perfekte Kombination

Mithilfe der haptisch ansprechenden Bedienknebel lassen sich Betriebsarten und Temperatur ganz mühelos auswählen. Zusätzlich können Sie an dem einzeiligen Klartextdisplay schnell und komfortabel weitere Einstellungen vornehmen.

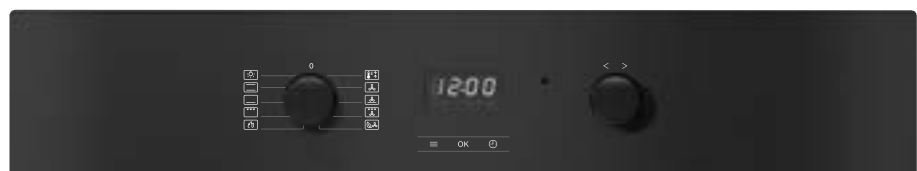

EasyControl – Die klassische Bedienung

Hier erfolgt die komfortable, schnelle Bedienung über zwei versenkbare Knebel und eine Anzeige für Statusinformationen wie Temperatur- und Zeiteinstellungen in einem großzügig dimensionierten 7-Segment-LC-Display.





Miele@home

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights von Miele@home

Clever vernetzt: Mit unserem innovativen System Miele@home, schöpfen Sie das Potential Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter. Alle intelligenten Miele Hausgeräte lassen sich komfortabel und sicher vernetzen. Die Bedienung ist einfach – ob mit der Miele App, per Smartspeaker oder durch die Integration in bestehende Smart Home Lösungen. Die Vernetzung erfolgt über den heimischen WLAN-Router und die Miele Cloud.



Miele App**

Ihr perfekter Begleiter: Mit der Miele App haben Sie Ihre Miele Hausgeräte immer im Blick. Sie möchten zum Beispiel den Garprozess im Backofen verfolgen oder wissen, ob das Waschprogramm beendet ist? Die App versorgt Sie mit den nötigen Informationen und bietet eine komfortable und schnelle Bedienung. Darüber hinaus bietet die App Zusatzinformationen und Services zu Ihren Miele Geräten, z. B. den BaristaAssistant oder Rezepte. Laden Sie die App jetzt herunter!



Sprachassistent***

Vernetzen Sie Ihre smarten Miele Hausgeräte mit digitalen Sprachassistentensystemen. Mit Amazon Alexa oder Google Home können Sie bequem Programme starten, Einstellungen oder Statusabfragen vornehmen. Sie haben die Hände voll, dann öffnen Sie die Backofentür der ArtLine Geräte einfach per Sprachbefehl. Immer mehr Systeme bieten zudem Displays mit visuellem Output, für noch mehr Komfort im Alltag.



Smart Home Integration

Ein Smart Home macht den Alltag leichter und schafft individuellen Wohnkomfort. Rollläden, Heizung und Hausgeräte kommunizieren miteinander und werden immer häufiger per App oder Smartspeaker gesteuert. Auch viele Miele Geräte sind vernetzbar. Diese können Sie dank der praktischen Miele Cloud Schnittstelle schnell und einfach in Ihre Smart Home Partneranwendung integrieren. So genießen Sie die Effizienz und den Komfort einer ganzheitlichen Hausvernetzung.

Hausgerätevernetzung mit Miele@home*

Die Produkt-Highlights der Miele App**



Dashboard

Immer auf dem aktuellen Stand: Auf dem Dashboard sehen Sie den Status all Ihrer vernetzten Miele Geräte.

MobileControl

Mit MobileControl können Sie Ihre Geräte per App steuern – egal wo Sie sich gerade befinden.

RemoteUpdate

Verfügbare Softwareupdates werden einfach auf das jeweilige Gerät übertragen und installiert – ganz ohne den Besuch eines Servicetechnikers.

In-App Shop

Reinigungsprodukte und Zubehör schnell und bequem über die App nachbestellen.

Demo-Modus

Der Demo-Modus der Miele App gibt einen ersten Eindruck über die Vorteile der Miele App, auch wenn Sie noch keine vernetzungsfähigen Miele Hausgeräte besitzen.



Entdecken Sie die alle Möglichkeiten der Miele App!
www.miele.at/mielehome



Laden Sie die Miele App jetzt herunter!



* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren. Die Systemvoraussetzungen für vernetzbare Miele Hausgeräte finden Sie unter miele.com/systemrequirements.

** Verfügbar für ein mobiles Endgerät. Die Mindestanforderungen entnehmen Sie den Angaben aus dem App Store.

*** Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Google LLC und Amazon Alexa und basiert auf deren Verfügbarkeit. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren. Google, Google Home und Google Nest Mini sind Marken von Google LLC. Für Google Nest Mini sind WLAN, eine Internetverbindung, eine Steckdose in der Nähe, ein Google-Konto und ein kompatibles Mobilgerät erforderlich. Die Mindestanforderungen an das Betriebssystem findest du unter g.co/home/req.

Kompatibel mit Alexa. Amazon, Alexa sowie alle zugehörigen Marken sind Marken der Amazon.com, Inc. oder deren verbundenen Unternehmen.



Herde und Backöfen





Die Bauformen

Herd

Küchenplanung im Doppelpack: Unsere Herde werden immer mit einem Kochfeld kombiniert. Eingebaut wird daher unter der Arbeitsplatte – dadurch wird Ihr Herd platzsparend in die Küche integriert. Kochfeld und Herd werden mit den Knebeln in der Bedienblende des Herdes gesteuert. Und wenn Sie gleichzeitig im Ofen garen und auf dem Kochfeld kochen, haben Sie alles im gleichen Sichtbereich.

Backofen

Für mehr Flexibilität bei der Gestaltung Ihrer Küche sorgen unsere Backöfen: Diese können unabhängig vom Kochfeld variabel installiert werden – zum Beispiel direkt in Augenhöhe. Dadurch arbeiten Sie ergonomisch und können Ihr Gargut komfortabel aus dem Ofen entnehmen.



In Augenhöhe oder unter dem Kochfeld

Größenvielfalt und Reinigungssysteme der Miele Herde und Backöfen*

Größenvielfalt



Der Kompakte

60 cm breit, 45 cm hoch



Der Geräumige

60 cm breit, 60 cm hoch



49 Liter, 3 Einschubebenen



76 Liter, 5 Einschubebenen



90 Liter, 3 Einschubebenen

Reinigungssysteme

Das Essen – köstlich. Aber die Reinigung? Hier bietet Ihnen Miele zwei verschiedene Möglichkeiten, die Reinigung so einfach wie möglich zu gestalten: PerfectClean und Pyrolyse.



Exklusiv bei Miele PerfectClean

Spielend leicht säubern. Der Garraum Ihres Backofens ist mit einer Oberflächenveredelung mit einzigartigem Antihafteffekt versehen – Speiserückstände und hartnäckige Verschmutzungen können Sie so mit einer Spülmittellauge einfach mit einem Wisch entfernen. Dadurch sparen Sie kostbare Zeit bei der Reinigung, die Sie anderweitig nutzen können.



Pyrolyse-Ausstattung und PyroFit-Zubehör*

Komfortabler geht's nicht: Bei hohen Temperaturen sorgt Pyrolyse dafür, dass sich sämtliche Speiserückstände von den Oberflächen im Garraum lösen und zu Asche zerfallen – Ihr Ofen reinigt sich von selbst! Dank PyroFit lassen sich Back- und Bratros- te, Aufnahmegitter und FlexiClip-Vollaus- züge bei diesem Vorgang ebenso reinigen. Anschließend kann die entstandene Asche leicht mit einem Tuch vom Garraumboden entfernt werden.

Kombinationsmöglichkeiten

Herde und Kochfelder

Kombination Herde und Elektrokochfelder

	KM 6003	KM 6012	KM 6013	KM 6017	KM 6024	KM 6031
H 2455 E OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2455 E BRWS	•	•	•	•	•	•
H 2455 EP OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2457 E OBSW	•	•	•	•	•	•
H 2457 EP OBSW	•	•	•	•	•	•

Kombination Herde und Induktionskochfelder

	KM 7061 FR	KM 7004 FR	KM 7005 FR
H 2455 I OBSW	•	•	•
H 2455 I BRWS	•	•	•
H 2455 IP OBSW	•	•	•
H 2457 I OBSW	•	•	•
H 2457 IP OBSW	•	•	•





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Herde und Backöfen

Klimagaren¹⁾

Professionelle Ergebnisse erreichen Sie ganz einfach mit Feuchte-unterstützung: Beim Klimagaren werden Dampfstöße in den Garraum abgegeben. Verschiedene Betriebsarten werden so mit Feuchtigkeit kombiniert – für bestmögliche Back- und Bratergebnisse. Fleisch wird innen zart und saftig und erhält eine appetitliche Kruste. Brötchen und Brot werden innen locker, von außen gleichmäßig gebräunt und knusprig und schmecken damit wie frisch vom Bäcker. Besonders komfortabel: Die Dampfstöße können Sie zeitlich programmieren und agieren damit ganz flexibel. Auch verschiedene Automatikprogramme nutzen Klimagaren für beste Ergebnisse.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



**Exklusiv
bei Miele**

TasteControl²⁾

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Kabelloses Speisenthermometer

Fisch und Fleisch gradgenau garen: Die Restzeitanzeige informiert Sie, wenn Ihre Speisen fertig sind.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung

Patent: EP 2 190 295 B1

²⁾ Patent: EP 1 714 083 B1


Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Herde und Backöfen




Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf mehreren Ebenen.




Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.




Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgesetzt bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



Klimagaren mit Ober-/Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



AirFry

Für alles Knusprige und Krosse: Durch heißen Luftstrom garen z. B. knusprige Pommes oder krosses Geflügel ohne Zugabe von zusätzlichem Fett.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen so Steaks, Würstchen und vieles mehr bestens.




Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele Herde und Backöfen auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über optimierte Bedienknebel, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay.



Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Bedienknebel, Anzeige über 7-Segment Display



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraum-Selbstreinigung



Garraum und Zubehör werden bei der Pyrolyse strahlend sauber.



FlexiClip-Vollauszüge

Vollauszug zur flexiblen und sicheren Bedienung der Back- und Bratroste außerhalb des Garraums



Klimagaren

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.






TasteControl

Auf den Punkt: Nach zeitgesteuerten Garprozessen wird der Garraum gekühlt und so ungewolltes Nachgaren vermieden.



* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 E Active*	H 2455 EP*	H 2457 E*
Geräteklasse	Silver	Silver	Silver
Bauform und Design			
Einbau-Herd	♦	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦	♦
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	-	-
Kombination mit Elektrokochfeld	♦	♦	♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,3/230/3 x 16	11,4/230/3 x 16	11,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	-	-	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1 Paar HFC 70-C/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Brillantweiß	♦	-	-
Obsidianschwarz	♦	♦	♦




* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 EP*	H 2455 I* Induktion	H 2455 IP* Induktion
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Bauform und Design			
Einbau-Herd	♦	♦	♦
Versenkbare Knebel	♦	♦	♦
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	-
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	-	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kochfeldsteuerung			
Kombination mit Induktionskochfeld	-	♦	♦
Kombination mit Elektrokochfeld	♦	-	-
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 280	30 – 250	30 – 250
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,4/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16	10,9/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech mit PerfectClean	1	-	-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegerät ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-	1 Paar/-/-
Brillantweiß	-	♦	-
Obsidianschwarz	♦	♦	♦

Herde

Produktübersicht


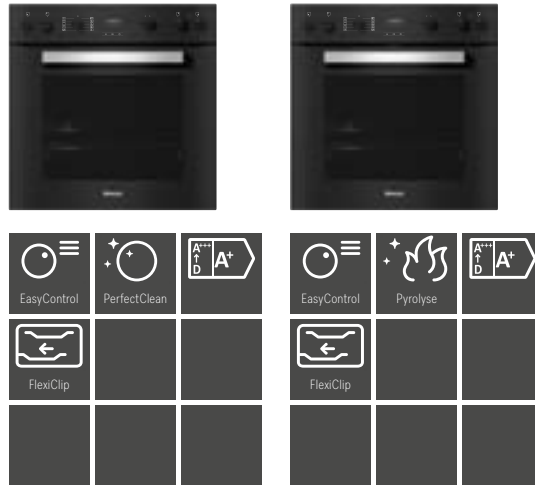


* Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2457 I* Induktion	H 2457 IP* Induktion
Gerätekategorie	Silver	Silver
Bauform und Design		
Einbau-Herd	♦	♦
Versenkbarer Knebel	♦	♦
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/–
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/–
Grill/Grill klein/Umluftgrillen	♦/–/♦	♦/–/♦
Klimagaren	–	–
Automatikprogramme	–	–
Länderspezifische Automatikprogramme	–	–
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Display	EasyControl	EasyControl
SoftOpen/SoftClose	–/–	–/–
MultiLingua	–	–
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/–/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/♦/♦	–/♦/♦
Ist-/Solltemperatur-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Restwärmenutzung	–	–
Pflegekomfort		
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦
Katalysator	–	–
CleanGlass-Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Kochfeldsteuerung		
Kombination mit Induktionskochfeld	♦	♦
Kombination mit Elektrokochfeld	–	–
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 x 550	560 – 568 x 600 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,9/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech mit PerfectClean	1	1
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/–/–	1/–/–
FlexiClip-Vollauszüge ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar HFC 70-C/–/–	1 Paar HFC 70-C/–/–
Aufnahmegerät ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1 Paar/–/–	1 Paar/–/–
Brillantweiß	–	–
Obsidianschwarz	♦	♦

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2841 B	H 7244 B	H 7244 BP
Gerätekategorie	Silver	Gold	Gold
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/-	-/-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	♦	♦
Automatikprogramme	über 15	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	♦/-	♦/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Display	EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	-	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3	49/3	49/3
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	-/1/-	-/-/1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	-	♦	♦
Obsidianschwarz	-	♦	♦
Pearlbeige	-	-	-

Kompakt-Backöfen

Produktübersicht






* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7440 B
Gerätekategorie	Gold
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	♦
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	-/-/-
Genussvorteile	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Vorheizen/Crisp function	♦/♦
Betriebsarten	
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦
Klimagaren	♦
Automatikprogramme	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	♦
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	♦/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Display	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	-
Kamera im Garraum	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦
Touch2Open	-
MultiLingua	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
Sabbat Programm	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A++
Restwärmenutzung	♦
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-
Katalysator	-
CleanGlass Tür	♦
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	49/3
Beleuchtung	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-
CleanSteel	♦
Graphitgrau	♦
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	♦

Einbau-Backöfen

Produktübersicht




* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2455 B ACTIVE**	H 2455 BP ACTIVE**	H 2467 B**
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	-/♦/-	-/♦/-	-/-/♦
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
AirFry	-	-	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	-	-	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	♦
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	-	-	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/♦/♦	-/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	♦
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-	-	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 280	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-	1/-/-
Obsidianschwarz	♦	♦	♦

Einbau-Backöfen



Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2467 BP**
Gerätekategorie	Silver
Bauform und Design	
Einbau-Backofen	♦
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	-/-/♦
Genussvorteile	
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-
Betriebsarten	
AirFry	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦
Klimagaren	-
Automatikprogramme	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Display	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-
Kamera im Garraum	-
SoftOpen/SoftClose	-/-
Touch2Open	-
MultiLingua	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦
Sabbat Programm	-
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+
Restwärmenutzung	♦
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	-
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦
Katalysator	-
CleanGlass Tür	♦
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Technische Daten	
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-
Universablech mit PerfectClean	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-
Obsidianschwarz	♦




* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2851 B**	H 2851 BP**
Gerätekategorie	Silver	Silver
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/♦
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	-/-	-/-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	-	-
Obsidianschwarz	-	-
Pearlbeige	-	-



Einbau-Backöfen

Produktübersicht

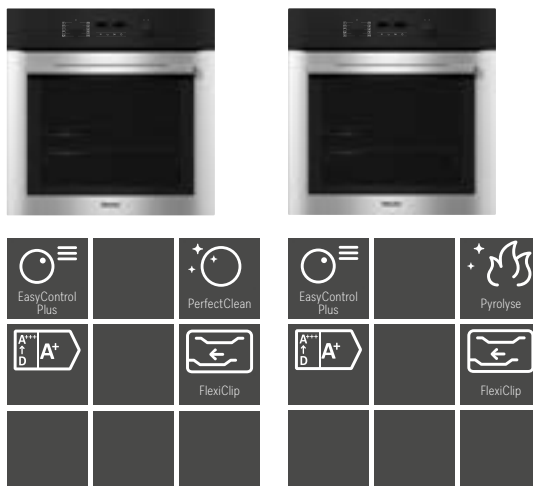

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2761 B	H 2761 BP
Gerätekategorie	Silver	Silver
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenknnebel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/♦
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmennutzung	♦	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Edelstahl CleanSteel	♦	♦



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861 B	H 2861 BP
Gerätekategorie	Silver	Silver
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/♦
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/-/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	-	-

Einbau-Backöfen




Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2861-1 B 125 Edition**	H 2861-1 BP 125 Edition**
Gerätekategorie	Silver	Silver
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel/feststehende Knebel	-/-/♦	-/-/♦
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
AirFry	♦	♦
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-
Automatikprogramme	über 15	über 15
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	EasyControl Plus	EasyControl Plus
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/1	1/1
Universablech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	1/-/-	1/-/-
Gutschein für Grill- und Bratblech	1	1
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	-	-
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	-	-





* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
 ** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7260 B CulinArt**	H 7260 BP CulinArt**	H 7262 B**
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel	-/-	-/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/♦
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	-	-
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-	♦
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦	-
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1	-/1/-
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1	-/1/-
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1	-/1/-
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	-	-	-

Einbau-Backöfen


Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7262 BP**	H 7264 B	H 7264 BP
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel	-/-	-/-	-/-
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/♦	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-	-/-
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	-	♦	♦
Automatikprogramme	über 20	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-	-
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-	-
Kamera im Garraum	-	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-	-
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	-	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	♦	-	♦
Katalysator	-	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/220 – 240/16	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-	1/-
Universalsblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/1	-/1/-	-/-/1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	-	-	-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7164 B	H 7164 BP
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel	-/-	-/-
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	-/-	-/-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
Vorheizen/Crisp function	-/-	-/-
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/-	♦/♦/-
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/-/♦	♦/-/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 20	über 20
Länderspezifische Automatikprogramme	-	-
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/-	♦/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor S
Annäherungssensor MotionReact	-	-
Kamera im Garraum	-	-
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	-	-
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Sabbat Programm	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	-
Pyrolytische Selbstreinigung	-	♦
Katalysator	-	-
CleanGlass Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 Halogen-Spot	1 Halogen-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/-	1/-
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	-/1/-	-/-/1
Edelstahl/CleanSteel	♦	♦


Einbau-Backöfen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7460 B	H 7460 BP	H 7464 BP
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Bauform und Design			
Einbau-Backofen	♦	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel	–/–	–/–	–/–
Genussvorteile			
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–	–/♦
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Betriebsarten			
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/–/♦	♦/–/♦	♦/–/♦
Klimagaren	♦	♦	♦
Automatikprogramme	über 45	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	♦	♦	♦
Bratautomatic/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–	♦/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–	–
Kamera im Garraum	–	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	–	–	–
MultiLingua	♦	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦	♦
Katalysator	–	–	–
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1	–/–/1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	♦	♦	–

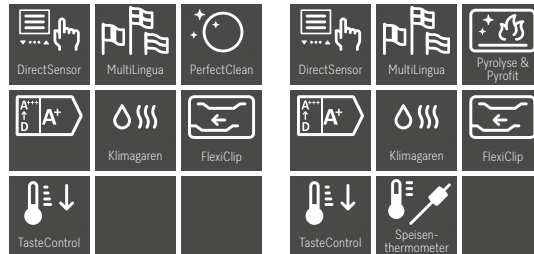

* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7360 B	H 7364 BP
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Einbau-Backofen	♦	♦
Grifflos/Versenkknebel	–/–	–/–
Genussvorteile		
Schnellabkühlen/Schnellabkühlen mit Warmhalten	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/♦
Vorheizen/Crisp function	♦/♦	♦/♦
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze/Oberhitze	♦/♦/–	♦/♦/–
Grill/Grill klein/Umluftgrill	♦/–/♦	♦/–/♦
Klimagaren	♦	♦
Automatikprogramme	über 45	über 45
Länderspezifische Automatikprogramme	♦	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
Kamera im Garraum	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	–	–
MultiLingua	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
Sabbat Programm	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	–
Pyrolytische Selbstreinigung	–	♦
Katalysator	–	–
CleanGlass Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	76/5	76/5
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 300	30 – 300
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 – 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/220 – 240/16	3,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech-/Back- und AirFry-Blech gelocht mit PerfectClean	1/–	1/–
Universalblech mit PerfectClean	1	1
Back- und Bratrost ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
FlexiClip-Vollauszug ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
Aufnahmegitter ohne/mit PerfectClean/pyrolysetauglich	–/1/–	–/–/1
Edelstahl/CleanSteel	♦	♦





Backöfen mit Mikrowelle

Drei Kochfunktionen auf kleinstem Raum

So individuell wie Sie!





Der Miele Kompaktbackofen mit Mikrowelle verbindet auf intelligente Weise die Vorzüge von zwei leistungsstarken Geräten in einer 45 cm hohen Nische: Er ist ein vollwertiger Backofen mit den verschiedensten Betriebsarten wie z. B. Heißluft plus. Und gleichzeitig ein leistungsstarkes Mikrowellengerät. Dabei haben Sie die Wahl: Sie können die Funktionen einzeln nutzen und zum Beispiel mit den Backofenbetriebsarten leckeres Brot oder Kuchen backen und mit der Mikrowellenfunktion schnell eine Tasse Kakao erwärmen. Oder Sie nutzen beide Funktionalitäten zusammen: Durch die Kombination der herkömmlichen Betriebsart und der Mikrowellenfunktion können Sie viele Gerichte deutlich schneller zubereiten – je nach Gericht sparen Sie bis zu 30 % Zeit.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Backöfen mit Mikrowelle

Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert. Kombinieren Sie konventionelle Hitze mit Mikrowellen für mehr Flexibilität beim Kochen im Alltag.



3 in 1

Mikrowellen-, Backofen- und Kombibetrieb für eine ideale Zubereitung von Lebensmitteln in nur einem Gerät.

Edelstahl-Garraum mit patentierter Leinenstruktur¹⁾

Leichte Reinigung: Die spezielle Oberfläche mit Leinenstruktur ist kratzunempfindlich und PerfectClean veredelt.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* modellabhängig
¹⁾ EP 1 345 474 B1


Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele Backöfen mit Mikrowelle



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Mikrowelle

Schnell eine Tasse Wasser für den Tee erhitzen oder Essen aufwärmen: Effektiver Komfort in kurzer Zeit.



Mikrowelle + Heißluft plus

Ob Kuchen oder Sonntagsbraten: Ideal für schnelles und schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Mikrowelle + Grill

Garen und Grillen: Damit gelingt das perfekte Grillaroma für Fleisch, Fisch, Grillgemüse und vieles mehr.



Mikrowelle + Umluftgrill

Vielseitig für drinnen: Zum Grillen von Steaks, Würstchen, Spießen, Rollbraten, Kurzgebratenem und vielem mehr.



Mikrowelle + Bratautomatik

Innen saftig, außen knusprig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher Temperatur, das Fortgaren mit niedriger Temperatur.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.




Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.



Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Niedertemperaturgaren

Zart und saftig: Bei niedrigen Temperaturen wird Fleisch besonders gleichmäßig gegart – und außen nicht trocken.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe und Gratins gelingen optimal.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.



Sabbat-Programm

Das Sabbat-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Backöfen mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Pflegekomfort

Oberflächenveredelung mit Antihaf-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Quick&Gentle

Schnellere Zubereitung und stufenlose Regelung der Mikrowellenleistung ab 300 W dank Inverter-Technologie.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung: 1000 Watt



Kombibetrieb

Flexibel und zeitsparend dank der Kombination aus einer konventioneller Betriebsart mit Mikrowelle, spart bis zu 30 % Zeit



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Speisethermometer

Gradgenaues Garen





Niedertemperaturgaren

Perfekte Fleisch-Spezialitäten durch die Zubereitung mit niedrigen Temperaturen

Kompakt-Backöfen mit Mikrowelle

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 7240 BM	H 7440 BM
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Einbau-Backofen mit Mikrowelle	♦	♦
Grifflos	–	–
Genussvorteile		
Quick & Gentle	♦	♦
Speisethermometer	–	–
Warmhalten/Crisp function	♦/–	♦/–
Betriebsarten		
Heißluft plus/Eco-Heißluft/Intensivbacken/Auftauen	♦/♦/–/♦	♦/♦/–/♦
Ober- und Unterhitze/Unterhitze	–/–	–/–
Grill/Umluftgrill	♦/♦	♦/♦
Automatikprogramme/Spezialanwendungen	über 20/–	über 45/♦
Länderspezifische Automatikprogramme	–	♦
Bratautomatik/Niedertemperaturgaren	♦/–	♦/–
Mikrowelle	♦	♦
Mikrowelle mit Heißluft plus/-Bratautomatik/-Grill/-Umluftgrillen	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Touch2Open	–	–
MultiLingua	♦	♦
Popcorn-Funktion	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Vorschlag Mikrowellenleistung/Quick-Mikrowelle	♦/♦	♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/♦	20/♦
Sabbat Programm	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung	–	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean	♦	♦
CleanGlass Tür	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l/Anzahl der Einschubebenen	43/3	43/3
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung in °C	30 – 250	30 – 250
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	2,2/220 – 240/16	2,2/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Back- und Bratrost mit PerfectClean	1	1
Glasschale	1	1
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	–	♦

Zubehör für Herde, Backöfen, Dialoggarer und Dampfbacköfen



Backblech HBB 71

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m.

- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



Universalblech HUBB 71

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensatz/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 3,48 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



Gourmet Back- und AirFry-Blech gelocht HBBL 71

Zum Backen von knusprigem Gebäck, Brot, krossen Pizzen und Pommes frites.

- Ideal zum Backen in der Betriebsart Klimagaren
- Lochung optimiert die Luftzirkulation und ermöglicht AirFrying
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,8 cm x 38,6 cm x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



Grill- und Bratblech HGBB 71

Verhindert Fettspritzer, verringert den Reinigungsaufwand

- Bratensatz/Fett brennen nicht an, gut für schmackhafte Saucen
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Passt exakt auf das Universalblech HUBB 71
- Maße: B x T x H: 40,3 x 38,5 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL/XXL



Backblech HBB 51

Zum Backen von Keksen, Gebäck, dünnen Blechkuchen u.v.a.m.

- Kein Anhaften - kein Backpapier o. Einfetten nötig
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 2,2 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer (nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, nicht für die Nutzung mit M Chef)



Universalblech HUBB 51

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensatz/Fett
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 41,5 x 35 x 4,1 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer



Universalblech HUBB 91

Ideal zum Backen von z.B. dicken, schwer belegten Blechkuchen

- Als Auffangschale für Bratensatz/Fett beim Braten und Grillen
- Beim Braten zusammen mit dem Grill- und Bratblech verwenden
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 72 x 36,6 x 5,6 cm
- Für 90 cm breite Geräte H 7890



Runde Backformen HBF 27-1 / HBFP 27-1

Zum Backen von Pizzen, Quiches oder Tartes

- Kein Anhaften, besonders schnittfest
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- 27 cm Durchmesser, zum Einsatz auf dem Rost
- Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef

HBF 27-1 ungelocht

HBFP 27-1 gelocht



Back- und Pizzastein HBS 70

Für Ergebnisse wie aus dem Steinofen

- Zum Backen von Pizzen, Brot, Brötchen und pikantem Gebäck
- Als Warmhalteplatte auf dem Tisch, speichert Wärme bis zu 25 Min.
- Ideal zum Blindbacken auch von sehr flüssigen Teigen
- Bessere Energieausnutzung durch hohe Kontakthitze
- Besonders leichte Reinigung dank spezieller Beschichtung
- Aus feuerfester, glasierter Keramik - inklusive Holzschieber
- Nicht zum Einsatz in Backöfen mit Mikrowelle, in Dampfbacköfen oder im Dialoggarer geeignet.

Back- und Bratroste



Original Miele Back- und Bratroste

Neben ihrer Funktion als Stellflächen für Backformen sind Miele Roste auch ideal zum Braten oder Grillen geeignet. Um dabei heruntertropfendes Fett aufzufangen, werden sie auf das jeweils exakt passende Original Miele Universalblech aufgelegt.




FlexiClip Vollauszüge

Durch Vollauszüge lassen sich Backbleche, Back- und Bratroste sowie Gourmet-Bräter vollständig aus dem Garraum herausziehen. So kann z. B. ein Braten bequem übergossen oder Gargut leicht gewendet werden – ganz ohne Verbrennungsgefahr. Insgesamt können bis zu 3 Ebenen gleichzeitig mit FlexiClips ausgestattet werden.




PyroFit

Zubehör mit PyroFit Veredelung wird bei jeder Pyrolyse strahlend sauber. Denn während der Pyrolyse können Zubehöre mit dieser Veredelung problemlos im Garraum verbleiben und werden automatisch mitgereinigt.




Back- und Bratrost HBBR 71

- Mit PerfectClean Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
- Besonders leichte Reinigung dank PerfectClean Veredelung
- Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL und DGC XXL



Back- und Bratrost HBBR 72

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 71 legen
- Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
- Maße: B x T x H: 44,4 x 38 x 2,5 cm
- Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum



Back- und Bratrost HBBR 52

- Mit PyroFit Veredelung
- Als Stellfläche für Backformen und Bräter
- Zum Grillen einfach auf das Universalblech HUBB 51 legen
- Bequeme, automatische Reinigung während der Pyrolyse
- Maße: B x T x H: 42 x 34,4 x 2,8 cm
- Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum sowie für Dialoggarer



Entnahmegriff HEG

- Zum sicheren Entnehmen von allen vollen, heißen Blechen und Rosten
- Zum stabilen Stützen von schweren Blechen direkt am Schwerpunkt



FlexiClip Vollauszug HFC 70 / HFC 71

HFC 70 / HFC 71 für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum sowie für Dampfbacköfen DGC XL ab Fabrikationsnummer 127273729 und DGC XXL

HFC 70

HFC 71 - PerfectClean



FlexiClip Vollauszug HFC 72 / HFC 92

HFC 72 für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum

HFC 92 für 90 cm breite Backöfen H6000/H7000

Gourmet-Bräter und Deckel



Gourmet-Bräter HUB 5000-M

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
 - Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
 - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf Elektrokochfeldern (nicht bei Gas und Induktion).



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-M

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
 - Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 26,8 x 8,6 cm
 - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.



Miele Gourmet-Bräter

Die Original Miele Gourmet-Bräter sind aus handgegossenem Alu-Kokillenguss in Deutschland gefertigt und mit einer hochwertigen ILAG Antihaf-Beschichtung veredelt. Auf den induktionsfähigen Varianten dieser Bräter ist ein magnetisierbarer Boden aufgebracht.

Zu allen Miele Gourmet-Brättern gibt es passende Deckel aus Edelstahl.



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-22

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 5 kg
 - Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 25,7 x 8,6 cm
 - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H7000BM (auf dem Rost), für Dialoggarer sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.



Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-22

- Für Miele Bräter HUB 61-22, 62-22, 5000 M und 5001 M
- Aus hochwertigem Edelstahl
 - Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen einsetzen
 - Nur für konventionelle Betriebsarten geeignet, im Dialoggarer nicht für die Nutzung von M Chef.
 - Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 5001-XL

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 8 kg
 - Außenmaße: B x T x H: 44,8 x 38,6 x 8,6 cm
 - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H2000/H6000/H7000 mit 49 l und 76 l Garraum, für Dampfbacköfen DGC 7000 sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.



Induktionsfähiger Gourmet-Bräter HUB 62-35

- Zum Braten, Schmoren und Gratinieren
- Max. Befüllung ca. 8 kg
 - Außenmaße: B x T x H: 42,2 x 37,5 x 8,6 cm
 - Innenmaße: B x T x H: 38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Für Herde/Backöfen H 2000 mit 56 l Garraum, für Backöfen mit Mikrowelle H 7000 BM (auf dem Rost), für 90 cm breite Backöfen H 6000/7000 (auf dem Rost) sowie auf allen Kochfeldern außer Gas.



Edelstahl-Deckel für Gourmet-Bräter HBD 60-35

- Für die Miele Bräter HUB 62-35 und HUB 5001 XL
- Aus hochwertigem Edelstahl
 - Nicht in Backöfen mit Mikrowelle oder beim Grillen geeignet
 - Nicht im Lieferumfang der Bräter enthalten
 - Nicht geeignet für Einbau-Kompaktbacköfen
 - Maße: B x T x H: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Zubehör für Gerätereinigung



Backofenreiniger 500 ml

Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung

- Mühelose Reinigung dank gelartiger Konsistenz
- Kurze Einwirkzeit von 10 min. bis max. 1 Stunde ohne Aufheizen
- Auch für PerfectClean geeignet

M.-Nr. 10.162.230



Reinigungsschaber

Für Glaskeramik-Kochfelder

- Müheloses Entfernen von angetrockneten Speiseresten
 - Keine Beschädigung der Oberfläche
- M.-Nr. 1.065.471

Ersatzklingen 10 Stück

Ersatzklingen für Reinigungsschaber

- Nur mit dem Reinigungsschaber von Miele verwenden
- M.-Nr. 4.380.630



A close-up photograph of a metal steam trap assembly. The assembly consists of a vertical pipe with a horizontal branch at the bottom. A steam trap is installed on this horizontal branch. The background is a wall with vertical corrugations. The text "Dampfgrarer" is overlaid in the center of the image.

Dampfgrarer



Die Bauformen

Einbau-Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer lässt sich vielfältig in die Küchengestaltung integrieren. Durch seine kompakte Bauform passt er perfekt in die üblichen Schranknischen. So können Sie die Platzierung Ihres Miele Dampfgarers ganz individuell bestimmen.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung und welchen Garraum bevorzugen Sie?

Die Nischenmaße und Größenvielfalt der Miele Dampfgarer

Bauformen und Größen

Miele Dampfgarer gibt es in verschiedenen Größen. Finden Sie hier die perfekte Besetzung für Ihre Küche.



Der Klassiker

60 cm breit, 45 cm hoch

Die Bauart



Dampfgarer

Der Miele Dampfgarer arbeitet im Temperaturbereich von 40–100 °C. Mit ihm bereiten Sie Gemüse, Fisch, Beilagen, Desserts und viele andere Speisen schonend zu.

Die Dampftechnologie



**Exklusiv
bei Miele**

DualSteam

Starker externer Dampferzeuger mit 3,3 kW Leistung und zwei Dampfdüsen.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer

Exklusiv bei Miele DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit DualSteam-Technologie für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheizzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung und eine optimale Temperaturgenauigkeit ermöglichen die bequeme Zubereitung von genussvollen und auf den Punkt gegarten Speisen. Dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger mit 3,3 kW und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



Exklusiv bei Miele Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Großer Garraum, große Belegfläche

Maximales Platzangebot: Tiefer Garraum und große Belegfläche für die gleichzeitige Zubereitung mehrerer Portionen.



Exklusiv bei Miele Automatisches Menügaren

Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Sous-vide-Garen

Für intensiven Geschmack: Bei niedrigen Temperaturen werden vakuumierte Speisen besonders schonend gegart.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Symbole für Dampfgarer



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Anwahl von Temperatur und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Garraumvolumen

Miele Dampfgarer haben unterschiedliche Garraumvolumen - 24 und 40 Liter



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Automatikprogramme

Müheless Gerichte vollautomatisch zubereiten



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Dampfverteilung über einen Dampfauslass



Edelstahl-Garraum

Pflegeleichter und rostfreier Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur.




Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.

Dampfgarer

Produktübersicht

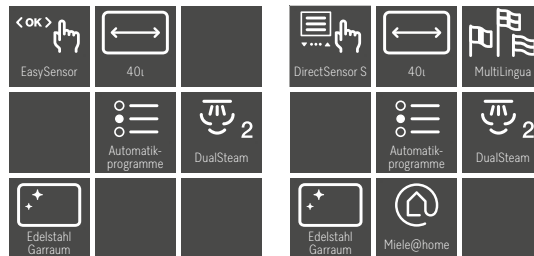


* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 2740	DG 7140
Gerätekategorie	Silver	Gold
Bauform und Design		
Einbau-Dampfgarer	♦	♦
Genussvorteile		
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargebisses	über 15	über 15
Warmhalten	♦	♦
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide	♦/-	♦/-
Automatikprogramme	♦	♦
Auftauen/Erhitzen	♦/♦	♦/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	♦
Display	EasySensor	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	–	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦
Menügaren mit Dampf	♦	♦
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	-/-/-	♦/-/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	-/-/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/-/-	♦/-/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	-/♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦
CleanGlass Tür	♦	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam	♦	♦
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	♦	♦
Frischwassertank	♦	♦
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/-	♦/♦
Technische Daten		
L-Garraum	♦	♦
Garraumvolumen in l	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1
Edelstahl/CleanSteel	♦	♦

Dampfgarer

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DG 2840	DG 7240	DG 7440
Gerätekategorie	Silver	Gold	Gold
Bauform und Design			
Einbau-Dampfgarer	♦	♦	♦
Genussvorteile			
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦	♦	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Gargebisses	über 15	über 15	über 100
Warmhalten	♦	♦	♦
Betriebsarten			
Dampfgaren/Sous-vide	♦/–	♦/–	♦/♦
Automatikprogramme	♦	♦	♦
Auftauen/Erhitzen	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	♦	♦
Display	EasySensor	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	–	♦	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦	♦	♦
Menügaren mit Dampf	♦	♦	♦
Dampfreaktion vor Garzeitende	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	–/–/–	♦/–/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	–/–/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/–/–	♦/–/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/♦	–/♦	20/♦
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦	♦	♦
Automatisches Entkalken	♦	♦	♦
CleanGlass Tür	♦	♦	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung			
DualSteam	♦	♦	♦
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	♦	♦	♦
Frischwassertank	♦	♦	♦
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/–	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
L-Garraum	♦	♦	♦
Garraumvolumen in l	40	40	40
Anzahl der Einschubebenen	4	4	4
Garraumbeleuchtung	–	–	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,6/230/16	3,6/230/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	2/1	2/1	2/1
Stellrost/Auffangschale	1/1	1/1	1/1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	–	–	♦





:00

Ma



OK



Dampfbacköfen



Grenzenloser Genuss

Die Dampfbacköfen von Miele

Platzsparend und vielfältig

Bei Miele unterscheiden wir die Dampfbacköfen in zwei Kategorien: den DGC und den DGC Pro.

Der DGC bildet den Einstieg in die Welt der Dampfbacköfen. Er ist ein vollwertiger Backofen mit einem emaillierten Garraum und verfügt zusätzlich über eine Dampfgarfunktion. Somit können Sie vielseitige und abwechslungsreiche Gerichte in einem Gerät zubereiten.

Der DGC Pro bietet darüber hinaus viele Alltags- als auch Profifunktionen. Der Edelstahl-Garraum ist besonders langlebig und durch die Reinigungsfunktion HydroClean sehr pflegeleicht. Dazu können Sie beim DGC Pro auch von der innovativen Sousvide-Funktion profitieren.

Beim DGC können Sie in der Betriebsart Klimagaren durch die Zugabe von Dampfstößen Feuchtigkeit zum Garvorgang hinzufügen. Dadurch erhalten Sie besonders lockeres Brot mit einer glänzenden Kruste und saftige Braten.

Noch gezielter anpassen können Sie das Garklima beim DGC Pro durch die prozentgenaue Einstellung der Feuchte und die Möglichkeit mehrere Garschritte zu kombinieren. Dadurch kann der DGC Pro sowohl die feuchte als auch die trockene Hitze zu einer neuen Betriebsart – Combigaren – vereinen und bietet somit 3 Funktionen in einem Gerät.

Größenvielfalt

Unsere Dampfbacköfen gibt es in zwei verschiedenen Größen – für jede Küche das passende Gerät. Damit sorgen Sie in jeder Situation für intensiven und gesunden Genuss.




Für kompakte Nischen – 60 cm breit, 45 cm hoch

Ideal für den Einbau in eine 45 cm hohe und 60 cm breite Nische oder zusammen mit einer 14 cm hohen Wärme- oder Vakuumierschublade in eine 60 cm x 60 cm große Nische. Auf drei Einschubebenen können Sie bei 47 l Garraumvolumen vielfältige Speisen im DGC Pro zubereiten.



Der Klassiker – 60 cm breit, 60 cm hoch

Ideal für den Einbau in die klassische 60 cm x 60 cm Backofen-Nische. Zusammen mit einer 29 cm hohen Schublade können Sie eine 88 cm hohe Nische perfekt ausfüllen. Vier Einschubebenen verteilt auf 67 l Garraumvolumen bieten unbegrenzte Möglichkeiten im DGC Pro. Der DGC bietet 76 l Garraumvolumen und 5 Einschubebenen.

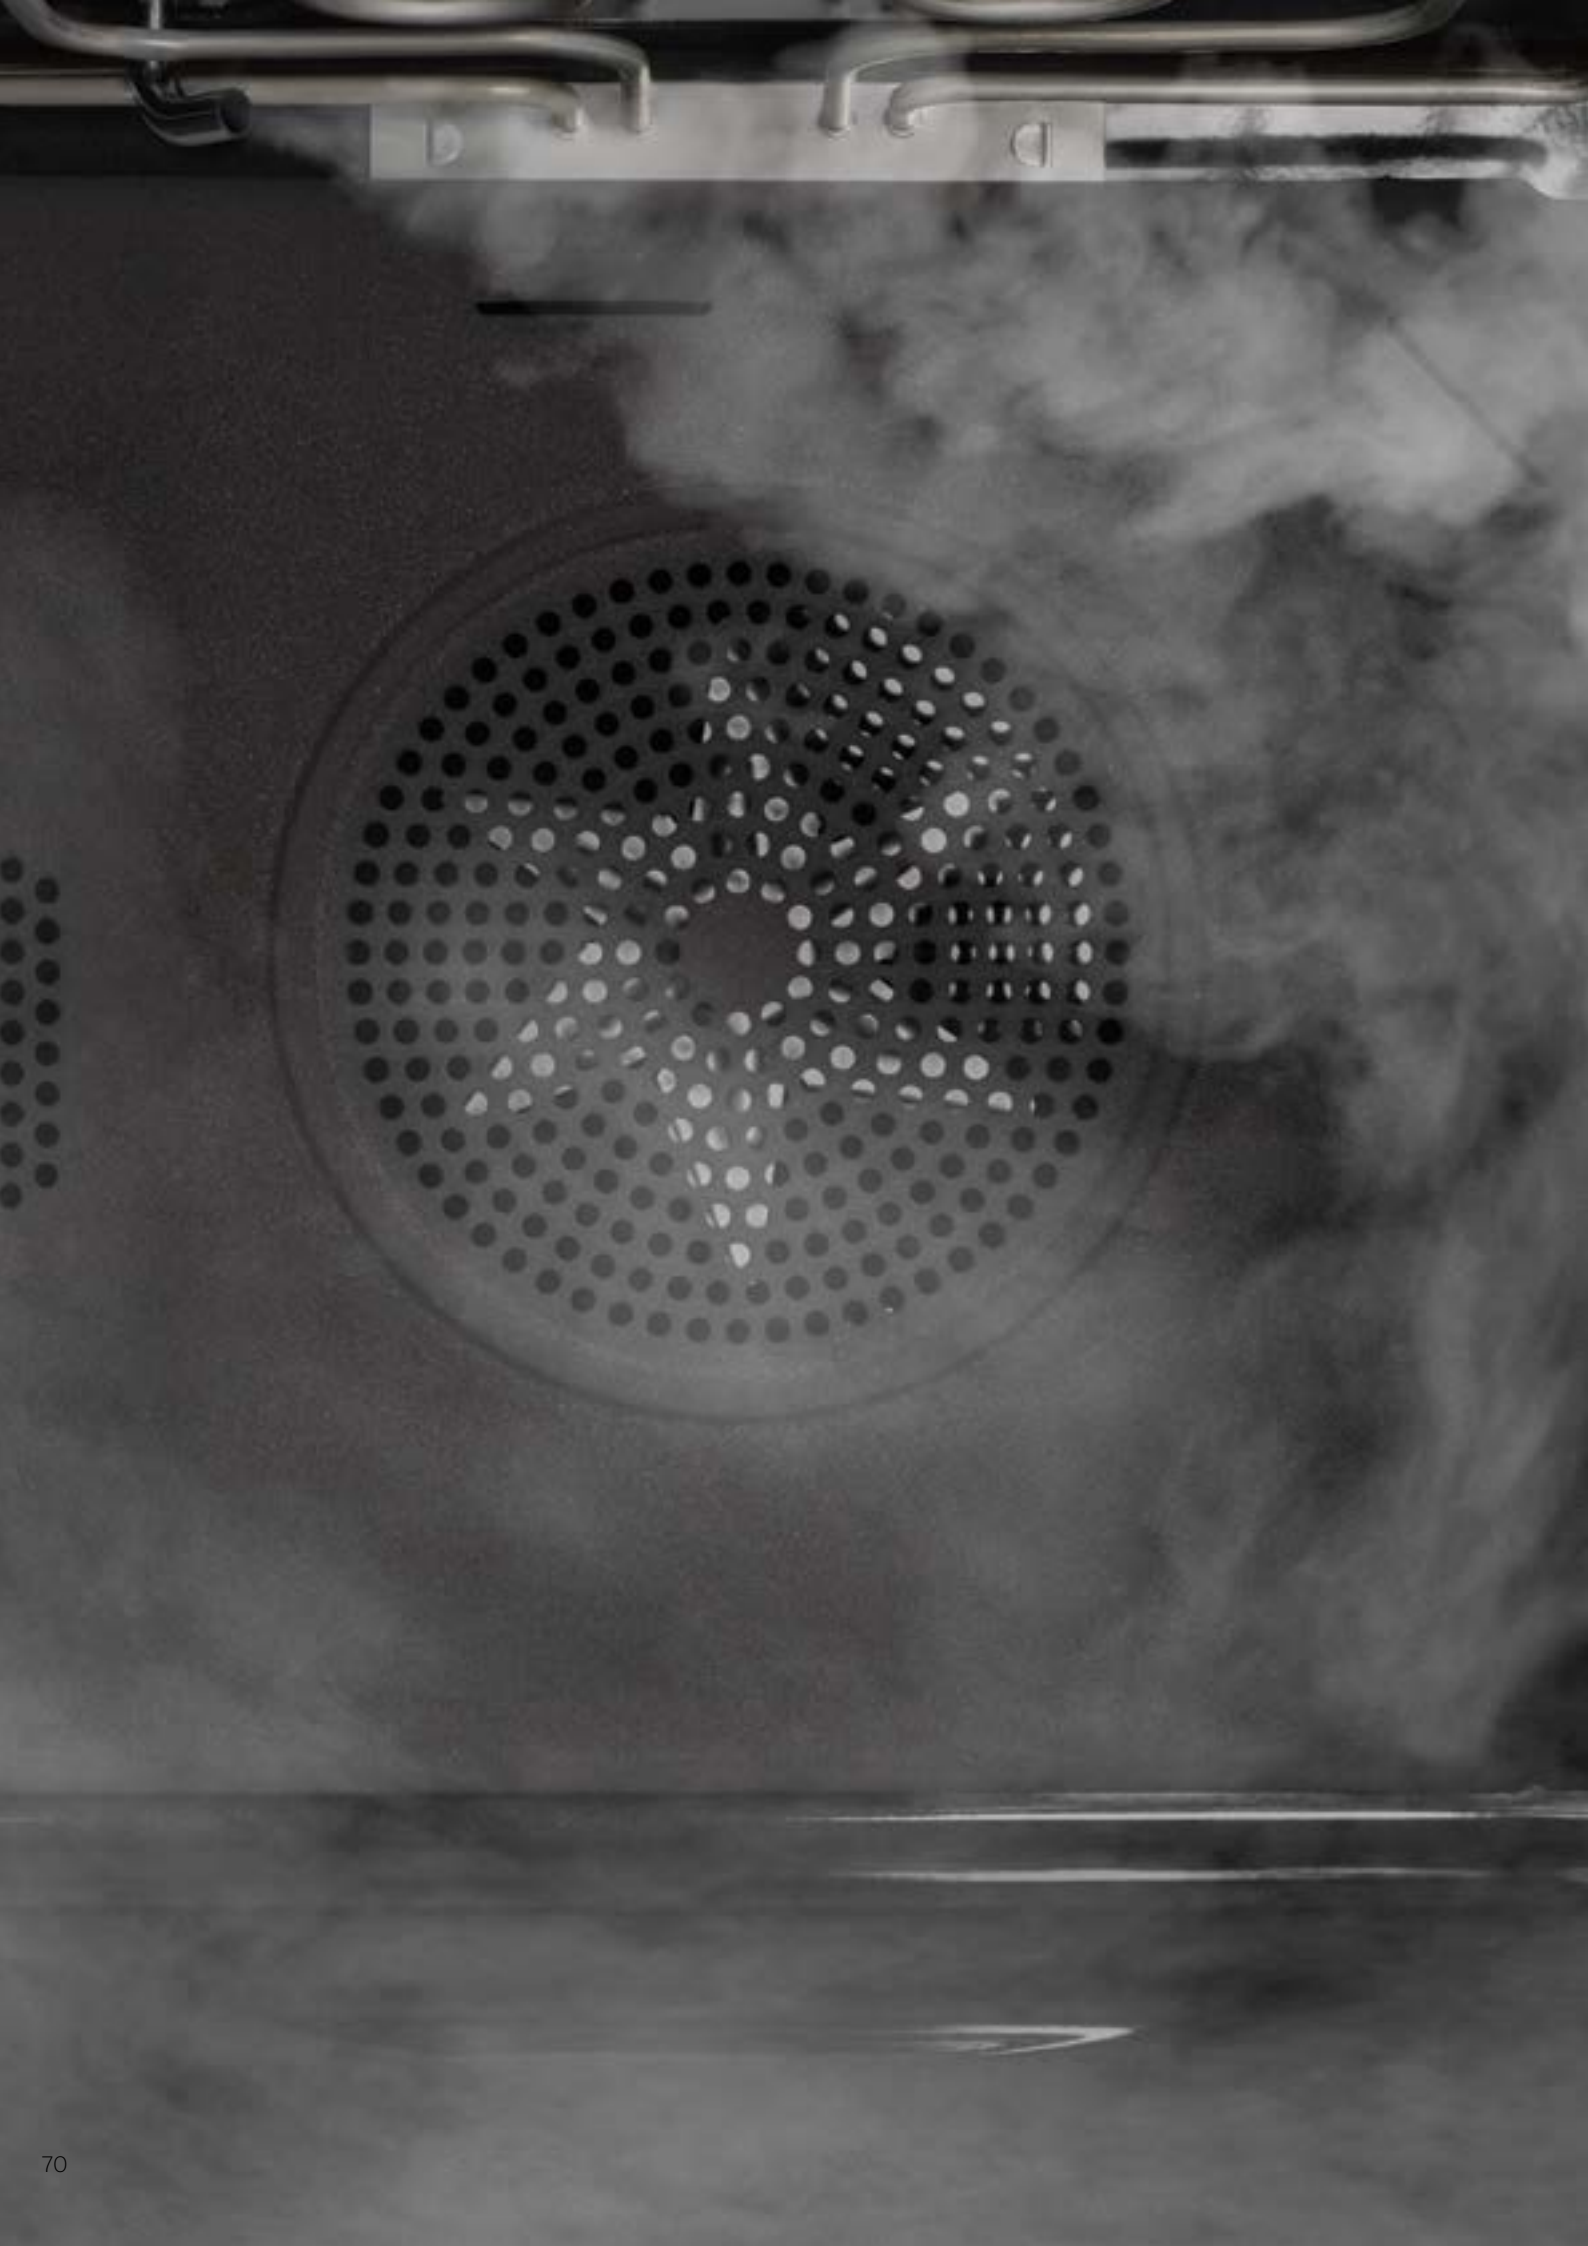

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Dampfbacköfen

Exklusiv bei Miele MonoSteam

Bei dem bewährten Dampferzeugungs-Verfahren MonoSteam (2,2 kW) gelangt der Dampf über eine einzelne Dampfdüse in den Garraum Ihres Miele Geräts. Schnell und gleichmäßig verteilt er sich um Ihre Speisen und sorgt für einen schonenden Garprozess mit optimalen Ergebnissen.



Klimagaren¹⁾

Mit Feuchtigkeit besser braten und backen: Genießen Sie unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Brot, Kuchen oder Fleisch – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Exklusiv bei Miele TasteControl²⁾

Die automatische Schnellabkühlung verhindert ungewolltes Nachgaren und kann auf Wunsch die Speisen warmhalten.



Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.



Exklusiv bei Miele PerfectClean-Ausstattung

Schnell wieder sauber: Da keinerlei Speisen anhaften und verkrusten können, ist die Reinigung superleicht.

* modellabhängig

¹⁾ mit patentierter Ansaugvorrichtung Patent: EP 2 190 295

²⁾ Patent: EP 1 714 083


Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten* der Miele DGC Dampfbacköfen



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: ideal für schonendes Backen und Braten auf bis zu zwei Ebenen.



Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte perfekt.



Dampfbacken

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten.



Klimagaren

Wie frisch vom Bäcker: Die Feuchteunterstützung sorgt für unvergleichlich lockere Teige und gebräunte Krusten.



Klimagaren mit Bratautomatik

Optimal braten: Angebraten wird bei hoher, fortgegart bei individueller Temperatur mit Feuchteunterstützung.



Klimagaren mit Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für Backen und Braten mit Feuchteunterstützung auf bis zu drei Ebenen.



Klimagaren mit Intensivbacken

Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen: Mit Feuchteunterstützung werden Böden knusprig und Beläge bleiben saftig.



Klimagaren mit Ober- und Unterhitze

Klassisch gut: Mit Feuchteunterstützung gelingen alle traditionellen Back- und Bratergebnisse bestmöglich.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Bratautomatik

So bleibt Fleisch saftig: Das Anbraten von Fleisch erfolgt mit hoher, das Fortgaren mit eingestellter Temperatur.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: Ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.




Grill

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.




Booster

Expressgeschwindigkeit für Eilige: Wer häufig wenig Zeit zum Kochen hat, wird die kurze Aufheizzeit besonders schätzen.



Eco-Heißluft

Besonders energiesparend: Aufläufe oder Gratins gelingen optimal.



Auftauen

Sanft zur Tiefkühlkost: Tiefgefrorenes wird schonend per Kaltluft und damit unter idealen Bedingungen aufgetaut.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele DGC Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



PerfectClean

Oberflächenveredelung mit Antihaft-Effekt für unübertroffenen Reinigungskomfort



Garraumvolumen

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 76 Litern.



Kombinationsbetriebsart

Kombination aus einer herkömmlichen Betriebsart und Feuchte. Es gibt je nach Ausstattung verschiedene Optionen.



Dampftechnologien

Dampfverteilung über einen Dampfauslass .

Dampfbacköfen mit emailliertem Garraum

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
 ** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7250 CulinArt**	DGC 7450
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Dampfbackofen	•	•
Genussvorteile		
TasteControl/Crisp function	♦/–	♦/♦
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/–/–	♦/♦/–/–
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/–/♦	♦/–/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/–/♦/♦	♦/–/♦/♦
Bratautomatik	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	•	•
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	•	•
Mengenunabhängiges Dampfgaren	•	•
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	•
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/–/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	–/♦	20/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Restwärmenutzung	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	•	•
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	•	•
Externer Dampferzeuger	•	•
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦
CleanGlass-Tür	•	•
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	•	•
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•	•
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	76	76
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2
Edelstahl CleanSteel	•	•
Graphitgrau	•	•
Obsidianschwarz	•	•
Pearlbeige	–	–



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel
 ** Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7150 CulinArt**	DGC 7350
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Dampfbackofen	♦	♦
Genussvorteile		
TasteControl/Crisp function	♦/-	♦/♦
Betriebsarten		
Dampfgaren/Klimagaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 35	♦/♦/über 100
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/-/♦	♦/-/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/-/♦/♦	♦/-/♦/♦
Bratautomatik	♦	♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor S	DirectSensor
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Mengenunabhängiges Dampfgaren	♦	♦
Zeitlich programmierbare Dampfstöße	–	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/-/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/♦	20/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Restwärmenutzung	♦	♦
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Trocknen	♦/♦	♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
MonoSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,0	♦/1,0
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser	♦	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Garraumvolumen in l	76	76
Garraumbeleuchtung	1 Halogen-Spot	1 LED-Spot
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 250	30 – 250
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	70 – 100	70 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 - 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/230/16	3,5/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	1 Paar HFC71	1 Paar HFC71
Universablech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/Entkalkungstabletten	♦/2	♦/2
Edelstahl CleanSteel	♦	♦



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele DGC Pro Dampfbacköfen

Exklusiv bei Miele DualSteam

Kochen in Perfektion: Dank DualSteam verteilt sich der Dampf gleichmäßig und sorgt für beste Garergebnisse. Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Der Miele DGC Pro Dampfbackofen sorgt immer für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dank des externen 3,3 kW Dampferzeugers und der speziellen Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen. Dies sorgt auch für eine besonders vitaminschonende Zubereitung Ihrer Lebensmittel.



Exklusiv bei Miele Combigaren

Genuss pur: Perfekte Ergebnisse durch die %-genaue Kombination von trockener und feuchter Hitze über mehrere Garschritte.



Exklusiv bei Miele Mix & Match

Schnell & gesund: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig auf einem Teller combigaren oder erhitzen.



HydroClean

Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.



Exklusiv bei Miele Automatisches Menügaren

Auf den Punkt gegart: Verschiedene Lebensmittel gleichzeitig mit Dampf zubereiten.



Exklusiv bei Miele Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose¹⁾

Komfortabel: Öffnen und schließen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie den Wassertank.

* modellabhängig
1) Patent: EP 2 197 326

Für jedes Rezept die passende Einstellung

Die Betriebsarten der Miele DGC Pro Dampfbacköfen



Heißluft plus

Herrlich luftig und locker: Ideal für schnelles, schonendes Backen und Braten auf bis zu drei Ebenen.




Ober-/Unterhitze

Universell einsetzbar und klassisch gut: Damit gelingen alle traditionellen Back- und Bratrezepte bestmöglich.



Dampfbacken

Schonende und gesunde Zubereitung: Beim Garen mit Wasserdampf bleiben besonders viele Nährstoffe erhalten, sowie Farbe und Geschmack der Lebensmittel.




Combigaren + Heißluft plus

Optimale Ergebnisse: Zusätzliche Feuchte garantiert maximalen Genuss bei Brot, Brötchen, Fleisch und vielem mehr.



Combigaren + Ober-/Unterhitze

Speisen werden unter Einsatz von Feuchte gleichmäßig von oben und unten gegart – damit gelingen Brote perfekt.



Combigaren/Grill

Besonders Fisch und Fleisch mit hohem Fettgehalt werden unter Einsatz von Feuchte zart und saftig – mit knuspriger Haut oder Kruste.



Sous-vide-Garen

Höchster Genuss: Unter Vakuum gegartes Fleisch, Fisch, Gemüse oder Obst sorgt für das ultimative Geschmackserlebnis.



Intensivbacken

Knusprige Böden, leckere Beläge: Ob Pizza, Quiche oder Obstkuchen – unten wird's knusprig, oben bleibt es saftig.



Umluftgrill

Außen kross, innen schön saftig: ideal für Hähnchen, Ente, Haxen, Rollbraten und viele andere Fleischgerichte.



Grill groß

Vielseitig für drinnen: Damit können Sie auch größere Mengen Steaks, Würstchen, Spieße und anderes grillen.



Grill klein

Extra für kleine Mengen: Wenn es etwas weniger sein soll, gelingen Steaks, Würstchen und vieles mehr perfekt.



Oberhitze

Finish für Optik und Geschmack: So gelingt vollkommene Zubereitung beim Gratinieren, Überbacken und Nachbräunen.



Unterhitze

Individuell zubereiten: Für Gerichte, die im Wasserbad gegart oder von unten nachgebräunt werden müssen.




Kuchen spezial

Leckere Kuchen zaubern: Brandteig, Laugengebäck und Rührteig gelingen wie vom Bäcker.



Eco-Heißluft

Spart Strom und Zeit: Lebensmittel können energiesparend zubereitet werden.



Eco-Dampfbacken

Ökologisch und nachhaltig: Sparen Sie Energie beim Dampfbacken Ihrer Lebensmittel.



Sabbat-Programm

Das Sabbath-Programm ermöglicht die Gerätenutzung auch während jüdischer Bräuche.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele DGC HC Pro Dampfbacköfen auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay.



HydroClean

Automatische und einfache Selbstreinigungsfunktion



Garraumvolumen

Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 67 Litern.



Der Dampfbackofen bietet ein Nutzvolumen von bis zu 47 Litern.



Kombinationsbetriebsart

Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten durch die Kombination von trockener und feuchter Hitze.



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Wasserversorgung

Frischwasseranschluss und -ablauf für komfortables Dampfgaren.



Entnehmbarer Wassertank zum leichten Befüllen und Entleeren.

Kompakt-Dampfbacköfen mit Edelstahl-Garraum

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7440 HC Pro	DGC 7445 HC Pro
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Kompakt-Dampfbackofen	♦	♦
Grifflos	–	–
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	–/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Pflegekomfort		
HydroClean	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦	–
DirectWater Plus	–	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	–/♦/47	–/♦/47
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2
Edelstahl CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	♦	–



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGC 7460 HC Pro	DGC 7465 HC Pro
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Dampfbauform	♦	♦
Grifflos	–	–
Genussvorteile		
Klimasensor/Menügarer ohne Geschmacksübertragung	♦/♦	♦/♦
Tellergerichte zubereiten mit "Mix & Match"/Crisp function	♦/♦	♦/♦
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	–/–	–/–
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	♦	♦
Betriebsarten		
Dampfgaren/Sous-vide/Combigaren	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Heißluft plus/Eco Heißluft/Automatikprogramme	♦/♦/über 200	♦/♦/über 200
Ober-/Unterhitze/Oberhitze/Unterhitze	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Grill/Grill klein/Umluftgrill/Intensivbacken	♦/♦/♦/♦	♦/♦/♦/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
Annäherungssensor MotionReact	–	–
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦
Touch2Open/Motorisch öffnende und schließende Liftblende	–/♦	–/♦
Automatisches Menügaren mit Dampf	♦	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦	20/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++–D)	A+	A+
Pflegekomfort		
HydroClean	♦	♦
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦	♦
Externer Dampferzeuger	♦	♦
Pflegeprogramme Einweichen/Spülen/Trocknen	♦/♦/♦	♦/♦/♦
CleanGlass-Tür	♦	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung		
DualSteam/Frischwassertank Volumen in l	♦/1,4	♦/1,4
Entnehmbarer Frischwassertank hinter Liftblende	♦	♦
Entnehmbarer Kondensatbehälter hinter Liftblende	♦	–
DirectWater Plus	–	♦
Sicherheit		
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
XXL-Garraum/XL-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/–/67	♦/–/67
Garraumbeleuchtung	BrilliantLight	BrilliantLight
Temperaturregelung Backofenbetrieb in °C	30 – 230	30 – 230
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100	40 – 100
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 590 - 595 x 550	560 – 568 x 590 – 595 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,45/230/16	3,45/230/16
Mitgeliefertes Zubehör		
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean	–	–
Universalblech-/Back- und Bratrost jeweils mit PerfectClean	1/1	1/1
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1 Paar	1 Paar
Edelstahl-Garbehälter gelocht/ungelocht	1/1	1/1
Kochbuch/HydroClean Reiniger/Entkalkungstabletten	♦/1/2	♦/1/2
Edelstahl CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Pearlbeige	♦	–



Dampfgarer mit Mikrowelle





Dampfgaren, Kochen und Erwärmen in einem Gerät
Miele ist es als erster Hersteller gelungen, die Vorzüge von
Dampfgarer und Mikrowelle in einem Einbaugerät zu vereinen -
im Dampfgarer mit Mikrowelle.

Möchten Sie möglichst viele Zubereitungsarten zur Verfügung
haben - aber nicht so viele Geräte in Ihrer Küche einbauen?

Mit diesem innovativen Kombi-Einbaugerät bietet Miele
die perfekte Ergänzung zu Ihrem Backofen - ein vollwertiger
Dampfgarer und ein vollwertiges Mikrowellengerät in einem!
Die optimale Lösung für Küchen, in denen nur zwei Einbauni-
schen zur Verfügung stehen.

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle

**Exklusiv
bei Miele**

DualSteam

Perfektion ganz nach Ihrem Geschmack: Als ideale Ergänzung zu Backofen und Kochfeld sorgt der Miele Dampfgarer mit Mikrowelle für beste Garergebnisse. Schnelle Aufheiz- und Garzeiten sowie eine gleichmäßige Dampfverteilung erleichtern Ihnen die Zubereitung der Speisen – dies gelingt durch den leistungsstarken externen Dampferzeuger (3,3 kW) und die spezielle Anordnung und Ausrichtung der beiden DualSteam Dampfdüsen.



3 in 1

Platzsparend kombiniert: Mikrowellenfunktion, Dampf- und Schnellgaren für größtmögliche Flexibilität.



Schnellgaren

Spart Zeit: Kombinieren Sie Dampfgaren mit Mikrowellenbetrieb für eine schnellere Zubereitung ohne Qualitätsverlust.



**Exklusiv
bei Miele**

Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur

Hochwertig und pflegeleicht: Unsere Dampfgarer mit Mikrowelle sind alle mit einem Edelstahl-Garraum ausgestattet.



Automatikprogramme

Leckere Gerichte im Handumdrehen: Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse – alles wird vollautomatisch zubereitet.



Quick & Gentle

Perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit: Dank Inverter-Technologie wird die Mikrowellenleistung stufenlos reguliert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dampfgerätee mit Mikrowelle auf einen Blick



Steuerung

Intuitive Bedienung durch großes Volltouch-Display.
Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Intuitive Bedienung durch Volltouch-Display. Einfache und schnelle Steuerung per Fingertipp.



Direkte Auswahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 40 Liter



MultiLingua

Multi-Talent: Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, sodass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Sous-vide-Garen

Garverfahren, bei dem Speisen in einer Vakuumverpackung schonend gegart werden.



Mikrowellenleistung

Mikrowellenleistung bis zu 1000 Watt.



Dampftechnologien

Schnelle Dampferzeugung und gleichmäßige Dampfverteilung über 2 Dampfauslässe.



Automatikprogramme

Müheles Gerichte vollautomatisch zubereiten



Schnellgaren

Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle



DirectWater

Frischwasseranschluss für komfortables Dampfgeraren

Dampfgarer mit Mikrowelle

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DGM 7440
Gerätekategorie	Gold
Bauform und Design	
Dampfgarer mit Mikrowelle	♦
Genussvorteile	
Quick & Gentle	♦
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	♦
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	150
Warmhalten	♦
Betriebsarten	
Dampfgaren/Sous-vide	♦/♦
Schnellgaren/Mikrowelle	♦/♦
Auftauen/Erhitzen/Automatikprogramme	♦/♦/♦
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Display	DirectSensor
Näherungssensor MotionReact	–
SoftOpen	♦
MultiLingua	♦
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	♦
Automatisches Menügaren	–
Dampfreduktion vor Garzeitende	♦
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende/-dauer	♦/♦/♦
Ist-/Soll-/Vorschlagstemperatur	♦/♦/♦
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	20/♦
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	♦
Externer Dampferzeuger	♦
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	♦
Automatisches Entkalken	♦
CleanGlass Tür	♦
Dampftechnologie und Wasserversorgung	
DualSteam	♦
Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit	♦
DirectWater/Frischwassertank	–/♦
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	♦
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Technische Daten	
L-Garraum/Garraumvolumen in l	♦/40
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40 – 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/850/1000
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 450 – 452 x 550
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,3/230/16
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm/-Höhe 80 mm	1/–
Stellrost/Glasschale	1/1
CleanSteel	♦
Graphitgrau	♦
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	–

Zubehör für Dampfgarer und Dampfgarer mit Mikrowelle

Geeignet für DG 7000 und DGM 6000/7000



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 40 L

- Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
 - Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
 - Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 80 L

- Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 4,2 l, Nutzinhalt: 3,6 l
 - Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 80 mm
 - Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 50 - 120 L

- Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 5,5 l
 - Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 120 mm
 - Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



Dampfgarbehälter ungelocht DGG 100 - 40 L

- Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
 - Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
 - Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



Dampfgarbehälter gelocht DGG 50 - 40 L

- Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 2,2 l, Nutzinhalt: 1,6 l
 - Außenmaße: B x T x H: 375 x 197 x 40 mm
 - Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



Dampfgarbehälter gelocht DGG 100 - 40 L

- Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.
- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,4 l
 - Außenmaße B x T x H: 375 x 400 x 40 mm
 - Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



Deckel Garbehälter DGD 50

- Für Dampfgarbehälter
- Mit einem Ausmaß von B x T: 375 x 197 mm
 - Nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet!



Tiefe Glasschale HGS 100

- Original Miele Glasschale Ideal für die Zubereitung von Aufläufen, Gratins und Kuchen.
- Ideal für Aufläufe, Gratins und Kuchen
 - Schnelleres Backen im Kombinationsbetrieb
 - Ständiger Überblick über den Backvorgang.
 - Zum Einsatz in Miele Backöfen mit Mikrowelle

Zubehör für Dampfbacköfen



**Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 20**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 450 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen



**Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 20**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,4 l, Nutzinhalt: 1,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 190 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen



**Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 12**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 5,4 l, Nutzinhalt: 3,3 l
- Außenmaße: B x T x H: 448 x 386 x 40 mm
- Maßgeschneidert für die Miele Dampfbacköfen

Zubehör für Stand-Dampfgarer

Mit Rost auch in Dampfbacköfen und Dampfgarern mit Mikrowelle verwendbar



**Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 16**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 0,77 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 20 mm



**Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 2**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 2,5 l, Nutzinhalt: 2,0 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 60 mm



**Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 7**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 2,8 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 100 mm



**Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 9**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 5,7 l, Nutzinhalt: 4,2 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 150 mm



**Dampfgarbehälter ungelocht
DGG 3**

Für die Zubereitung von Speisen in Saucen, Fonds, Wasser (z. B. Reis, Pasta)

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 65 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar



**Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 1**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 1,5 l, Nutzinhalt: 0,9 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 176 x 40 mm



**Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 8**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 2,0 l, Nutzinhalt: 1,7 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 40 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar



**Dampfgarbehälter gelocht
DGGL 4**

Zum Blanchieren oder Garen von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln u.v.a.m.

- Fassungsvermögen: 4,0 l, Nutzinhalt: 3,1 l
- Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm
- In Miele Druckdampfgarern nicht einsetzbar

Weiteres Zubehör für Dampfgarer



**Edelstahl-Deckel mit Griff
DGD 1/3**

- Für Dampfgarbehälter
- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 176 mm
 - Aus Edelstahl
 - Für die Garbehälter DGG 2, DGG 7 und DGG 9



**Edelstahl-Deckel mit Griff
DGD 1/2**

- Für Dampfgarbehälter
- Mit einem Außenmaß von B x T: 325 x 265 mm
 - Aus Edelstahl
 - Für den Dampfgarbehälter DGG 3



**Exklusiv
bei Miele**

**Schneidbrett
DGSB 1**

- Mit 2 Einschubebenen z. B. für Dampfgarbehälter
- Inkl. 2 Dampfgarbehältern: DGGL8 gelocht und Auffangschale 2 cm tief
 - Aus geöltem Buchenholz mit besonders rutschfesten Silikonfüßen
 - Mit einer breiten, leicht zu reinigenden Safrinne



**Terrinen- und Parfaitform halbrund
TPFH 10**

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm



**Terrinen- und Parfaitform eckig
TPFE**

- Außenmaße: B x T x H: 300 x 50 x 50 mm



**System-Reiniger und -Entkalker ¹⁾
1 l**

- Für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.
- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
 - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung



**DGClean
250 ml**

- Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backofen.
- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
 - Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
 - Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
 - Lebensmittelsicher



**HydroCleaner
4x125 ml für je eine Anwendung**

- für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.
- Set aus 4 Flaschen
 - 4 Mal pro Jahr anwenden

¹⁾ ätzend

900

750

600



Mikrowellengeräte

450



450

300



Aut

Fisch gegrillt



OK



Die Bauformen

Ihre Küche: So individuell wie Ihr Leben und Ihre Gewohnheiten. Ihre Geräte: Passend zu Ihren räumlichen Gegebenheiten und Bedien-Vorlieben. Miele Mikrowellengeräte gibt es in verschiedenen Ausführungen – damit Sie Ihre Küche maßgeschneidert und genau nach Ihren persönlichen Wünschen ausstatten können.

Miele bietet Mikrowellengeräte in zwei grundlegenden Bauformen an: Fest in eine Nische installiert oder als Standgerät. Durch ihr zeitloses Design und intelligente Bedienphilosophien fügen sie sich nahtlos in das Miele Küchendesign ein.

Welches Gerät möchten Sie?

Die Vielfalt der Miele Mikrowellengeräte

Die Nischenmaße und Größenvielfalt

Ob Sie eine neue Küche planen oder ein Gerät in einer bestehenden Küche ersetzen möchten: Miele Mikrowellengeräte können in alle gängigen Einbau-Nischen integriert werden. Den zur Verfügung stehenden Raum nutzen Sie dabei immer optimal: Die verschiedenen Geräte haben unterschiedlich große Garräume und entsprechend angepasste Drehteller..



- 35 cm hoch, 50 oder 60 cm breit
- 36 cm hoch, 60 cm breit
- 38 bzw. 42 cm hoch, 60 cm breit
- 45 cm hoch, 60 cm breit

- 17 l Garraum
- 26 l Garraum
- 46 l Garraum

Die Bedienkonzepte



Miele TopControl Einbaugeräte

Schaffen Sie perfekte Designhomogenität in Ihrer Küche: Miele Mikrowellengeräte mit oben angeordnetem Bedienfeld harmonisieren nahtlos mit anderen Miele Einbaugeräten. Dadurch sind sie in der Küchenplanung flexibel positionierbar. Die Gerätetür lässt sich – wie beim Backofen – nach unten öffnen. Dank der obenliegenden Bedienung bleibt mehr Platz im Innenraum.

Miele SideControl Einbaugeräte

Auch unsere SideControl-Geräte harmonisieren mit anderen Miele Einbaugeräten – die Bedienung ist dabei klassisch an der Seite angeordnet. Die SideControl-Einbaugeräte können Sie vertikal mit anderen Miele Einbaugeräten kombinieren oder einzeln installieren. Die Gerätetür öffnen Sie bequem zur Seite.

Die Betriebsarten

Erleben Sie kulinarische Mikrowellen-Wunder – jenseits von Aufwärmen und Auftauen. Und lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt der Möglichkeiten, die Ihnen Miele Mikrowellengeräte im Küchenalltag bieten.

Solo-Mikrowellengeräte

Schon im Solobetrieb kann Ihr Miele Mikrowellengerät mehr leisten als Sie vielleicht für möglich halten: zum Beispiel ein Glas Milch erwärmen, Konfitüre einkochen, Schokolade schmelzen, Gemüse garen, Fische auftauen oder Mandeln abziehen.

Grill-Mikrowellengeräte

Ein krosses Finish gelingt auch im Mikrowellengerät: Mit dem integrierten Quarzgrill können Sie Lebensmittel nach dem Garen noch einmal überbacken. Oder Sie nutzen ihn zum Braten und Grillen. Auch Toasts, Gemüse oder Scampis genießen Sie damit knusprig gegrillt – und verfeinern einen Gemüseauflauf mit einer leckeren Käsekruste.



Welche Komfort-Merkmale sind Ihnen wichtig?

Die Produkt-Highlights* der Miele Mikrowellengeräte

Exklusiv bei Miele XL-Garraum

Mit einem nutzbaren Garraum-Volumen von 46 Litern bieten Ihnen unsere Geräte mit TopControl-Bedienung viel Raum für die kreative Küche, den Sie flexibel nutzen können.



Automatikprogramme

Müheless Gerichte zaubern: Einfach Programm einstellen und z. B. das Gewicht wählen – den Rest übernimmt das Gerät.



Quick-Mikrowelle

Spart Zeit: Greifen Sie direkt auf die höchste Mikrowellenleistung zu – passend zu Ihren Gewohnheiten.



Edelstahl-Garraum

Sehr effizient: Der Innenraum aus Edelstahl sorgt für perfekte Mikrowellenverteilung und leichte Reinigung.



Kombinationsbetrieb

Zeit sparen und Ergebnis verbessern: Im Kombinationsbetrieb werden Speisen gleichzeitig gegart und gebräunt.



EasySensor

Klassiker neu gedacht: Miele SideControl-Geräte sind jetzt mit einer Touch-Steuerung ausgestattet.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Mikrowellengeräte auf einen Blick



Bedienphilosophie

Anwahl von Wattleistung und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 7-Segment-Display



Direkte Anwahl von Betriebsarten und Zeiten über Sensortasten, Anzeige über 1-zeiliges Textdisplay



Garraumvolumen

Garraumvolumen: 46 Liter



Garraumvolumen: 26 Liter



Garraumvolumen: 17 Liter



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, so dass Sie alle Informationen bestens verstehen.



Leistung

Mikrowellenleistung bis zu 900 Watt



Mikrowellenleistung bis zu 800 Watt



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Garraums



Quarzgrill

Zum zusätzlichen Überbacken der Speisen nach dem Garen



Popcorn

Für schnelle und einfache Zubereitung von frischem Popcorn



Automatikprogramme

Müheloses Auftauen, Garen und Zubereiten frischer Lebensmittel






40 cm Drehteller

Auf dem Drehteller mit 40 cm Durchmesser ist viel Platz für unterschiedlich große oder viele Gefäße

Mikrowellengeräte


Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2224 SC	M 2230 SC	M 2234 SC
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	♦	♦	♦
TopControl/SideControl	-/♦	-/♦	-/♦
Genussvorteile			
Warmhalten	♦	♦	♦
Quarzgrill	♦	–	♦
Betriebsarten			
Automatikprogramme	♦	♦	♦
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦	♦	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	♦	–	♦
Bedienkomfort			
Display	EasySensor	EasySensor	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-	-/-	-/-
MultiLingua	–	–	–
Popcorn-Funktion	–	–	–
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/♦	-/♦	-/♦
Quick-Mikrowelle	♦	♦	♦
Individuelle Einstellungen	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–	–	–
Edelstahl-Garraum	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	–	–	–
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	♦	–	♦
Inbetriebnahmesperre	♦	♦	♦
Sicherheitsschalter	♦	♦	♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	17	17	17
Türanschlag	links	links	links
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,2	20,2	20,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	27,2	27,2	27,2
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/800
Grillleistung in W	800	–	800
Nischenmaße in mm (B x H x T)	462 – 468 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310	562 – 568 x 350 – 362 x 310
Nischenunabhängige Belüftung	♦	♦	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10	1,3/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	1	–	1
Gourmet-Platte	1	–	1
Obsidianschwarz	♦	♦	♦

Mikrowellengeräte

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 2240 SC
Gerätekategorie	Silver
Bauform und Design	
Einbau-Mikrowellengerät	♦
TopControl/SideControl	-/♦
Genussvorteile	
Warmhalten	♦
Quarzgrill	-
Betriebsarten	
Automatikprogramme	♦
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	-
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen/SoftClose	-/-
MultiLingua	-
Popcorn-Funktion	-
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende	-/♦
Quick-Mikrowelle	♦
Individuelle Einstellungen	♦
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	-
Edelstahl-Garraum	♦
CleanGlass-Tür	-
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	-
Inbetriebnahmesperre	♦
Sicherheitsschalter	♦
Technische Daten	
Garraumvolumen in l	26
Türanschlag	links
Beleuchtung	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	20,7
Durchmesser des Drehtellers in cm	32,5
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/800
Grillleistung in W	-
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,4/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör	
Grillrost	-
Gourmet-Platte	-
CleanSteel	-
Graphitgrau	-
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	-



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	M 7240 TC	M 7140 TC	M 7244 TC
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Bauform und Design			
Einbau-Mikrowellengerät	♦	♦	♦
TopControl/SideControl	♦/–	♦/–	♦/–
Genussvorteile			
Warmhalten	♦	♦	♦
Quarzgrill	–	–	♦
Betriebsarten			
Automatikprogramme	♦	♦	♦
Solo-Betrieb Mikrowelle	♦	♦	♦
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill	–	–	♦
Bedienkomfort			
Display	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
SoftOpen/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
MultiLingua	♦	♦	♦
Popcorn-Funktion	♦	♦	♦
Tageszeitanzeige/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Programmierung Garzeitanfang/-ende	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Quick-Mikrowelle	♦	♦	♦
Individuelle Einstellungen	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	♦	♦	♦
Edelstahl-Garraum	♦	♦	♦
CleanGlass-Tür	♦	♦	♦
Sicherheit			
Gerätekühlsystem mit kühler Front	–	–	♦
Inbetriebnahmesperre	♦	♦	♦
Sicherheitsschalter	♦	♦	♦
Technische Daten			
Garraumvolumen in l	46	46	46
Türanschlag	unten	unten	unten
Beleuchtung	1 LED-Spot	1 LED-Spot	1 LED-Spot
Garraumhöhe in cm	23,2	23,2	23,2
Durchmesser des Drehtellers in cm	40,6	40,6	40,6
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	♦	♦	♦
Mikrowellenleistungsstufen in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
Grillleistung in W	–	–	1.500
Nischenmaße in mm (B x H x T)	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550	562 – 568 x 450 – 452 x 550
Nischenunabhängige Belüftung	♦	♦	♦
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10	1,6/220 – 240/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Grillrost	–	–	1
Gourmet-Platte	–	–	1
CleanSteel	♦	♦	♦
Graphitgrau	–	–	♦
Obsidianschwarz	–	–	♦
Pearlbeige	–	–	–



Gourmet- Wärmeschubladen





Optimal auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Größenvielfalt der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

Unsere Miele Gourmet-Wärmeschubladen sind in drei Größen-Varianten erhältlich – für verschiedene Einbausituationen und Abmessungen – für ein einheitliches Gesamtbild im Küchenbereich.



Der Klassiker – 14 cm hoch, 60 cm breit

Dank ihrer Höhe von 14 cm können Sie die Miele Gourmet-Wärmeschublade optimal mit einem 45 cm hohen Kompaktgerät wie z. B. einem Miele Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Combi-Dampfgarer oder Backofen mit Mikrowelle kombinieren – für die bestmögliche Nutzung Ihrer 60 cm hohen Nische.



Die Extragroße – 29 cm hoch, 60 cm breit

Besonders viel Platz bietet unsere 29 cm hohe Miele Gourmet-Wärmeschublade. Zusammen mit einem klassischen 60 cm hohen Backofen oder einem 60 cm hohen Dampfbackofen erhalten Sie die perfekte Kombination für eine 88 cm hohe Nische und nutzen so den verfügbaren Raum optimal.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gourmet-Wärmeschubladen

**Exklusiv
bei Miele**

Niedertemperaturgaren

Verwöhnen Sie qualitativ hochwertiges Fleisch mit der Betriebsart Niedertemperaturgaren: Mit dieser professionellen Methode wird das Fleisch bei niedrigen Temperaturen schonend gegart, sodass Aromen und Nährstoffe in hohem Maße erhalten bleiben. Ihre Fleischgerichte werden zart, aromatisch und saftig und können nach dem Garprozess sofort aufgeschnitten werden. Die sonst notwendige Ruhezeit entfällt, da der Fleischsaft gleichmäßig verteilt ist.



Vier Betriebsarten

4 in 1: Erwärmen von Tassen oder Tellern, Warmhalten von Speisen oder Garen mit Niedertemperatur.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Timerfunktion

Damit bleiben Sie flexibel: Die Schublade schaltet sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig aus.



Anwendungsvielfalt

Mit der Miele Gourmet-Wärmeschublade können Sie auch Dörren, Kräuter trocknen, Hefeteig gehen lassen, Schokolade schmelzen und vieles mehr.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gourmet-Wärmeschubladen auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Gerätehöhe

Fassungsvermögen: Menügeschirr für 6 Personen



Fassungsvermögen: Menügeschirr für 12 Personen



Niedertemperaturgaren

Mit niedrigen Temperaturen werden Fleischrezepte automatisch zur Spezialität.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade.



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Timer

4-Stunden-Timer, der sich nach Ablauf der programmierten Zeit selbsttätig ausschaltet.



Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



Stellrost

Zur Platzierung von Speisen und Geschirr auf 2 Etagen.

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7110	ESW 7120
Bauform und Design		
Gourmet-Wärmeschublade	•	•
Grifflos	•	•
Genussvorteile		
Vorwärmen von Geschirr	•	•
Warmhalten von Speisen	•	•
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	•	•
Betriebsarten		
Tassen wärmen	•	•
Teller wärmen	•	•
Speisen warmhalten	•	•
Niedertemperaturgaren	•	•
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	•	•
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	•	•
Bedienleiste mit Sensortasten	•	•
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	–/•	–/•
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	•	•
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	•
Flächenbündige Bedienleiste	•	•
Sicherheit		
Kühle Front	•	•
Antirutschauflage	•	•
Sicherheitsausschaltung	•	•
Technische Daten		
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555	560 – 568 x 289 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/230/10	0,7/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Antirutschauflage	1	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	–	1
Edelstahl CleanSteel	•	•

Gourmet-Wärmeschubladen

Produktübersicht



* gilt nur für Geräte mit Edelstahl/CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	ESW 7010	ESW 7020	ESW 7030
Bauform und Design			
Gourmet-Wärmeschublade	♦	♦	♦
Grifflos	♦	♦	♦
Genussvorteile			
Vorwärmen von Geschirr	♦	♦	♦
Warmhalten von Speisen	♦	♦	♦
Perfekte Garergebnisse mit Niedertemperatur	♦	♦	♦
Betriebsarten			
Tassen wärmen	♦	♦	♦
Teller wärmen	♦	♦	♦
Speisen warmhalten	♦	♦	♦
Niedertemperaturgaren	♦	♦	♦
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Fassungsvermögen	Menügeschirr für 6 Personen	Menügeschirr für 12 Personen	Menügeschirr für 12 Personen
Push2open Mechanismus	♦	♦	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦	♦	♦
Bedienleiste mit Sensortasten	♦	♦	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	–/♦	–/♦	–/♦
Stopp-Programmierung/Timerfunktion	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	–	♦	–
Flächenbündige Bedienleiste	♦	♦	♦
Sicherheit			
Kühle Front	♦	♦	♦
Antirutschauflage	♦	♦	♦
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Technische Daten			
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C	40 – 85	40 – 85	40 – 85
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555	560 – 568 x 289 x 555	560 – 568 x 317 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80	230	230
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,7/230/10	0,7/230/10	0,7/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0	2,0	2,0
Mitgeliefertes Zubehör			
Antirutschauflage	1	1	1
Stellrost zur Erhöhung der Stellfläche	–	1	1
CleanSteel	–	♦	–
Graphitgrau	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	♦	♦	♦

Vakuumierschubladen





Guten Geschmack bewahren

Die vielseitige Miele Vakuumierschublade

Die Vakuumierschublade von Miele bietet Ihnen eine große Anwendungsvielfalt: Das Vakuumieren bewahrt die Qualität Ihrer Speisen, macht sie länger haltbar oder bereitet sie auf das Sous-vide-Garen vor. Dies gelingt einfach und sauber durch das Verpacken in Folie, den Entzug von Luft und dem anschließenden luftdichten Verschließen. So können Sie zum Beispiel Reste einfach vakuumieren und anschließend einfrieren – Nährstoffe, Geschmack und Vitamine bleiben viel länger erhalten als beim herkömmlichen Einfrieren und es entsteht kein Gefrierbrand. Nebenbei sparen Sie viel Platz im Tiefkühlschrank. Auch Flüssigkeiten wie z. B. Suppen können problemlos vakuumiert werden. Portionieren, Bevorraten und Präparieren für das Genussgaren – alles mit nur einem Gerät.



Für intensive Geschmackserlebnisse

Beim Sous-vide Garen bereiten Sie Ihre Speisen in einem Vakuumierbeutel bei konstant niedrigen Temperaturen im Dampfgarer zu. Besonders empfehlenswert für die Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst, denn Aromen entfalten sich bei diesem Verfahren besonders intensiv. Gewürze sowie Marinaden verbinden sich optimal mit den Speisen und erzeugen einen exzellenten Geschmack.



Praktischer Helfer im Küchenalltag

Lebensmittel schmecken am besten, wenn sie frisch sind. Doch schaffen Sie es, die Zutaten fürs Kochen jeden Tag frisch einzukaufen? Und was ist, wenn doch mal etwas übrigbleibt? Mit der Miele Vakuumierschublade können Sie Lebensmittel deutlich länger haltbar machen. Durch den Entzug von Luft und somit Sauerstoff bleibt die Frische viel länger erhalten als bei der herkömmlichen Lagerung im Gefrierfach oder im Kühlschrank – egal ob Fleisch, Gemüse oder Obst.

Wenn Sie gerne größere Portionen zubereiten, um sie erst zu einem späteren Zeitpunkt – z. B. auch ein paar Tage später - aufgewärmt zu verzehren, sichert Ihnen die Vakuumierschublade das volle Geschmackserlebnis wie am ersten Tag der Zubereitung. Kochen Sie so z.B. am Wochenende mit Ruhe und Genuss und vakuumieren Sie einzelne Portionen und lagern Sie diese dann im Kühlschrank. So können Sie auch ganz spontan nach einem langen Arbeitstag mitten in der Woche eine köstliche Speise genießen.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights der Miele Vakuumierschublade

Vakuumieren

Durch das Entziehen von Luft und Sauerstoff werden Ihre Lebensmittel optimal auf das Sous-vide-Garen im Dampfgarer vorbereitet. Darüber hinaus können Sie Fisch, Fleisch und Gemüse im Vakuumierbeutel besonders gut portionieren, bevorraten, marinieren oder wiederverschließen. Ein weiterer Vorteil: Um eine maximale Haltbarkeit zu erzielen, vakuumieren Sie Lebensmittel, bevor Sie diese einfrieren – Vitamine und Geschmack bleiben bestens erhalten und es entsteht kein Gefrierbrand. Zudem sparen Sie Platz im Gefrierschrank.



SensorTouch-Bedienung

Elegant und pflegeleicht: Über ein flächenbündiges Touch-Panel bedienen Sie komfortabel mit modernster Technik.



Drei Vakuumierstufen

Individuell einstellen: Sie können beim Vakuumieren zwischen drei Stufen wählen – passend für jedes Lebensmittel.



Push2Open

Öffnen im Handumdrehen: Ein leichter Druck auf die Schublade genügt.



Lebensmittelgeeignete Vakuumierbeutel

Sicher verpackt: Miele Vakuumierbeutel sind temperaturbeständig, luftundurchlässig und geschmacksneutral.



Wiederverwendbare Vakuumierbehälter

Die nachhaltige Alternative: Vakuumierbehälter können Sie im Gegensatz zu Vakuumierbeuteln immer wieder nutzen.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für die Vakuumierschublade auf einen Blick



Steuerung

Direkte Anwahl von Betriebsarten, Temperaturen und Zeiten über Sensortasten



Fassungsvermögen

Die Vakuumierkammer fasst 8 l



Vakuumieren

Entzieht dem Vakuumbeutel die Luft.



Push2open

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Schublade



Vollauszug

Die Schublade lässt sich zum einfachen Be- und Entladen komplett öffnen.



Beutelabstützung

Erleichtert die Handhabung für kleine Vakuumierbeutel.

Vakuumierschubladen

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	EVS 7010
Bauform und Design	
Einbau-Vakuumierschublade	♦
Grifflos	♦
Genussvorteile	
Vorbereiten für das Sous-vide-Garen	♦
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln	♦
Marinieren von Lebensmitteln	♦
Anwendungsvielfalt	
Lebensmittel vakuumieren	♦
Lebensmittel marinieren	♦
Lebensmittel portionieren	♦
Behälter vakuumieren	♦
Originalverpackung wieder verschließen	♦
Verschließen von Gläsern	♦
Vakuumieren von Flüssigkeiten	♦
Bedienkomfort	
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l	8
Maximale Beutelgröße in mm	250 – 350
Push2open Mechanismus	♦
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen	♦
Bedienleiste mit Sensortasten	♦
Bedienleiste mit Klartextbeschriftung/Symbobeschriftung	–/♦
Vakuumierstärke in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke über LED	♦
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen	1 – 3
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED	♦
Schweißdauer in Stufen	1 – 3
Anzeige Schweißdauer über LED	♦
Stopp-Funktion	♦
Vakuumiertechnik	
Edelstahl-Vakuumierkammer	♦
Saugleistung Pumpe in m³/h	4
Pflegekomfort	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	–
Flächenbündige Bedienleiste	♦
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe	♦
Auswechselbare Schweißbalken	♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	♦
Technische Daten	
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 141 x 570
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 140 x 555
Nutzbare Innenhöhe in mm	80
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,3/230/10
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,8
Mitgeliefertes Zubehör	
Adapter für Behälter vakuumieren	1
Beutelabstützung	1
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm	50
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm	50
Graphitgrau	♦
Obsidianschwarz	♦
Pearlbeige	♦

Zubehör für Vakuumierschubladen



Vakuumierbeutel klein VB 1828

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 180 x 280 mm



Vakuumierbeutel groß VB 2435

Zum Aufbewahren und Sous-Vide-Garen von flüssigen und festen Lebensmitteln

- Können bis zu 2 Stunden bei 90 °C erhitzt werden
- Für die Aufbewahrung im Kühl- und Gefrierschrank
- Schützt vor Gefrierbrand
- Glatt und reißfest
- Inhalt: 50 Beutel, 240 x 350 mm



Induktions- und Elektrokochfelder



Willkommen in einer neuen Ära des intelligenten Kochens

KM 8000 Induktions-Kochfelder und M Sense Kochgeschirr.

Nichts brennt an. Nichts kocht über.¹⁾

Entdecken Sie eine völlig neue Art des Kochens. Unsere neuesten Induktionskochfelder KM 8000 und das M Sense Kochgeschirr arbeiten perfekt zusammen und eröffnen Ihnen ein Küchenerlebnis, das einfacher, präziser und angenehmer ist als je zuvor. Dank der integrierten intelligenten Unterstützung können Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren: den Rhythmus, die Kreativität und die Zufriedenheit, jedes Mal etwas Perfektes auf den Tisch zu bringen.





Präzision, die für Sie arbeitet

Die intelligente Symbiose aus Kochfeld und Kochgeschirr.





Automatische Leistungseinstellung

Je nach eingestelltem Kochprogramm justiert M Sense die erforderliche Leistung völlig automatisch. Die Anwahl einer Leistungsstufe ist nicht erforderlich.



DirectTouch

Einfach das gewünschte Kochprogramm direkt am Kochgeschirr auswählen. Alles weitere übernimmt die Elektronik.



Keine Nachjustierung

Bis zu 3 Sensoren messen im Sekundentakt die Temperatur direkt im Kochgeschirr. Damit sorgt M Sense für konstant gleichbleibende Temperaturen beim Kochen.



Energieeinsparung

Durch das Kochen mit geschlossenem Deckel können bis zu 30 % Energie eingespart werden. Ideal für die Zubereitung von Pasta*.

* Vergleich eines 25-minütigen Kochvorgangs von zwei Litern Wasser mit und ohne Deckel.

Kochfeld solo – oder mit Backofen

Die Bauarten der Miele Kochfelder

Der Mittelpunkt Ihrer Küche: das Kochfeld. Mit oder ohne Backofen? Entscheiden Sie nach Ihren Anforderungen.



Unabhängig von einem Herd

Die meisten unserer Kochfelder können unabhängig von einem Backofen installiert werden. Den Raum unterhalb des Kochfeldes können Sie für Schubladen- oder Schrankelemente nutzen. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.



Kombiniert mit einem Herd

Kochfelder ohne eigene Bedienung werden immer mit einem Herd kombiniert. Die Bedienung für das Kochfeld befindet sich im oberen Bereich des Herdes. Kochfelder, die mit einem Herd kombiniert werden können, gibt es als Elektrokochfelder und Induktionskochfelder.

Für individuelle Kochvorlieben

Die Bauformen der Miele Kochfelder



Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Außerdem wird die Größe des Topfes automatisch erkannt. Dadurch gibt es praktisch keine Energieverluste. Zudem ist das Kochen besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.

Aufgrund dieses Merkmals lässt sich die Glaskeramik außerdem sehr leicht reinigen. Durch die glatte Oberfläche sind Spritzer und andere Verschmutzungen schnell und einfach zu entfernen.

Induktion macht vieles möglich: Mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen bietet Miele besonderen Komfort.



Elektro

Die Traditionellen. Die Erwärmung der Kochzone erfolgt durch Heizkörper unter der Glaskeramik. Dies wird sichtbar durch das rote Aufglühen der Kochzone.

Passend für jede Küchensituation

Die Größenvielfalt der Miele Kochfelder

Ob platzsparend oder großzügig mit bis zu 6 Kochzonen – entdecken Sie die Größenvielfalt unserer Kochfelder.



Der Klassiker

Platzsparende Geräte um die 60 cm Breite für bis zu 4 Kochgeschirre



Für mehr Komfort

Geräte um die 80 cm Breite für 4 bis 6 Kochgeschirre



Maximal großzügig

Geräte um die 90 cm Breite für 5 bis 6 Kochgeschirre



Der richtige Rahmen für Ihre Kochleidenschaft

Das Rahmendesign der Miele Kochfelder

Pur ohne Rahmen, eingefasst mit Edelstahl oder geschützt durch elegante Seitenleisten: Unsere Designvarianten erfüllen unterschiedliche Leidenschaften.



Flächenbündiger Einbau

Die rahmenlose Kochfeld-Variante können Sie flächenbündig in die Arbeitsplatte integrieren.



Rahmenlose Glaskeramik

Edles Design in großzügiger Glas-Optik je nach Modell aufliegend eingebaut.



Gefasst und sicher

Glaskeramiken mit umlaufendem Edelstahlrahmen sind an allen Seiten durch den hochwertigen Rahmen geschützt.



Stilvoll und sicher

Die eleganten Seitenleisten schützen Ihr Glaskeramik-Kochfeld und überzeugen mit ihrer schlanken Form.

MattFinish – Stilvoller Blickfang

Robuste Oberfläche in edlem Mattschwarz

Unsere Glaskeramik-Kochfelder in modernem Mattschwarz setzen eindrucksvolle Akzente und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen, die Ihren Kochalltag bereichern.




Edles Design

Mit ihrem ästhetischen Design fügt sich die elegante Glaskeramik Oberfläche MattFinish stilvoll in zeitgemäße Küchen ein. Dabei reflektiert sie deutlich weniger Licht als herkömmliche Glaskeramiken – für eine besonders weiche und samtige Optik.



Hohe Kratzresistenz

Die speziell entwickelte Oberfläche ist äußerst robust und besonders widerstandsfähig. Dadurch entstehen im Vergleich zu herkömmlichen Glaskeramiken deutlich weniger Kratzer.

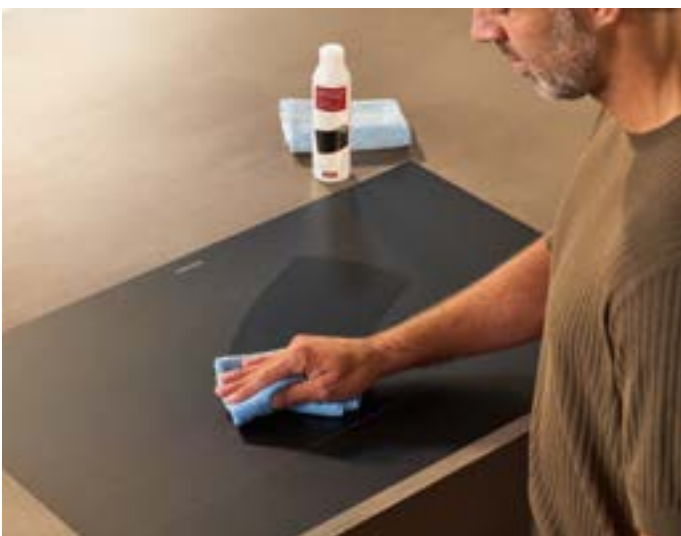

Einfache und mühelose Reinigung

Unsere MattFinish Glaskeramik lässt sich wesentlich einfacher und schneller reinigen als herkömmliche Glaskeramiken. Das erspart Ihnen wertvolle Zeit und Mühe.



Reduziert Fingerabdrücke

Dank der matten Struktur bleibt Ihr Kochfeld beinahe frei von Fingerabdrücken – selbst bei häufigem Berühren. So genießen Sie eine stets makellose Kochfläche.

Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach

Die intuitive Bedienung bei Miele Induktionskochfeldern

Unsere Bedienungen folgen genau einer Philosophie: Sie sind so gestaltet, dass aus dem Kochen Genuss wird.



Touch-Display

Kochfelder mit Touch-Display sind brilliant in Optik und Funktion. Auf dem mehrfarbigen 7-Zoll-Touch-Display sorgen Hinweise in Klartext für einfachstes Bedienen von z. B. speziellen Assistenzprogrammen. Und dank der Funktion PowerFlex Plus können Bräter sogar quer im hinteren Kochbereich positioniert und bequem gesteuert werden. Das multilinguale Display macht die Nutzung in verschiedenen Sprachen möglich.



MultiSlide

Noch einfacher wird das Zubereiten Ihres Essens mit unserer intuitiven MultiSlide-Steuerung. Mit MultiSlide haben Sie alle Leistungsstufen und Timereinstellungen für jeden Topf oder jede Pfanne direkt im Blick. Dabei wird jedes Kochgeschirr über einen eigenen Slider gesteuert, mit dem Einstellungen schnell, präzise und komfortabel vorgenommen werden können. Wählen Sie zwischen Kochfeldern mit gelben oder weißen Anzeigen, ganz so, wie es zu Ihrem Stil passt.



SingleSlide

Mit unserer SingleSlide-Steuerung haben Sie eine zentrale Anlaufstelle beim Kochen oder Braten. Mit dem zentralen Slider steuern Sie alle Leistungsstufen und Kochzonen ganz präzise. Weiterhin werden zudem alle Timer und Leistungsstufen für jeden Topf und jede Pfanne separat angezeigt. So behalten Sie selbst bei aufwendigen Gerichten, für die Sie viel Kochgeschirr nutzen, immer den perfekten Überblick.



ComfortSelect

Über die zentrale Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen. Komfortabel nutzbar sind auch die Zusatzfunktionen, da sie direkt oberhalb des Zahlenstrangs angeordnet sind. Hier stellen Sie auch besonders einfach und schnell die Timerzeiten ein.



Knebelbedienung

Mit der Knebelbedienung stellen Sie Leistungsstufen und Zeiten schnell und intuitiv ein. Für jede Kochzone gibt es einen separaten Knebel, über den direkt die Anwahl eingestellt werden kann.

Flexibilität in jeder Kochsituation

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.

Vollfläche

Genießen Sie ultimative Freiheit: Sie können die gesamte Kochfläche vollflächig zum Kochen nutzen – ohne vordefinierte Kochzonen und sind damit besonders flexibel. Bis zu sechs induktionsfähige Töpfe, Pfannen und Bräter können individuell platziert werden. Unsere Kochfelder mit Vollflächeninduktion gibt es in verschiedenen Gerätebreiten.



**Exklusiv
bei Miele**

Intelligente Topferkennung

Flexibles Kochfeld, flexible Bedienung: Die Bedienelemente erscheinen mit der intelligenten Topferkennung passend zum aufgestellten Kochgeschirr – egal wo das Kochgeschirr platziert wird. Und das ganz elegant, denn sichtbar ist die Bedienung nur, wenn Topf oder Pfanne platziert sind. Der Bedienstrang ist immer eindeutig zugeordnet – und folgt dem Geschirr, auch wenn es verschoben wird. Alle unsere Kochfelder mit Vollfläche verfügen über die intelligente Topferkennung.




DiamondFinish

Die besondere Glaskeramik-Beschichtung ist im Vergleich zu herkömmlichen Glaskeramiken mehr als doppelt so hart. Kratzer, die durch häufiges Verschieben des Kochgeschirrs entstehen, werden somit deutlich reduziert. Dank unserer kratzresistenten Oberflächen entstehen deutlich weniger Kratzer durch Sand. Der Vorteil: Ihr Kochfeld hält den täglichen Belastungen mühelos stand und bleibt länger wie neu. Für langanhaltende Freude beim Kochen. Zudem besitzt die DiamondFinish Oberfläche einen hochwertigen Glanzgrad. Dieser verleiht Ihrem Kochfeld ein elegantes Aussehen – für eine ästhetische und qualitative Küchengestaltung.



Lichtlinie

Mit unserer Lichtlinie verleihen Sie Ihrem Kochfeld ein neues Level an Eleganz. Eingeschaltet ist die Lichtlinie ein beeindruckendes Designelement, welches in Kombination mit einer stilvollen Willkommensanimation direkt Lust auf das entspannte Zubereiten von Gerichten macht. Ausgeschaltet sorgt das minimalistische Design des Kochfelds dafür, dass es sich perfekt in Ihre Küche integriert.

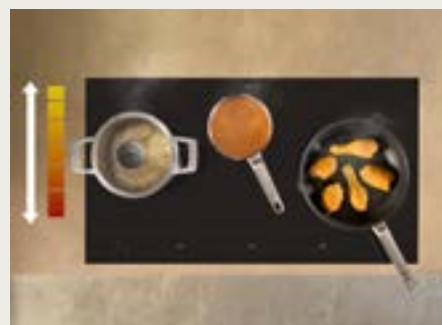

Profimodus

Mit dem Profimodus unterteilen Sie Ihr Kochfeld nach Wunsch in drei Bereiche mit verschiedenen Leistungsstufen. Nutzen Sie eine hohe Leistung zum Braten in der Pfanne vorne, während Sie mit niedriger Leistung hinten die Beilagen warm halten. Verschieben Sie die Pfanne oder den Topf, passt sich die Leistungsstufe automatisch an. So wird jeder im Handumdrehen zum Profi in der Küche.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Induktionskochfelder

M Sense ready

Kochen Sie so einfach wie noch nie mit unserem M Sense Kochgeschirr in Kombination mit M Sense-fähigen Kochfeldern.



Vollfläche

Kochfläche individuell nutzen: Platzieren Sie Ihr Kochgeschirr ganz nach Belieben.



Lichtlinie

Die Lichtlinie verleiht Ihrem Kochfeld einen stilvollen Look und fügt sich im ausgeschalteten Zustand nahtlos ein.



MattFinish

Die matte Oberfläche reduziert Kratzer und Fingerabdrücke für einen cleanen und edlen Look.



DiamondFinish

Die hochwertige DiamondFinish-Beschichtung ist besonders widerstandsfähig und reduziert Kratzer.



Con@ctivity

Der Dunstabzug reagiert automatisch auf das Kochfeld.

¹⁾ modellabhängig

Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Class

Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



Display

Touch Display / MultiSlide

Kochzonenausstattung

Vollfläche¹

M Sense

M Sense Starter Kit / M Sense ready¹

DiamondFinish

◆¹

MattFinish

–

Con@ctivity

◆

Intelligente Topferkennung

◆¹

Class

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



Display

SingleSlide / MultiSlide

Kochzonenausstattung

Vollfläche

M Sense

M Sense ready

DiamondFinish

–

MattFinish

◆¹

Con@ctivity

◆


Intelligente Topferkennung

◆

Class

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.

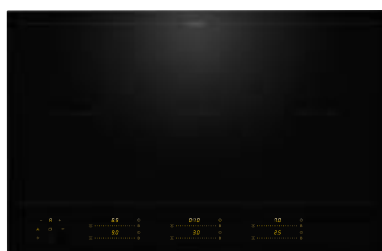

Display

SingleSlide / MultiSlide / Knebel

Kochzonenausstattung

PowerFlex XL-Kochzone /
PowerFlex-Kochzone¹

M Sense

M Sense ready¹

DiamondFinish

–

MattFinish

◆¹

Con@ctivity

◆


Intelligente Topferkennung

◆¹

Class

Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.

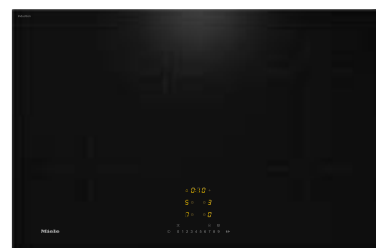

Display

ComfortSelect

Kochzonenausstattung

Flex-Kochzone / Vario-Kochzone¹

M Sense

–

DiamondFinish

–

MattFinish

–

Con@ctivity

◆

Intelligente Topferkennung

–

¹ Ausstattung modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Induktionskochfelder auf einen Blick



M Sense

Koch- und Bratassistent mit M Sense Kochgeschirr - Voucher für Starter Set enthalten.



Kompatibel mit M Sense Kochgeschirr für Koch- und Bratassistent.



Steuerung

Mehrfarbiges 7-Zoll-Touch-Display für intuitive Bedienung.



Präzise Einstellung und perfekter Überblick dank einzelner Slider.



Präzise Einstellung über zentralen Slider.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Weiße kontrastreiche Anzeigen.



Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Einfache und komfortable Einstellung für alle Kochzonen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel.



Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima im Zusammenspiel mit einer Dunstabzugshaube.



Flexibilität

Flexible Nutzung der Kochfläche ohne vordefinierte Kochzonen.



Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung von Töpfen, Pfannen oder für Bräter.



Oberfläche

Einzigartiges und elegantes Design: Mattschwarze Optik zur Reduktion von Kratzern und Fingerabdrücken.



Robust und edel: hochwertige Beschichtung zur Reduktion von Kratzern.



Lichtlinie

Einzigartiger Blickfang als Highlight in Ihrem Kochfeld.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten




Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur

Kombinations-Kochfelder mit Induktionsbeheizung


Produktübersicht

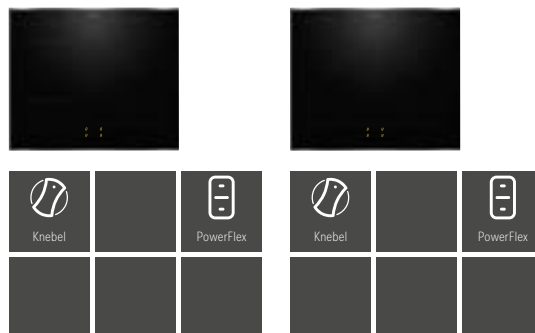

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8460 FR	KM 8560 FR
Gerätekategorie	Gold	Gold
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design	Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	•/–	•/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/•	–/•
Kochzonenausstattung	Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
PowerFlex-Kochzone	Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster	1.850/3.000	4.200/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/max. Booster	1.400/2.200	4.200/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster	4.200/7.300	–/–/–
4. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/max. Booster	–/–	–/–
Bedienkomfort	Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/•/–
Anzeigefarbe/Größe des Touch-Displays in Zoll	gelb/–	gelb/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	•	•
M Sense ready	–	–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	–/•	–/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/–	•/–
Pflegekomfort	Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	•/–
Sicherheit	Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	•/•/•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/•	–/•
Restwärmanzeige	•	•
Technische Daten	Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –	– x –
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –	– x –
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Frequenz in Hz	7,3/230/50	7,3/230/50
Mitgeliefertes Zubehör	Anschlusskabel	–

Induktions-Kochfelder für Einbau-Herde

Produktübersicht

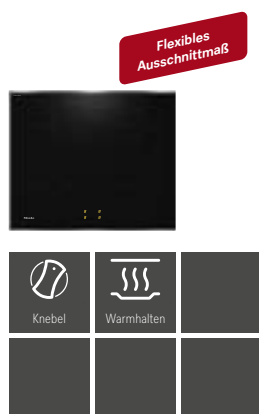


* lieferbar solange der Vorrat reicht.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7061 FR
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	♦/–
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz
Edelstahlrahmen	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/–
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	–/–/–
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	–/–/–
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 110 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/–
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 90 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/–
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	–
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	–/♦/–
Anzeigefarbe	Gelb
TempControl	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	–/–/–
Topf-/Topfgrößenerkennung	♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	–/–
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/–
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/♦
Restwärmeanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	48
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	–

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7174 FR
Gerätekategorie	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	-/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	-/-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Anzeigefarbe	-/♦/gelb
TempControl	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	-/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	-/-
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	-/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	-
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	-/♦
Restwärmanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 71 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/WLAN-Stick XKS 3170 W	♦/-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7361 FR	KM 7361 FL
Gerätekategorie	Silver	Silver
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/unabhängig vom Herd	Kombiniert/unabhängig vom Herd
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetterschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/-	4/-
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Größe in mm	-/-	-/-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-/-/-	-/-/-
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	hinten rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/Ø 100-190
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/2.100/-	1.400/2.100/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 - 600 x 490 - 500	560 - 600
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	♦	♦

Autarke Induktionskochfelder


Produktübersicht

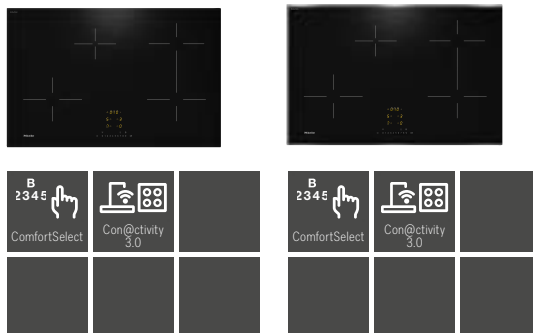

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7373 FR	KM 7373 FL
Geräteklasse	Silver	Silver
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform		
Kombiniert/unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦
Design		
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	-/♦	♦♦
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	-/-	-/-
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4
Flex-Kochzone		
Anzahl/Größe in mm	2/110-210	2/110-210
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/-	2.100/3.000/-
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220	vorne links/Vario-Kochzone/Ø 110-220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.300/3.000/-	2.300/3.000/-
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160	hinten links/Vario-Kochzone/Ø 90-160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1.400/1.850/-	1.400/1.850/-
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400	rechts/Flex-Kochbereich/Ø 210 x 400
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.000/3.700/-	3.000/3.700/-
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	-	-
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	-	-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel	ComfortSelect/-	ComfortSelect/-
Anzeigenfarbe	gelb	gelb
TempControl	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/-	♦/-
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/-	♦/-
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦♦	♦♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦♦	♦♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/-	♦/-
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Wischschutz	♦♦♦	♦♦♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦♦	♦♦
Restwärmanzeige	♦	♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	806 x 55 x 526	800 x 53 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	55	53
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 - 780 x 490 - 500	750 - 780 x 490 - 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	-	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	-	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3x16	7,3/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	♦	♦

Autarke Induktionskochfelder für den Ersatzbedarf

Produktübersicht




* lieferbar solange der Vorrat reicht.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 7629 FX*
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Schwarz/–
Edelstahlrahmen	–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/–
Kombinierbar mit SmartLine/Tischlüfter	–/–
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2100/3000/3650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	1400/1700/2200
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten links/TempControl- Kochzone/Ø 160 – 220
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2300/3000/3650
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 180 – 280
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	2600/3000/3650
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/Booster/TwinBooster in W	3400/4800/7300
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦
Bedienung über Sensortasten/Knebel/Touch-Display	SmartSelect/–/–
Anzeigefarbe	Gelb
TempControl	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe/Assistenzprogramme	♦/–/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	928 x 51 x 512
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	–
Ausschnittmaß flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	932 x 516/906 x 490
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	♦

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht

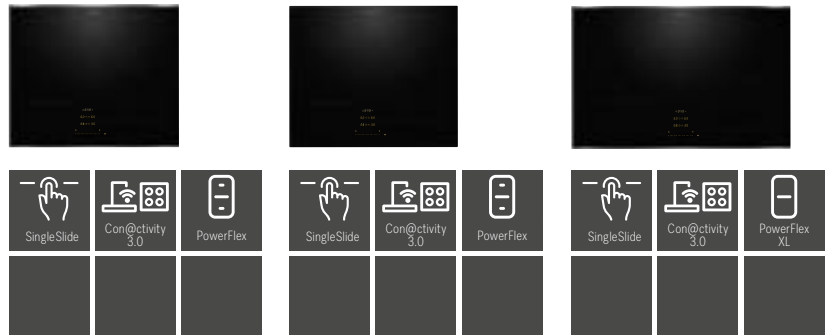


Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8462 FR	KM 8462 FL	KM 8482 FR
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦♦	-/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	4/1	4/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/Max. Booster-Leistung in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220
Max. Leistung/max. Booster in W	1.400/2.200	1.400/2.200	2.300/3.650
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/max. Booster in W	1.850/3.000	1.850/3.000	1.400/2.200
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-XL- Kochbereich/230 x 460
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/-	♦/-	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready	-	-	-
Profimodus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/-	-/-	-/-
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦♦	♦♦	♦♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦♦	♦♦	♦♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦♦	♦♦	♦♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦♦	♦♦	♦♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦♦	♦♦	♦♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	560 – 600 x 490 – 500	560 – 600/490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen/außen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-

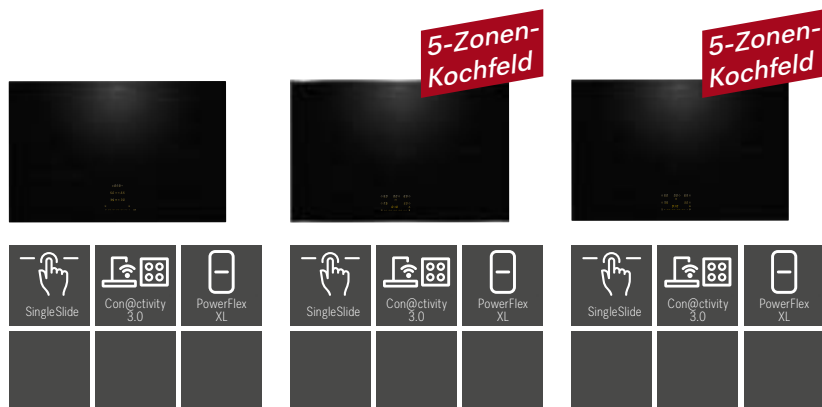

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8482 FL	KM 8484 FR	KM 8484 FL
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	♦/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	–/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	–/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/1	5/1	5/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	5	5
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 140 – 230	2/PowerFlex-XL-Kochzone/ Ø 120 – 230	2/PowerFlex-XL-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 160 – 220	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	vorne links/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160
Max. Leistung/max. Booster in W	2.300/3.650	1.400/2.200	1.400/2.200
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/ Ø 100 – 160	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190	hinten links/Vario-Kochzone/ Ø 120 – 190
Max. Leistung/max. Booster in W	1.400/2.200	1.850/3.000	1.850/3.000
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-XL-Kochbereich/230 x 460	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220	mittig/Vario-Kochzone/ Ø 140 – 220
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	2.300/3.650	2.300/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	rechts/PowerFlex XL-Kochbereich/230 x 460	rechts/PowerFlex-XL-Kochbereich/230 x 460
Max. Leistung/max. Booster in W	–/–	4.200/7.360	4.200/7.360
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/–	♦/–	♦/–
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb	SingleSlide/gelb
M Sense ready	–	–	–
ProfiModus	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	♦/–	–/–	♦/–
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500	750 – 780 x 490 – 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	– x –	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	– x –	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/–	♦/–	♦/–


Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht

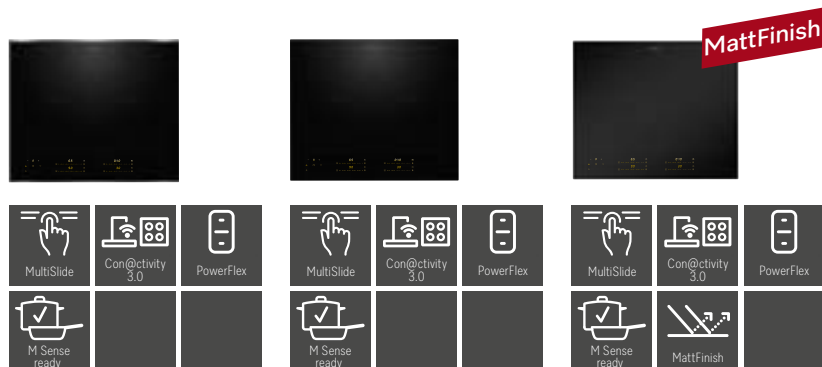

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8565 FR	KM 8565 FL	KM 8565 FL MattFinish
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/-	-/-	-/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	MattFinish/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2	4/2	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	4
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	3.400/3.650
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Max. Leistung/max. Booster in W	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
ProfiModus	-	-	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	620 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	600 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	624 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-


voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

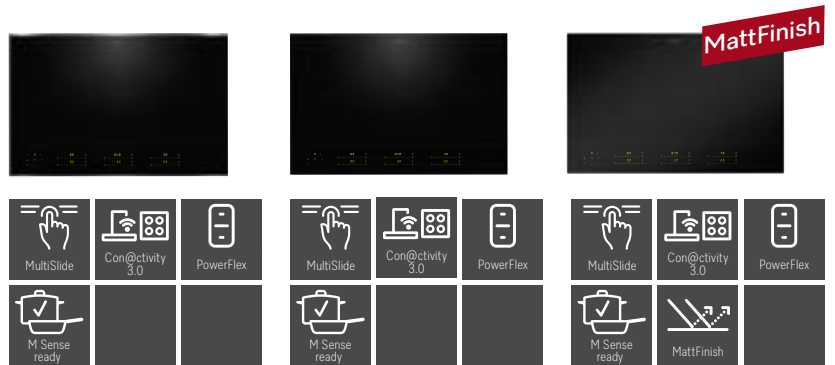

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8585 FR	KM 8585 FL	KM 8585 FL MattFinish
Geräteklasse	Gold	Gold	Gold
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design	Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign
	schwarz/-	schwarz/-	mattschwarz/-
	Edelstahlrahmen/Facettenschliff	Edelstahlrahmen/Facettenschliff	Edelstahlrahmen/Facettenschliff
	♦/-	-/-	-/-
	Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	Flächenbündiger/Aufliegender Einbau
	-/♦	♦/♦	♦/♦
	kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie
	-/-	-/-	MattFinish/-
Kochzonenausstattung	Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche
	6/3	6/3	6/3
	Maximale Anzahl Kochgeschirre	Maximale Anzahl Kochgeschirre	Maximale Anzahl Kochgeschirre
	6	6	6
PowerFlex-Kochzone	Anzahl/Art/Größe in mm	Anzahl/Art/Größe in mm	Anzahl/Art/Größe in mm
	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W
	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm
	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W
	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
2. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm
	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W
	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
3. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm
	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W
	3.400/3.650	3.400/3.650	3.400/3.650
4. Kochzone/Kochbereich	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm	Position/Art/Größe in mm
	-/-/-	-/-/-	-/-/-
	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W	Max. Leistung/max. Booster in W
	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort	Vernetzung mit Miele@Home	Vernetzung mit Miele@Home	Vernetzung mit Miele@Home
	♦	♦	♦
	Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung
	♦/♦	♦/♦	♦/♦
	Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe
	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
	M Sense ready	M Sense ready	M Sense ready
	♦	♦	♦
	ProfilModus	ProfilModus	ProfilModus
	-	-	-
	Permanente/Intelligente Topferkennung	Permanente/Intelligente Topferkennung	Permanente/Intelligente Topferkennung
	-/♦	-/♦	-/♦
	Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung
	♦/♦	♦/♦	♦/♦
	Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker
	♦/♦	♦/♦	♦/♦
	Abschaltautomatik/Ankochautomatik	Abschaltautomatik/Ankochautomatik	Abschaltautomatik/Ankochautomatik
	♦/♦	♦/♦	♦/♦
	Warmhalten/Warmhalten Plus	Warmhalten/Warmhalten Plus	Warmhalten/Warmhalten Plus
	♦/-	♦/-	♦/-
	Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)
	♦	♦	♦
Pflegekomfort	Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz
	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit	Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse
	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
	Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre
	♦/♦	♦/♦	♦/♦
	Restwärmanzeige	Restwärmanzeige	Restwärmanzeige
	♦	♦	♦
Technische Daten	Abmessungen in mm (B x H x T)	Abmessungen in mm (B x H x T)	Abmessungen in mm (B x H x T)
	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	800 x 51 x 520
	Maximale Einbauhöhe in mm	Maximale Einbauhöhe in mm	Maximale Einbauhöhe in mm
	45	51	51
	Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)
	780 x 500	780 x 500	780 x 500
	Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)
	- x -	780 x 500	780 x 500
	Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)
	- x -	804 x 524	804 x 524
	Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A
	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set
	♦/-	♦/-	♦/-

Autarke Induktionskochfelder

Produktübersicht

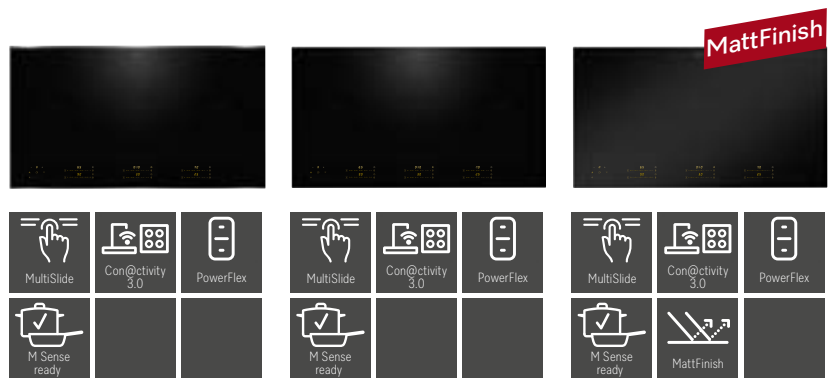

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8595 FR	KM 8595 FL	KM 8595 FL MattFinish
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/♦	–/♦
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	mattschwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	♦/–	–/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	–/♦	♦♦	♦♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	–/–	–/–	MattFinish/–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	6/3	6/3	6/3
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
PowerFlex-Kochzone			
Anzahl/Art/Größe in mm	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230	6/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster in W	2.100/3.650	2.100/3.650	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	links/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
2. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	mittig/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360	4.200/7.360	4.200/7.360
3. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 230 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	3.400/3.650	3.400/3.650	3.400/3.650
4. Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Max. Leistung/max. Booster in W	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦♦	♦♦	♦♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	–	–	–
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/♦	–/♦	–/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦♦	♦♦	♦♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦♦	♦♦	♦♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦♦	♦♦	♦♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦♦	♦♦	♦♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦♦	♦♦	♦♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	– x –	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	– x –	940 x 524	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/–	♦/–	♦/–

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8665 FR	KM 8665 FL	KM 8684 FR
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/-	schwarz/-	schwarz/-
Edelstahlrahmen/Facetterschliff	♦/-	-/-	♦/-
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	-/♦	♦/♦	-/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	-/-	-/-	-/-
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	-/1	-/1	-/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4	4	5
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/-
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	SingleSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	♦	♦	-
Permanente/Intelligente Topferkennung	-/♦	-/♦	-/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/-	♦/-	♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520	806 x 52 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	45	51	45
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	600 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	- x -	600 x 500	- x -
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	- x -	624 x 524	- x -
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/-	♦/-	♦/-

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026



Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion

Produktübersicht

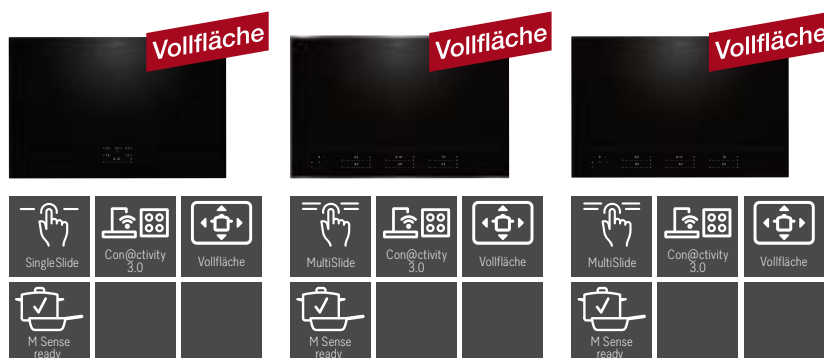

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8684 FL	KM 8685 FR	KM 8685 FL
Geräteklasse	Platinum	Platinum	Platinum
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design			
Farbe der Glaseramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	•/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	•/•	–/•	•/•
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	–/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	5	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	•/–	•/•	•/•
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	SingleSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	•	•	•
Profimodus	–	•	•
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/•	–/•	–/•
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	•/•	•/•	•/•
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	•/•	•/•	•/•
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•	•/•	•/•
Warmhalten/Warmhalten Plus	•/–	•/–	•/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•	•
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaseramik/Wischschutz	•/•	•/•	•/•
Sicherheit			
Sicherheitsschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	•/•	•/•	•/•
Restwärmanzeige	•	•	•
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	780 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	– x –	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	– x –	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	•/–	•/–	•/–

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8685 FL MattFinish	KM 8695 FR	KM 8695 FL
Geräteklasse	Platinum	Platinum	Platinum
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design			
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	mattschwarz/–	schwarz/–	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facetterschliff	–/–	♦/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	–/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	MattFinish/–	–/–	–/–
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	6	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 740 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	♦	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/♦	–/♦	–/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmeanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	800 x 51 x 520	942 x 52 x 526	936 x 51 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	45	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	780 x 500	916 x 500	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	780 x 500	– x –	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	804 x 524	– x –	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/–	♦/♦	♦/–

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8695 FL MattFinish	KM 8765 FL Diamond	KM 8885 FL Diamond
Gerätekategorie	Platinum	Diamond	Diamond
Beheizungsart	Induktion	Induktion	Induktion
Bauform	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd	Kombiniert/Unabhängig vom Herd
Design	Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–	graphitschwarz/–
DiamondFinish	–/–	–/–	–/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–	–/–	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦	♦/♦	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	MattFinish/–	DiamondFinish/♦	DiamondFinish/♦
Kochzonenausstattung			
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm	350 mm	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm	380 x 300 mm	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1	–/1	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6	4	6
Kochzone/Kochbereich			
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche/ 870 x 380	frei wählbar/Vollfläche/ 570 x 390	frei wählbar/Vollfläche 740 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650	2.600/3.650	2.600/3.650
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦	♦	♦
Profimodus	♦	♦	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/♦	–/♦	–/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–	♦/–	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦	♦	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Restwärmanzeige	♦	♦	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 51 x 520	620 x 66 x 520	800 x 66 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	66	66
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500	600 x 500	780 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524	624 x 524	804 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/–	♦/–	♦/♦

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

Autarke Kochfelder mit Vollflächeninduktion und DiamondFinish

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8895 FL Diamond
Gerätekategorie	Diamond
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	graphitschwarz/–
DiamondFinish	–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	DiamondFinish/♦
Kochzonenausstattung	
Maximaler Topfbodendurchmesser	350 mm
Maximaler Topfbodendurchmesser bei ovalen und rechteckigen Brättern	380 x 300 mm
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	–/1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	frei wählbar/Vollfläche 870 x 380
Max. Leistung/max. Booster in W pro Kochgeschirr	2.600/3.650
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/weiß
M Sense ready	♦
Profimodus	♦
Permanente/Intelligente Topferkennung	–/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik /Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	936 x 66 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	66
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	11,0/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/♦

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

Autarke Induktionskochfelder mit TempControl

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 8575 FL
Gerätekategorie	Gold
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	schwarz/–
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger/Aufliegender Einbau	♦/♦
kratzresistente Oberfläche/Lichtlinie	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen/Kochbereiche	4/2
Maximale Anzahl Kochgeschirre	4
PowerFlex-Kochzone	
Anzahl/Art/Größe in mm	4/PowerFlex-Kochzone/ Ø 120 – 230
Max. Leistung/max. Booster pro Kochgeschirr in W	2.100/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Kochzone/ 250 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Kochbereich/ 250 x 390
Max. Leistung/max. Booster in W	4.200/7.360
3. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
4. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	–
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity/Haubensteuerung	♦/♦
Bedienung über Sensortasten/Anzeigefarbe	MultiSlide/gelb
M Sense ready	♦
Profimodus	–
Permanente Topferkennung/Intelligente Topferkennung	–/♦
Recall-Funktion/Topf- und Topfgrößenerkennung	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦
Warmhalten/Warmhalten Plus	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦
Restwärmanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x H x T)	916 x 51 x 408
Maximale Einbauhöhe in mm	51
Ausschnittmaße aufliegend in mm (B x T)	886 – 896 x 386 – 388
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	896 x 388
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	920 x 412
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel/Gutschein für M Sense Starter-Set	♦/–

voraussichtlich lieferbar ab 04/2026

Autarke Induktionskochfelder mit Touch-Display und TempControl

Produktübersicht



Typbezeichnung	KM 7999 FL
Gerätekategorie	Diamond
Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Kombiniert/Unabhängig vom Herd	–/♦
Design	
Farbe der Glaskeramik/Bedruckungsdesign	Graphitschwarz/SilentMove
Edelstahlrahmen/Facettenschliff	–/–
Flächenbündiger Einbau/Aufliegender Einbau	♦/♦
Kombinierbar mit SmartLine/SmartLine Tischlüfter	–/–
Kochbereichsausstattung	
Anzahl der Kochzonen / Kochbereiche	–/3
Maximale Anzahl Töpfe und Pfannen	5
Kochzone/Kochbereich	
Position	links
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Kochzone/Kochbereich	
Position	mittig
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	365 x 286
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Kochzone/Kochbereich	
Position	rechts
Art	TempControl-Kochbereich
Größe in mm [BxH]	226 x 382
Max. Leistung pro Kochgeschirr in W	2.800
Max. Booster-Leistung pro Kochgeschirr in W	3.600
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@Home	♦
Bedienung über Touch-Display/Größe des Displays	♦/7 Zoll
Anzeigegefärbung	mehrfarbig
TempControl	♦
PowerFlex	♦
Topf- und Topfgrößenerkennung	♦
Permanente Topferkennung / Intelligente Topferkennung	♦/–
Recall-Funktion/Positionierhilfe	♦/–
Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Assistenzprogramme	♦
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik/Wischschutz	♦/♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Überhitzungsschutz/Kühlgebläse	♦/♦/♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	–/♦
Fehlerüberwachung	♦
Restwärmanzeige	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (BxHxT)	936 x 67 x 520
Ausschnittmaße aufliegendem in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig innen in mm (B x T)	916 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen in mm (B x T)	940 x 524
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung A	10,350/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	♦
WLAN-Stick XKS 3170 W	♦



Con@ctivity

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹⁾ der Miele Elektrokochfelder

Con@ctivity

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander. Mit Con@ctivity integrieren Sie Haube und Kochfeld in Miele@home.



**Exklusiv
bei Miele**

ExtraSpeed²⁾

Noch mehr Zeitersparnis: Dank einer Miele exklusiven Technologie bleibt mehr Zeit für Sie.



Bräterzone

Besonders praktisch: Für die Nutzung eines Bräters lassen sich weitere Heizkreise einfach hinzuschalten.



Mehrkreis-Kochzone

Ganz nach Ihren Bedürfnissen: Schalten Sie Heizkreise einfach hinzu – je nachdem, welche Größe Sie benötigen.



**Exklusiv
bei Miele**

SmartSelect

Schnell und intuitiv: Leistungsstufen und Zeiten lassen sich für jede Kochzone direkt einstellen.



**Exklusiv
bei Miele**

Warmhalten

Serviergerecht: Die Temperatur am Topfboden wird beim Warmhalten so reguliert, dass nichts mehr anbrennt.

¹⁾ modellabhängig

²⁾ Patent: EP2001267

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Elektrokochfelder auf einen Blick



Steuerung

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Besonders einfache Steuerung aller Kochzonen und Leistungsstufen durch eine Zahlenreihe.



Mit einer zentralen Zahlenreihe steuern Sie alle Kochzonen und Leistungsstufen.



Schnelle und einfache Anwahl jeder Kochzone durch einen separaten Knebel.



Con@ctivity 3.0

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



Flexibilität

Zuschaltbare Heizkreise ermöglichen die Nutzung eines Bräters



Stop & Go

Einfache Reduktion der Leistung mit einem Fingertipp



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur







ExtraSpeed

Elektro-Heizkörper für kurze Ankochzeiten

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung





Produktübersicht





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6012	KM 6013	KM 6013 LightPrint
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	574 x 504	574 x 504
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	—	—	♦
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦	♦
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	—	—	—
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦	—	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	—	♦	♦
Sicherheit			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	6,4	7,0	7,0

Kombinations-Kochfelder mit Elektrobeheizung

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6017	KM 6003 Light Print	KM 6024
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Maße			
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	526/552 x 456/482	560 x 500	600 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	548 x 478	574 x 514	614 x 514
Design			
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	—	♦	—
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	—	♦	♦
Flächenbündig für den Einbau in Arbeitsplatten aus Granit, Vollholz und geflieste Arbeitsflächen	♦	—	—
Kochzonenausstattung			
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 120/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦	♦	—
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	—	—	♦
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	—	—	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦	♦	♦
Sicherheit			
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦	♦
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Elektrischer Anschluss			
Gesamtanschlusswert in kW	7,0	7,0	7,0



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6031
Gerätekategorie	Silver
Maße	
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	780 x 500
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	794 x 514
Design	
LightPrint-Bedruckung im Bereich der nicht beheizten Kochzonen	—
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl Elektro-Kochzonen	4
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦
Vorne rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	—
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦
Vorne rechts Vario-Zone 120/180 mm Ø, 700/1.700 Watt	—
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	♦
Vorne links 210 mm Ø, 2.200 Watt	—
Hinten rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	—
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	♦
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/290 mm Ø, 1.500/2.600 Watt	—
Warmhaltezone 150 Watt und den Maßen 332 x 142 mm	—
Sicherheit	
Restwärmanzeige für jede Kochzone	♦
Mitgeliefertes Zubehör	
Glasschaber	♦
Elektrischer Anschluss	
Gesamtanschlusswert in kW	7,6

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht



Knebel



Knebel









Wichtiger Einbauhinweis:

Aufgrund der Abstrahlungswärme wird der Einbau über Schubladen nicht empfohlen.

Sollte ein Zwischenboden eingebaut werden, muss der Mindestabstand ab Oberkante Arbeitsplatte zum Zwischenboden 75 mm betragen.




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 520	KM 523
Gerätekategorie	Silver	Silver
Maße		
Ausschnittmaß Breite x Tiefe in mm	560 x 490	750 x 490
Gerätemaß Breite x Tiefe in mm	574 x 504	764 x 504
Design		
Aufliegender Edelstahl-Rahmen	♦	♦
Bedienkomfort		
Seitliche Bedienung über Schalterknebel	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen	12	12
Kochzonenausstattung		
Anzahl Elektro-Kochzonen	4	4
Hinten links 210 mm Ø, 2.300 Watt	♦	–
Hinten links 145 mm Ø, 1.200 Watt	–	♦
Vorne rechts 180 mm Ø, 1.800 Watt	♦	♦
Vorne links Vario-Zone 145/210 mm Ø, 750/2.200 Watt	–	♦
Vorne links 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	–
Hinten rechts 145 mm Ø, 1.200 Watt	♦	–
Hinten rechts Koch-/Bräterzone 170/265 mm Ø, 1.500/2.400 Watt	–	♦
Sicherheit		
Restwärmeanzeige für jede Kochzone	♦	♦
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber und Anschlusskabel	♦	♦
Elektrischer Anschluss		
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,5/230/3 x 16	7,6/230/3 x 16





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6520 FR	KM 6520 FL	KM 6521 FR
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦	♦/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Einkreis-Kochzone/180	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.800	1.800	1.200/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/160	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500	1.500	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Vario-Kochzone/120/210	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.500/2.400
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/145	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160
Leistung in W	1.200	1.200	1.500
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	-	-	-
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-	-/EasySelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	-	-	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/-	♦/-	♦/-
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	574 x 504	592 x 492	614 x 514
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	46	42
Ausschnittsmaß in mm	560 x 490	570/596 x 470/496	600 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	6,7/230/3 x 16	6,7/230/3 x 16	7,3/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	-	-	-

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6522 FR	KM 6523 FL
Geräteklasse	Silver	Silver
Beheizungsart		
Beheizungsart	Elektro	Elektro
Bauform		
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/♦	–/♦
Design		
Kombinierbar mit SmartLine	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/–	–/♦
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/Vario-Kochzone/120/210	vorne links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	750/2.200	1.200/2.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600
Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.800	1.800
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@Home	–	–
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/EasySelect/–	–/EasySelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/–	♦/♦/–
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/–	♦/–
Anzeigen		
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/–	♦/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	45
Ausschnittsmaß in mm	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,6/230/3 x 16	7,8/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Glasschaber	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6540 FR	KM 6542 FR	KM 6542 FL
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	–/♦	–/♦	–/♦
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	–	–	–
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	♦	–
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/–	♦/–	–/♦
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200/2.900	1.200/2.900	1.200/2.900
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.200	1.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 265 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit	hinten rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/ 290 breit
Leistung in W	1.500/2.400	1.500/2.600	1.500/2.600
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/160	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180	vorne rechts/Einkreis-Kochzone/180
Leistung in W	1.500	1.800	1.800
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	–/ComfortSelect/–	–/ComfortSelect/–	–/ComfortSelect/–
Infodisplay/Displayfarbe	–/gelb	–/gelb	–/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/–	♦/–	♦/–
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/–	♦/–	♦/–
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	614 x 514	764 x 504	752 x 492
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	43	43	40
Ausschnittsmaß in mm	600 x 500	750 x 490	730/756 x 470/496
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,0/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16	8,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	–	–	–

Autarke Elektrokochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 6564 FR	KM 6564 FL	KM 6565 FR
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Beheizungsart	Elektro	Elektro	Elektro
Bauform			
Kombiniert mit Herd/Unabhängig vom Herd	-/♦	-/♦	-/♦
Design			
Kombinierbar mit SmartLine	-	-	-
Umlaufender Edelstahlrahmen	♦	-	♦
Aufliegender Einbau/Flächenbündiger Einbau	♦/-	-/♦	♦/-
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	4	4
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/ExtraSpeed-Kochzone/145/230	vorne links/Einkreis-Kochzone/145
Leistung in W	1.500/3.200	1.500/3.200	1.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Einkreis-Kochzone/145	hinten links/Vario-Kochzone/120/210
Leistung in W	1.200	1.200	750/2.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/Vario-Kochzone/120/210	hinten mittig/ExtraSpeed-Kochzone/145/210/270
Leistung in W	750/2.200	750/2.200	1.050/2.050/3.200
Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit	rechts/Koch-/Bräterzone/170 Ø/290 breit
Leistung in W	1.500/2.600	1.500/2.600	1.500/2.600
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@Home	♦	♦	♦
Bedienung über Touch-Display/Sensortasten/Knebel	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-	-/SmartSelect/-
Infodisplay/Displayfarbe	-/gelb	-/gelb	-/gelb
Kochzonenerweiterung	♦	♦	♦
Recall-Funktion/Stop&Go-Funktion/Kurzzeitwecker	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Abschaltautomatik/Ankochautomatik/Warmhalten	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten/Wischschutz	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzeigen			
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Restwärmenutzung/geringer Standby-Verbrauch	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung	♦	♦	♦
Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse	♦/-	♦/-	♦/-
Überhitzungsschutz/Topfschutz/Restwärmeanzeige	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x T)	806 x 526	792 x 512	942 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	40	46	40
Ausschnittsmaß in mm	780 x 500	770/796 x 490/516	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16	9,2/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör			
Glasschaber	♦	♦	♦
Anschlusskabel Länge in m	1,44	1,44	1,44
XKS 3170 W	♦	♦	♦



TwoInOne – Kochfelder





Der Mittelpunkt in Ihrer Küche

Das Design der Tischlüfter



Das starke Doppel – Wenn Dunstabzug und Kochfeld eins werden

Bewährte Miele Induktionstechnologie kombiniert mit einem effektiven Dunstabzug sorgen für ein echtes Highlight in Ihrer Küche. Planungsfreiheit ist garantiert – Dank des neuen Silence Motors werden störende Geräusche in der Küche kaum wahrnehmbar.



Flächenbündiger Dunstabzug

Der Miele Dunstabzug fügt sich vollkommen flächenbündig in das Kochfeld ein. Dank des edlen und dezenten Designs lässt sich Ihr Dunstabzug perfekt in jeden Einrichtungsstil integrieren und setzt neue Maßstäbe in Sachen Ästhetik. Das Sortiment beinhaltet sowohl Modelle mit Edelstahlrahmen als auch ohne Rahmen. So genießen Sie maximale Flexibilität bei der Küchengestaltung – für höchste Designansprüche.

Maximale Planungsfreiheit

Für jede Einbausituation das passende Gerät

Das „TwoInOne“ ist ein absolutes Highlight unter den Kochfeldern mit integriertem Dunstabzug. Es überzeugt durch intelligent durchdachte Technologie, seinen Komfortgewinn und seine problemlose Integrationsfähigkeit in jede Küche. Durch den Einbau des „TwoInOne“ sind unterschiedliche Raumhöhen oder andere Hindernisse im Sichtbereich kein Problem mehr.

Flexible Installationsmöglichkeiten

Welche Betriebsart für Sie die richtige Wahl ist hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Abluft: Im Abluftbetrieb saugt der Tischlüfter den Wrasen an und filtert mithilfe des Fettfilters die Fettpartikel heraus. Die gefilterte Luft wird über ein Kanalsystem aus dem Küchenraum ins freie transportiert. Mit der gefilterten Abluft werden auch Gerüche und die überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Küche entfernt.

Geführte Umluft: Der Umluftbetrieb ist energetisch vorteilhaft. Im Umluftbetrieb werden neben den Fettpartikeln auch die Geruchspartikel gefiltert und die gereinigte Luft über ein Kanalsystem im Unterschrank in den Raum zurückgeführt.

Plug&Play: Einfachste Planung und Montage – Bei der Plug&Play Installation wird die gefilterte Luft ohne zusätzliches Kanalsystem über eine dezente Öffnung im Sockel an den Raum zurückgegeben. Der Aufwand für Planung und Montage ist in diesem Fall deutlich geringer.



Optimale Rahmenbedingungen

Für jede Einbausituation das passende Gerät



Umlaufender Edelstahlrahmen



Flächenbündiger Einbau



Rahmenlose Glaskeramik



Elegante Seitenleisten

MattFinish – Stilvoller Blickfang

Robuste Oberfläche in edlem Mattschwarz

Unsere Glaskeramik-Kochfelder mit Dunstabzug in modernem Mattschwarz setzen eindrucksvolle Akzente und überzeugen mit zahlreichen Vorteilen, die Ihren Kochalltag bereichern.



Edles Design



Hohe Kratzresistenz



Einfache und mühelose Reinigung



Reduziert Fingerabdrücke



Con@ctivity

Exklusive Ausstattung für vollendeten Genuss!

Die Produktvorteile* der Miele „TwoInOne“ Kochfelder

Con@ctivity

Beim Kochen aktiviert sich der Dunstabzug automatisch, passt die Lüfterleistung an die Kochfeld-Einstellung an und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima – ganz ohne manuelle Eingriffe.



**Exklusiv
bei Miele**

Silence Motor

Extra leise: Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



**Exklusiv
bei Miele**

PowerFlex XL

Viel Platz: Da die gesamte Tiefe des Kochfeldes genutzt wird, lässt sich großes Kochgeschirr perfekt stellen.



**Exklusiv
bei Miele**

TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortSelect White

Elegant und komfortabel: Steuern Sie Ihr Miele Kochfeld ganz bequem und genießen Sie zugleich eine hochwertige Optik.



MattFinish

Einzigartiges Design: Die mattschwarze Oberfläche MattFinish reduziert Fingerabdrücke und bietet hohe Kratzfestigkeit.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der Miele „TwoInOne“ Kochfelder auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und edle Steuerung per weißer Zahlenreihe.



Kochzonen und Lüfter werden über eine zentrale Zahlenreihe gesteuert.



Con@ctivity

Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort.



Flexibilität

Extra große Kochzone mit besonders hoher Leistung für die Positionierung großer Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Große Kochzone für die Positionierung einzelner Töpfe hintereinander oder für Bräter.



Silence Motor

Der von Miele entwickelte Motor ist bei stärkerer Luftleistung 25 % leiser als die Vorgängermodelle.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.




MattFinish

Einzigartiges und elegantes Design: Mattschwarze Optik zur Reduktion von Kratzern und Fingerabdrücken.

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht



* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7272-1 FL* Silence	KMDA 7272-1 FR* Silence
Geräteklasse	Silver	Silver
Beheizungsart und Bauform		
Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	•	•
Design		
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	—/•/•	•/—/—
flächenbündige Ansaugöffnung	•	•
Betriebsarten		
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	•/•/•	•/•/•
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	4	4
1. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne links/Vario-Kochzone/110-220	vorne links/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
2. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten links/Vario-Kochzone/100-190	hinten links/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
3. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220	hinten rechts/Vario-Kochzone/110-220
Leistung/Booster	2.300/3.000	2.300/3.000
4. Kochzone/Kochbereich		
Anzahl/Art/Größe in mm	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190	vorne rechts/Vario-Kochzone/100-190
Leistung/Booster	1.400/2.100	1.400/2.100
Bedienkomfort		
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect Plus/gelb	ComfortSelect Plus/gelb
Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	•/•	•/•
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	•/•	•/•
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	•/•/•	•/•/•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	—/—/•	—/—/•
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	31,3/•	31,3/•
Pflegekomfort		
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	•/—	•/—
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	•/•	•/•
Filtersystem		
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	•	•
Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb		
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)	160-475 (Umluft) / 205-533 (Abluft)
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (db(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (db(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmeperrre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmeanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	•/•	•/•
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520	806 x 526
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	200	194
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524	—
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	7,5/230/3 x 16	7,5/230/3 x 16
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	•	•
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	•	•
Nachkaufbares Zubehör		
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S	DKF 35-S
	DFKS-UR (Umluft) DFKS-AR (Abluft)/DAAG 200	DFKS-UR (Umluft) DFKS-AR (Abluft)/DAAG 200
Flachkanalset/Abdeckgitter mit EDST-Streben		
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.699,—	2.699,—


Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht



* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7473-1 FL* Silence	KMDA 7473-1 FR* Silence
Gerätekategorie	Gold	Gold
Beheizungsart und Bauform	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug	Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug
Design	Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend
Betriebsarten	geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft
Kochzonenausstattung	Anzahl der Kochzonen	Anzahl der Kochzonen
Flex-Kochzone	Anzahl/Art/Durchmesser in mm	Anzahl/Art/Durchmesser in mm
1. Kochzone/Kochbereich	Leistung in W/Booster in W	Leistung in W/Booster in W
2. Kochzone/Kochbereich	Anzahl/Art/Größe in mm	Anzahl/Art/Größe in mm
Bedienkomfort	Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe
Effizienz und Nachhaltigkeit	Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten	Topf- und Topfgrößenerkennung/Warmhalten
Pflegekomfort	Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion
Filtersystem	Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik
Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb	Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)
Sicherheit	Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.	Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 oder 15 Min.
Technische Daten	Hausgeräte-Vernetzung	Hausgeräte-Vernetzung
Mitgeliefertes Zubehör	Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity
Nachkaufbares Zubehör	Effizienz und Nachhaltigkeit	Effizienz und Nachhaltigkeit
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad	Energieeffizienzklasse (A++-E)/Klasse für Fettabscheidegrad
	Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor	Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/ECO-Motor
	Pflegekomfort	Pflegekomfort
	Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz	Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover/Wischschutz
	Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar
	Filtersystem	Filtersystem
	Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)
	Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb	Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb
	Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591
	Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)
	Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)
	Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591
	Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)
	Sicherheit	Sicherheit
	Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre
	Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz
	Restwärmanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	Restwärmanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter
	Technische Daten	Technische Daten
	Abmessungen in mm (B x T)	Abmessungen in mm (B x T)
	Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm
	Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)
	Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)
	Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
	Mitgeliefertes Zubehör	Mitgeliefertes Zubehör
	Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	Aktivkohlefilter und Anschlusskabel
	Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb
	Nachkaufbares Zubehör	Nachkaufbares Zubehör
	Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter
	Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm
	Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung
	Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben
	Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.



* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7676-1 FL* BlackPerfection
Gerätekategorie	Platinum
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	♦
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	–/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter	schwarz
Betriebsarten	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß
Permanente Topferkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min.	♦/♦
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor	31,3/♦
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft)/205-533 (Abluft)
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A	7,5/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR (Umluft), DFKS-AR (Abluft)/DAAG 100
Seitenleisten	KMSL 520
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.399,—

Kochfelder mit integriertem Dunstabzug

Produktübersicht



* technisch verbessert gegenüber Vorgängermodell

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KMDA 7876-1 FL* MattFinish
Geräteklasse	Diamond
Beheizungsart und Bauform	
Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug	♦
Design	
Umlaufender Edelstahlrahmen/Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	-/♦/♦
Flächenbündige Ansaugöffnung	♦
Farbe Abdeckgitter und Fettfilter/Farbe Glaskeramik	schwarz/mattschwarz
Betriebsarten	
geführte Umluft/ungeführte Umluft (Plug&Play)/geführte Abluft	♦/♦/♦
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochzonen	4
Flex-Kochzone	
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	4/PowerFlex XL/150-230
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	2.100/3.000/3.650
1. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	links/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
2. Kochzone/Kochbereich	
Position/Art/Größe in mm	rechts/PowerFlex-Bereich 230 x 460
Max.Leistung/Booster/TwinBooster in W	3.400/4.800/7.300
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten/Anzeigenfarbe	ComfortSelect White/weiß
Permanente Topferkennung/Warmhalten	♦/♦
Stop&Go-Funktion/Recall-Funktion	♦/♦
Kurzzeitwecker/Abschaltautomatik/Ankochautomatik	♦/♦/♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	♦
Sättigungsanzeige/Nachlaufsteuerung 5 o. 15 Min.	♦/♦
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home/WiFi Conn@ct/Automatikfunktion Con@ctivity	♦/♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für Fettabscheidegrad	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr/Eco-Motor	31,3/♦
Pflegekomfort	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum - CleanCover/Wischschutz	♦/♦
Fettfilter/Aktivkohlefilter von oben entnehmbar	♦/♦
Filtersystem	
Anzahl spülmaschineneignete EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
Luftleistung für Umluftbetrieb/Abluftbetrieb	
Minimum und Maximum (m³/h) nach EN 61591	160-475 (Umluft)/205-533 (Abluft)
Schallleistung Minimum (dB(A) re1pW)/Schalldruck Minimum (dB(A) re20µPa)	46/33 (Umluft) / 41/28 (Abluft)
Schallleistung Stufe max. (dB(A) re1pW)/Schalldruck Maximum (dB(A) re20µPa)	68/55 (Umluft) / 64/51 (Abluft)
Boosterstufe (m³/h) nach EN 61591	510 (Umluft) / 606 (Abluft)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57 (Umluft) / 68/54 (Abluft)
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/Inbetriebnahmesperre	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	♦/♦/♦
Restwärmanzeige/Anschluss für Fensterkontaktschalter	♦/♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (B x T)	800 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	238
Ausschnittmaß in mm flächenbündiger Einbau (B x T)	780/804 x 500/524
Ausschnittmaß in mm aufliegender Einbau (B x T)	780 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung/Absicherung in A	7,5/230/3x16
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter und Anschlusskabel	♦
Adapter für Rückwandanschluss bei ungeführtem Umluftbetrieb	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Sockelbox bei geführter Umluft ohne Aktivkohlefilter	DUU 1500
Plug&Play Verlängerungsset bei Schranktiefe > 60 cm	DVS 150
Sensitive AirClean Filter mit zusätzlichem Flies zur Feinstaubreduzierung	DKF 35-S
Flachkanalset/Abdeckgitter mit schwarzen Streben	DFKS-UR (Umluft), DFKS-AR (Abluft)/DAAG 100
Seitenleisten	KMSL 520
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.699,-





SmartLine



Die Freiheit so zu kochen, wie Sie wollen

Für jede Vorliebe das passende Gerät



Induktion

Schnell und energieeffizient: Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden, wobei die Größe des Topfes automatisch erkannt wird. Es gibt praktisch keine Energieverluste. Die Bereiche neben den Kochzonen bleiben relativ kühl und machen das Kochen mit Induktion besonders sicher. Einzigartig ist neben der Flexibilität auch die Schnelligkeit der PowerFlex-Kochzonen. Induktion hat sich wegen seiner vielen Vorteile längst in Profiküchen etabliert.



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend.



Induktionswok

Profiklasse: Perfekt abgestimmt auf Form und Funktion ist die Miele Wokpfanne, die passgenau in einer speziellen Mulde liegt. So verteilt sich die Wärme optimal und das Ergebnis wird perfekt. Zusätzlich verhindert das intelligente System ControlInduc®, dass Öle und Fette überhitzen. Der Miele Induktionswok bietet Ihnen außerdem besondere Komfortfunktionen wie z. B. die Boostertechnologie.



TeppanYaki

Moderne japanische Kochtradition: Das Teppankochen zählt zu den kulinarischen Erlebnissen der modernen Küche. Dabei werden die Speisen direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Das induktionsbeheizte Miele TeppanYaki verfügt über zwei getrennt nutzbare Heizzonen: So können Sie mehrere Speisen gleichzeitig mit unterschiedlichen Temperaturen zubereiten bzw. warmhalten.



Tischlüfter

Kochen ohne störende Kochdünste und Gerüche ist dank des Miele Tischlüfters möglich. Durch die mittige Anordnung zwischen zwei SmartLine-Elementen saugt der Miele Tischlüfter die Wrasen genau dort ab, wo diese entstehen. Ebenso kann der Tischlüfter auch neben Gas-Elementen genutzt werden. In diesem Falle dient die Glas-Abdeckung als magnetischer Flammschutz.





Miele
INDUCTION

0
III 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele SmartLine-Elemente

Exklusiv bei Miele SmartSelect

Leistungsstufen und Zeiten lassen sich bei dieser Bedienung besonders schnell und intuitiv anwählen. Für jede Kochzone gibt es eine gelb hinterleuchtete Zahlenreihe. So wird eine hohe Ablesbarkeit aus jeder Blickrichtung gewährleistet. Timerzeiten sind noch komfortabler einzustellen durch die getrennte Anwahl von Kurzzeitwecker und Abschaltautomatik sowie der dreistelligen Anzeige.



Exklusiv bei Miele PowerFlex
Unübertroffen schnell und flexibel: Einzigartig die Boosterleistung von bis zu 3,65 kW.

Exklusiv bei Miele TwinBooster
Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Leistungsstarker Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



GasStop

Beruhigend: Erlischt die Flamme, z. B. durch Zugluft, wird ein weiteres Ausströmen des Gases verhindert.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole der SmartLine auf einen Blick



SmartLine

Freie Kombinationsmöglichkeiten aller SmartLine-Elemente möglich.



Bedienphilosophien

Leistungsstufen lassen sich besonders schnell und intuitiv anwählen. Gelb hinterleuchtete Zahlenreihen.



Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Flexibilität

Extra große Fläche für zwei Töpfe oder Pfannen, einen großen Bräter oder einen großen Pasta-Topf.



Optimale Ergebnisse durch Induktionsbeheizung und Boostertechnologie.



Speisen werden direkt auf der heißen Edelstahlfläche zubereitet. Zwei getrennt regelbare Heizkreise.



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten.



Warmhalten

Mengenunabhängiges Warmhalten auf Serviertemperatur



GasStop

Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



ECO-Motor

Besonders effizienter Tischlüfter




Energieeffizienz

Es wird die Energieeffizienzklasse A++ angezeigt.

SmartLine Induktion


Produktübersicht

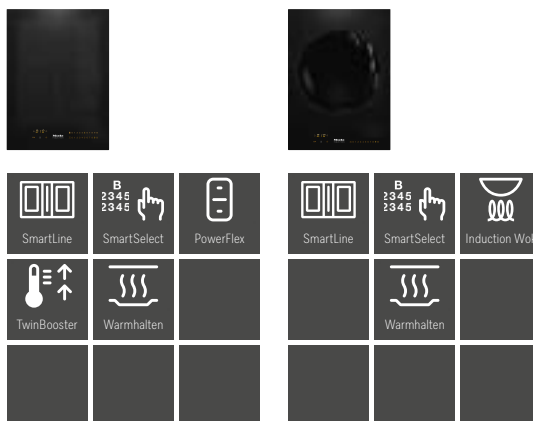

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7612 FL	CS 7641 FL
Gerätekategorie	Platinum	Platinum
Beheizungsart	Induktion	Induktion
Bauform und Design		
SmartLine	•	•
Elegante Glaskeramikoberfläche	•	•
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	•	•
Rahmenlos aufliegend	•	•
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	–	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	•
Kochzonenausstattung		
Anzahl der Kochzonen	2	1
PowerFlex-Kochzone		
Anzahl/Art/Durchmesser in mm	2/PowerFlex-Kochzone/ Ø 150 – 230	–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	–/–/–
1. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/PowerFlex/230 x 390	mittig/Wok-Mulde/Ø 300
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	2100/3000/3650	2500/3000/–
2. Kochzone		
Position/Art/Durchmesser	–/–/–	–/–/–
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–	–/–/–
Bedienkomfort		
Bedienung über Knebel	–	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	–	–
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect	SmartSelect
Anzeigefarbe	Gelb	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	•	•
Permanente Topferkennung	•	•
Recall-Funktion	•	•
Stop&Go-Funktion	•	•
Kurzzeitwecker	•	•
Abschaltautomatik	•	•
Ankochautomatik	•	•
Warmhalten	•	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•	•
Pflegekomfort		
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•	•
Wischschutz	•	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	–	–
Sicherheit		
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	•/•/•	•/•/•
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	•/•/•	•/•/•
Restwärmeanzeige	•	•
GasStop	–	–
Technische Daten		
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 51 x 520	378 x 133 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	51	129
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/230/16	3,0/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör		
Anschlusskabel	•	•
Wokpfanne	–	•
Nachkaufbares Zubehör		
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	•	•

SmartLine Gas und Teppan Yaki


Produktübersicht

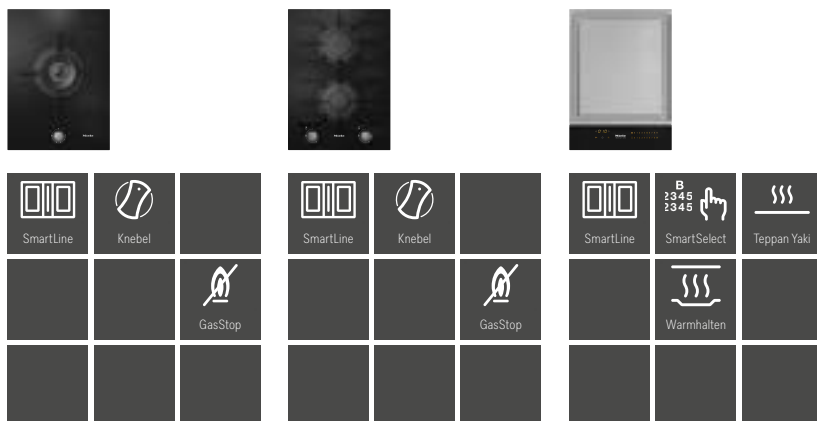

Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL	CS 7632 FL
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Beheizungsart	Gas	Gas	Sonstige
Bauform und Design			
SmartLine	♦	♦	♦
Elegante Glaskeramikoberfläche	♦	♦	♦
Farbe der Glaskeramik	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Flächenbündig	♦	♦	♦
Rahmenlos aufliegend	♦	♦	♦
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦	–
Edelstahl-Teppanfläche	–	–	♦
Gewölbte Wok-Mulde aus Glas	–	–	–
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	1	2	2
1. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser in mm	mittig/Dual-Wokbrenner/Ø 300	vorne mittig/Normalbrenner/ Ø 120 – 220	vorne/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	4500/–/–	1700/–/–	–/–/–
2. Kochzone			
Position/Art/Durchmesser	–/–/–	hinten mittig/Starkbrenner/ Ø 140 – 240	hinten/TeppanYaki-Fläche/ 305 x 175
Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	–/–/–	2700/–/–	–/–/–
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	♦	♦	–
Elektrozündung mit Einhandbedienung	♦	♦	–
Bedienung über Sensortasten	Knebel	Knebel	SmartSelect
Anzeige- und Farbcode	–	–	Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen	–	–	♦
Permanente Topferkennung	–	–	–
Recall-Funktion	–	–	♦
Stop&Go-Funktion	–	–	♦
Kurzzeitwecker	–	–	♦
Abschaltautomatik	–	–	–
Ankochautomatik	–	–	–
Warmhalten	–	–	♦
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	–	–	♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦	♦	♦
Wischschutz	–	–	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	♦	♦	–
Sicherheit			
Sicherheitsausschaltung/Verriegelungsfunktion/ Inbetriebnahmesperre	–/–/–	–/–/–	♦/♦/♦
Fehlerüberwachung/Integriertes Kühlgebläse/Überhitzungsschutz	–/–/–	–/–/–	♦/♦/♦
Restwärmanzeige	–	–	♦
GasStop	♦	♦	–
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	378 x 92 x 520	378 x 92 x 520	378 x 60 x 520
Maximale Einbauhöhe in mm	92	92	60
Ausschnittmaße in mm (B x T)	358 x 500	358 x 500	358 x 500
Ausschnittmaße flächenbündig außen/innen in mm (B x T)	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500	382 x 524/358 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	4,5/230/–	4,4/230/–	2,6/220 – 240/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	♦	♦	♦
Wokpfanne	–	–	–
Nachkaufbares Zubehör			
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	♦	♦	♦

SmartLine Tischlüfter

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CSDA 7001 FL
Gerätekategorie	Platinum
Bauform	
Tischlüfter	♦
Design	
Flächenbündig/Rahmenlos aufliegend	♦/♦
Betriebsarten	
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb	♦/umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 1000-2
Erforderliche nachkaufbare Flachkanalteile	DFK- xxxx
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect
Digitale Anzeige der Leistungsstufen/Displayfarbe	♦/Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	1
CleanCover	♦
Leicht zu reinigende Glaskeramik	♦
Nachlaufzeit 5 Min.	♦
Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	♦
FlameGuard (Schutz der Gasflamme)	♦
Technische Daten	
Abmessungen in mm (H x B x T)	168 x 120 x 520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	168
Außenschnittmaß in mm (B x T) aufliegend	100 x 500
Außenschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig innen	100 x 500
Außenschnittmaß in mm (B x T) flächenbündig außen	124 x 524
Gesamtanschlusswert in kW	0,170
Spannung in V/Absicherung in A	230/10
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25,3
ECO-Motor	♦
Luftleistung bei max. Abluftquerschnitt für Abluftbetrieb	
Abluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	560
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/60
Montagehinweise	
Sockelgebläse mit Abluftanschluss	♦
Abluftanschluss seitlich und hinten	♦
Maße des Abluftstutzens in mm (B x T)	222 x 89
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel mit Stecker	♦
Kanalsystem bis zum Sockelgebläse	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Regenerierbarer Aktivkohlefilter/Mauerkasten	DKF 1000 R/DMK 150
Zwischenleiste CSZL 7000 zur Montage mehrerer SmartLine-Elemente	♦





ProLine



Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauart, Bauformen und Größenvielfalt der Miele ProLine-Elemente

Bauart

Die ProLine-Elemente können unabhängig von einem Backofen in eine Küchenzeile eingebaut werden. Der Raum unterhalb der ProLine-Elemente steht Ihnen je nach Modell dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Elektro

Die Erwärmung der Kochzone erfolgt über Heizkörper unter der Glaskeramik. Das zeigt sich durch rotes Aufglühen der Kochzone. Elektrokochfelder der ProLine-Serie verfügen wie klassische Elektrokochfelder über verschiedene Kochzonengrößen.



Induktion

Beim Kochen mit Induktion entsteht die Hitze direkt im Topfboden. Die Größe des Topfes wird automatisch erkannt. Die Vorteile: Es gibt praktisch keine Energieverluste. Das Kochen ist besonders sicher, da die Bereiche neben der Kochzone relativ kühl bleiben.



Gas

Kraftvolles oder sanftes Garen – alles ist möglich mit klassischen Miele Gaskochfeldern. Die elektronisch gesteuerten ProLine-Gasbrenner verfügen über innovative Sicherheits- und Komfortmerkmale.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele ProLine-Elemente

Miele ProLine-Elemente faszinieren durch ihre besonderen Design- und Komfort-Merkmale. Trotz der eigenständigen Funktionalität jedes einzelnen Gerätes sind alle Modelle wie aus einem Guss gestaltet. Im kombinierten Einbau ergibt sich ein homogenes, edles Geräte-Ensemble. Das Design-Highlight jeder Küche!



Knebel

Passender Komfort: Metallknebel ergänzen das harmonische Design der ProLine-Elemente.



TwinBooster

Einmalige Flexibilität: Die Induktionsleistung kann individuell verteilt bzw. auf nur eine Zone gebündelt werden.



Geneigtes Bedienfeld

Perfektes Erscheinungsbild: Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld erleichtert die Bedienung.



GasStop & ReStart

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



QuickStart

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschaltetelektronik mit Drehfunktion.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProLine-Geräte auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



GasStop & ReStart

Mehr Komfort durch automatisches Wiederezünden bei Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



TwinBooster

Zwei Leistungsstufen für extrem kurze Ankochzeiten

ProLine-Geräte

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CS 1212-1 I	CS 1112 E	CS 1012-2 G
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Beheizungsart	Induktion	Elektro	Gas
Bauform	ProLine	ProLine	ProLine
Design	Edelstahlmuldenspiegel	Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	
1. Kochzone	Position/Art/Durchmesser in mm Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	Position/Art/Durchmesser in mm Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	Position/Art/Durchmesser in mm Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W
2. Kochzone	Position/Art/Durchmesser in mm Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	Position/Art/Durchmesser in mm Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W	Position/Art/Durchmesser in mm Max. Leistung in W/Booster in W/TwinBooster in W
Bedienkomfort	Bedienung über Knebel QuickStart	Bedienung über Knebel QuickStart	Bedienung über Knebel QuickStart
Pflegekomfort	Geschirrspültaugliche Topfträger	Geschirrspültaugliche Topfträger	Geschirrspültaugliche Topfträger
Anzeigen	Digitale Anzeige der Leistungsstufen Anzeige Temperatur erreicht	Digitale Anzeige der Leistungsstufen Anzeige Temperatur erreicht	Digitale Anzeige der Leistungsstufen Anzeige Temperatur erreicht
Sicherheit	Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige GasStop/GasStop & ReStart	Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige GasStop/GasStop & ReStart	Restwärmeanzeige/Betriebsanzeige GasStop/GasStop & ReStart
Technische Daten	Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmaße in mm (B x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmaße in mm (B x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	Abmessungen in mm (B x H x T) Maximale Einbauhöhe in mm Ausschnittmaße in mm (B x T) Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A
Mitgeliefertes Zubehör	Glasschaber/Anschlusskabel	Glasschaber/Anschlusskabel	Glasschaber/Anschlusskabel

Zubehör für Kochfelder



**Wokpfanne
CSWP 1450**

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Unbeschichtet, für ein traditionelles Arbeiten mit dem Wok
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet



**Wokpfanne
CSWP 1400**

Optimal an die Wölbung des Miele Induktionswok angepasst.

- Control-Induc Technik: verhindert eine Überhitzung der Beschichtung
- Größer als andere Wokpfannen auf dem Markt
- Für alle Induktions- und Gaswoks geeignet



**Gourmet Grillplatte
GGRP**

Ermöglicht einmalige Grillergebnisse auf allen Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Induktionskochfelder.

- Grillmarkierungen dank wellenförmiger Oberfläche
- Hochwertige Anti-Haftbeschichtung
- Aus handgegossenem Alu-Kokillenguss
- Nicht geeignet für Gas- und Elektrokochfelder



**Gourmet-Teppan-Yaki
KMTY**

Ermöglicht ein einmaliges Kocherlebnis auf Miele Induktionskochfeldern mit PowerFlex-Kochbereich und Vollflächen-Kochfeldern

- Für die Zubereitung von gesunden und leichten Gerichten, z.B. asiatischen Köstlichkeiten
- Gleichmäßiges Braten dank hochwertiger Mehrschicht-Edelstahlplatte
- Fester Stand dank Silikon-Füßen



**Topfset Induktion
KMTS 5704-3**

aus robustem und hochwertigem Edelstahl, Deckel mit seitlichem Dampfauslass.

- Superthermischer Sandwichboden für hervorragende Wärmeverteilung
- Gezielter seitlicher Dampfauslass, dank KMDA optimiertem Deckel
- Innenskalierung erleichtert das Kochen
- Für alle Kochfelder und Herdarten
- Bratpfanne mit 3-lagiger ILAG Professional S Antihaft-Oberfläche
- Inhalt: 1 Bratpfanne, 1 Stieltopf 1,5L, 2 Kochtöpfe 1,5L / 4L, 3 Topfdeckel



**Bratpfanne 28 cm Induktion
KMBP 2800-3**

aus Edelstahl für dauerhafte Leistung auch bei hohen Temperaturen.

- Superthermischer Sandwichboden für hervorragende Wärmeverteilung
- Gleichmäßiges und effizientes Erhitzen auf allen Kochfeldtypen
- 3-lagige ILAG Professional S Antihaft-Oberfläche
- Backofentauglich bis 240 °C, Griff kann im Backofen heiß werden
- Inhalt: 1 Bratpfanne



Induktions-Kochtöpfe

Aus robustem und hochwertigem Edelstahl, Deckel mit seitlichem Dampfauslass.

- Superthermischer Sandwichboden für hervorragende Wärmeverteilung
- Gezielter seitlicher Dampfauslass, dank KMDA optimiertem Deckel
- Innenskalierung erleichtert das Kochen
- Backofentauglich bis 240 °C (ohne Deckel), Griffe können heiß werden
- Für alle Kochfelder und Herdarten
- Inhalt: 1 Topf, 1 Deckel

KMKT 1615-3 (1,5 l / 16 cm)
KMKT 2040-3 (4 l / 20 cm)
KMKT 2460-3 (6 l / 24 cm)
Stieltopf 16 cm KMST 1615-3



**Deckel Bratpfanne 28 cm
KMPD 2800-3**

für die 28 cm Miele Bratpfanne

- Gezielter seitlicher Dampfauslass, dank KMDA optimiertem Deckel
- Deckel aus Glas macht Sichtkochen möglich
- Thermokunststoffgriff – Bequeme und einfache Handhabung
- Spülmaschinentauglich – Abwaschen von Hand jedoch empfohlen
- Inhalt: 1 Deckel





Gaskochfelder





Bauart



Gaskochfelder

Miele Gaskochfelder werden immer unabhängig von einem Backofen installiert. Der Raum unterhalb des Kochfeldes steht dann für Schubladen- oder Schrankelemente zur Verfügung. So sind Sie bei Ihrer Küchenplanung ganz flexibel.

Bauformen



Gas

Gas ist eine Primärenergie. Darunter versteht man eine Energieform, die aus der Natur kommt und zur Nutzung keine Umwandlungsprozesse mehr durchlaufen muss. Daher ist das Kochen mit Gas besonders umweltschonend. Gas hat aber auch schon eine lange Tradition. Die ersten Gasherde entstanden bereits im 19. Jahrhundert, lange vor den elektrisch betriebenen Kochstellen.

Perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten

Die Bauarten, Bauformen und Größenvielfalt der Miele Gaskochfelder

Größenvielfalt



Klassisch

60er Breite – Kochfelder mit 3 bis 4 Brennern



Großzügig

90er Breite – Extrabeite Kochfeldvariante mit 5 Brennern

Designvarianten



Die Klassischen – Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Integrierten – Flache Gaskochfelder auf Edelstahlbasis



Die Eleganten – Gaskochfelder auf Glasceramikbasis

Bedienphilosophien



Gaskochfelder ohne Elektronik

Alle Miele Gaskochfelder verfügen über das Sicherheitsmerkmal GasStop. Dies sorgt bei Flammausfall für die sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr. So kann Gas nicht unbeaufsichtigt ausströmen.



Gaskochfelder mit Elektronik

QuickStart* sorgt für eine beschleunigte Zündung, GasStop & ReStart* für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Varianten verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß und Restwärmeanzeigen.

* Patent: DE 102007015822



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Gaskochfelder

Gaskochfelder mit Elektronik

Miele Gaskochfelder, die mit einer Elektronik ausgestattet sind, verfügen über Ausstattungsmerkmale, die Ihnen noch mehr Sicherheit und Komfort bieten: QuickStart** sorgt für eine beschleunigte Zündung und GasStop & ReStart** für automatisches Wiederzünden bei Flammausfall. Einige Modelle verfügen zusätzlich über einen Kurzzeitwecker sowie Heiß- und Restwärmeanzeigen.



QuickStart**

Kein Drücken und Halten mehr: Die leichte komfortable Einschalt elektronik mit Drehfunktion.



GasStop & ReStart**

Sicher kochen: Erlischt die Flamme, wird sie neu entzündet. Gelingt das nicht, wird die Gaszufuhr unterbrochen.



ComfortClean Topfträger

Schnell sauber: Topfträger einfach abnehmen und im Geschirrspüler reinigen. So bleibt das Gaskochfeld lange schön.



Wokbrenner

Professionell: Mono- oder Dual-Wokbrenner für einheitliche bzw. separate Regulierung der beiden Flammkreise.



Flexible Brennerausstattung

Von sparsam bis leistungsstark: Für jede Anwendung gibt es den passenden Brenner mit der optimalen Leistung.

* modellabhängig

** Patent: DE 102007015822

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Gaskochfelder auf einen Blick



Steuerung

Schnelle und einfache Anwahl durch einen separaten Knebel



Sicherheit

Mehr Komfort durch automatisches Wiederzünden bei Flammenausfall



Hohe Sicherheit durch sofortige Unterbrechung der Gaszufuhr bei Flammenausfall



QuickStart

Mehr Komfort durch eine beschleunigte Zündung der Gasflamme



Topfträger

Perfekte Sauberkeit durch Reinigung der geschirrspüler-tauglichen Topfträger






PerfectClean Brenner

Patentierte Oberflächenveredelung für unübertroffenen Reinigungskomfort

Gaskochfelder

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KM 2010	KM 2356-1	KM 3054-1
Gerätekategorie	Silver	Platinum	Platinum
Beheizungsart	Gas	Gas	Gas
Bauform	Unabhängig vom Herd		
Design			
Umlaufender Edelstahlrahmen	–	–	♦
Edelstahlmuldenspiegel/Flächenbündiger Edelstahlmuldenspiegel	♦/–	♦/–	–/–
Guss-Topfträger (matt schwarz emailliert)	♦	♦	♦
Kochzonenausstattung			
Anzahl der Kochzonen	4	5	5
1. Kochzone			
Position/Art	vorne links/Starkbrenner	vorne links/Sparbrenner	links mittig/Dual-Wokbrenner
Max. Leistung in W	2600	1000	4700
2. Kochzone			
Position/Art	hinten links/Sparbrenner	hinten links/Starkbrenner	hinten mittig/Sparbrenner
Max. Leistung in W	1000	2700	1000
3. Kochzone			
Position/Art	hinten rechts/Normalbrenner	mittig/Dual-Wokbrenner	hinten rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	4500	1700
4. Kochzone			
Position/Art	vorne rechts/Normalbrenner	hinten rechts/Normalbrenner	vorne rechts/Normalbrenner
Max. Leistung in W	1750	1700	1700
5. Kochzone			
Position/Art	–/–	vorne rechts/Normalbrenner	vorne mittig/Starkbrenner
Max. Leistung in W	–	1700	2700
Bedienkomfort			
Bedienung über Knebel	♦	♦	♦
Kurzzeitwecker	–	–	♦
Elektrozündung mit Einhandbedienung/QuickStart	♦/–	–/♦	♦/♦
Pflegekomfort			
Leicht zu reinigende Glaskeramik	–	–	♦
Geschirrspülertaugliche Topfträger	♦	♦	♦
PerfectClean-Brenner	♦	–	–
Sicherheit			
Inbetriebnahmesperre	–	–	♦
Heißanzeige/Betriebsanzeige	–/–	–/–	♦/♦
GasStop/GasStop & ReStart	♦/–	–/♦	–/♦
Komfort-Schnellabschaltung	–	–	♦
Technische Daten			
Abmessungen in mm (B x H x T)	650 x 90 x 520	888 x 105 x 508	942 x 53 x 526
Maximale Einbauhöhe in mm	35	101	71
Ausschnittmaße in mm (B x T)	560 x 480	862 x 490	916 x 500
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V	7,1/230 – 240	11,6/230	11,8/220 – 240
Mitgeliefertes Zubehör			
Anschlusskabel	–	–	♦
Düzensatz für Flüssiggas/Düzensatz für Erdgas	♦/♦	–/–	♦/♦
Wok-Ring/Kleintassenring	–/–	♦/♦	♦/♦



Dunstabzugshauben



Gute Perspektiven für Ihre Küchenplanung

Die Bauformen der Miele Dunstabzugshauben

Bauformen

Wand- und Insel-Dunstabzugshauben

Der richtige Blickfang für Ihre Küche



Insel-Dunstabzugshauben



Wand-Dunstabzugshauben

Deckengebläse

Integrierte Lüftung für ungestörten Weitblick



Downdraft-Dunstabzug

Die elegante Lösung hinter dem Kochfeld



Einbau-Dunstabzugshauben

Für jede Einbausituation die richtige Lösung



Flachpaneelhauben



Unterbauhaube



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug



Lüfterbaustein



Zwischenbauhaube

So finden Sie die optimale Breite für Ihr Kochfeld

Die Gerätebreiten der Miele Dunstabzugshauben

Für Küchen kleinerer und mittlerer Größe

Dunstabzugshauben zwischen 50 cm und 80 cm Breite



Für große und offene Küchen

Dunstabzugshauben zwischen 90 cm und 120 cm Breite



Intuitive Bedienung macht das Kochen einfach


Die intuitive Bedienung der Miele Dunstabzugshauben



SmartControl White - Weiße Touchbedienung mit Zusatz-Funktionen



SmartControl - Touch-Bedienung mit Zusatz-Funktionen

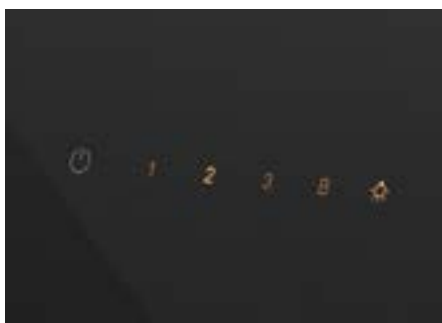

ComfortControl - Touchbedienung mit Basis-Funktionen



EasySwitch - Tiptasten

Für jede Wohnsituation das passende Raumklima

Die Betriebsarten der Miele Dunstabzugshauben

Beim Kochen und insbesondere beim Braten entsteht Wrasen, ein Gemisch aus Wasserdampf, Fettbestandteilen und Gerüchen. Wird die Luft in der Küche nicht abgesaugt oder gefiltert, bleibt der Wrasen im Raum und belastet das Raumklima. Auf Dauer leiden Ihre Küchenmöbel, Tapeten, Anstriche usw., denn dort setzen sich Fett und Schwaden ab. Für eine effektive Reinigung der Luft gibt es drei Möglichkeiten: Abluftbetrieb, Abluftbetrieb mit externem Gebläse und Umluftbetrieb.



Abluftbetrieb – Hocheffizient und entfeuchtend



Abluftbetrieb für externe Gebläse – effektiv und besonders leise




Umluftbetrieb – einfach und energetisch vorteilhaft

Vielfältige Möglichkeiten

Miele Filtersysteme für Umluftbetrieb


Miele Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb entfernen Kochgerüche besonders effektiv. Dafür sorgt ein spezieller Aktivkohlefilter, der die Gerüche zuverlässig aufnimmt. Zum Entfernen der Gerüche bietet Miele verschiedene Aktivkohlefilter, die für saubere Luft beim Kochen sorgen. Die Auswahl der Filter ist modellabhängig.

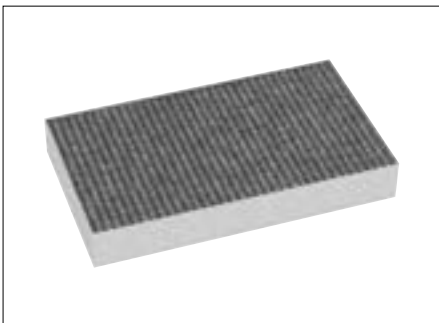

Active AirClean Filter



Longlife AirClean Filter

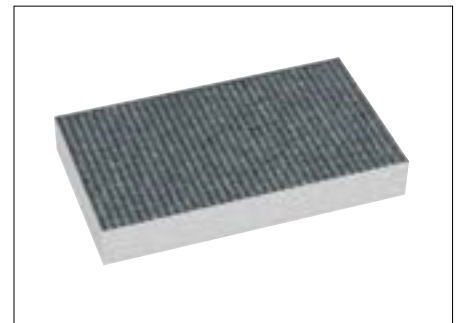

Sensitive AirClean Filter

Welche Sonderfarbe soll Ihre Haube haben?

Sonderanfertigungen farbiger Dunstabzugshauben

Sie suchen eine Dunstabzugshaube in einer speziellen Farbe, um diese als Highlight in Ihrer Küche zu präsentieren? Oder soll sie in gleichem Farbton und damit genau zu Ihrer Küche passen? Diese Möglichkeiten werden mit den folgenden Modellen als individuelle Sonderanfertigungen angeboten:

- Wandhauben PUR 68 W und PUR 98 W
- Inselhaube PUR 98 D

Wählen Sie aus einer Vielzahl an verfügbaren RAL-Farben den passenden Ton aus.



Für jede Arbeitssituation die richtige Position

Die Miele Dunstabzugshauben in Bewegung - Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben sind für Menschen gemacht, die das Außergewöhnliche schätzen. Sie haben besondere Ansprüche? Dann werden Sie unsere beweglichen Dunstabzugshauben begeistern. Bei diesen exklusiven Prestigegegeräten fährt der Haubenkörper in die ideale Arbeitsposition und nach Abschaltung wieder in die raumsparende Parkposition. Bei der motorischen Inselhaube können Sie zudem die für Sie passende Höhe der Haube stufenlos einstellen. Beste Ergonomie, hocheffiziente Absaugung und souveräne Integration in die Küchengestaltung – das ist Miele Technik, die fasziniert.



DAD 4x70 Levantar / DAD 6x80 Levantar Ambient

In Form und Funktion ein Highlight unter den Dunstabzugshauben, das sich innenarchitektonisch in jede Küche einbauen lässt. Mit einem leichten Knopfdruck können Sie den Downdraft-Dunstabzug ausfahren und in Betrieb nehmen. Kochdünste und Gerüche werden sofort von der Downdraft aufgenommen. Wenn Sie die Dunstabzugshaube nicht mehr benötigen, können Sie sie ebenfalls mit einem leichten Knopfdruck wieder in die Arbeitsplatte einfahren.



DA 4248 VD Puristic Varia

Mit der höhenverstellbaren Dunstabzugshaube „Varia“ löst Miele ein altbekanntes Problem: Hängt die Haube zu hoch, ist das Absaugverhalten nicht optimal; hängt sie zu niedrig, behindert sie den Blick auf das Kochfeld und beeinträchtigt das Erscheinungsbild der Küche. Eine „Varia“ Haube von Miele gleitet auf Knopfdruck bis zu 30 cm nach oben oder unten. So lässt sie sich ergonomisch günstig an jede Körpergröße anpassen. Und Sie genießen stets freien Blick auf das Kochfeld und den Wohnbereich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Dunstabzugshauben

**Exklusiv
bei Miele**

Con@ctivity – Die Automatikfunktion für Miele Dunstabzugshauben

Konzentrieren Sie sich ganz aufs Kochen: Mit Con@ctivity tut Ihre Haube automatisch das Richtige. Sobald das Kochfeld ein- oder ausgeschaltet wird, reagiert die Dunstabzugshaube selbstständig. Die Saugleistung wird automatisch angepasst, abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld – und sorgt so für ein stets angenehmes Raumklima. Die Geräte kommunizieren über WLAN miteinander.



SmartControl

Hochwertig und funktional: Genießen Sie eine komfortable Touch-Bedienung mit gelber Anzeige.



ECO-Motor

Kraftvoll und energiesparend: Der Gleichstrom-Motor spart im Vergleich zu herkömmlichen Gebläsen bis zu 50 % Energie.



Silence

Effizient und sehr leise: Das Gebläse ist mit speziellen Schalldämmmatten ausgestattet und effektiv isoliert.



Miele CleanCover

Schutz und leichte Reinigung: Die geschlossene, glatte Oberfläche verhindert den Kontakt mit Kabeln und Motorteilen.



Edelstahl-Metallfettfilter (10-lagig)

Effektiv und optisch ansprechend: Hohe Fettabscheidung und einfache Reinigung im Geschirrspüler.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Dunstabzugshauben auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden die Energieeffizienzklassen von A++ bis B angezeigt.



Con@ctivity

WLAN-basierte Automatikfunktion für ein optimales Raumklima und höchsten Bedienkomfort



MobileControl

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



Miele@home

Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen - für mehr Möglichkeiten.



10 x Filter

10-lagiger Metallfettfilter, geeignet zur Reinigung im Geschirrspüler



Filter-Indikator

Optische Anzeige für Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigung



ECO-Motor

Besonders effiziente Dunstabzugshaube



LED-Beleuchtung

Für optimale Ausleuchtung des gesamten Kochfeldes



INDIVIDUAL

Individuell angepasste Haube – kundenspezifische Lösung möglich



Hood in motion

Miele Dunstabzugshauben in Bewegung


Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 36-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 36-x ausreichend.

- ¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13
³⁾ Mehrflämmige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

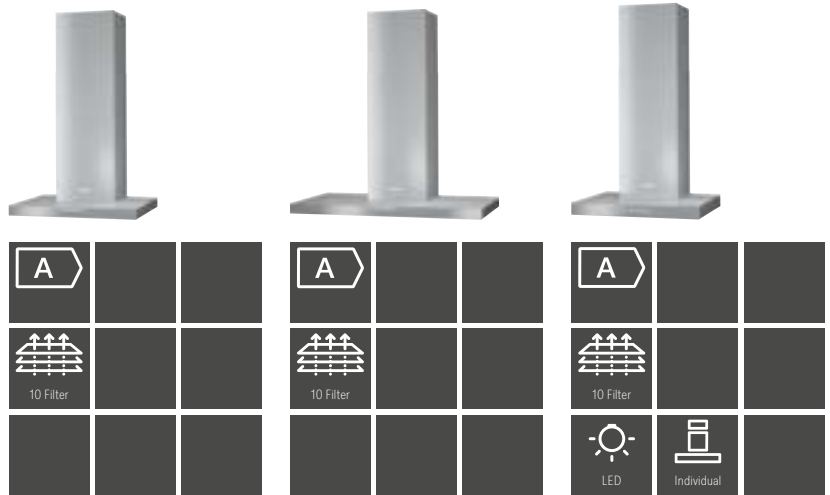


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active	PUR 68 W
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	RAL-Farbe
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Hausgeräte-Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	-	-	-
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	EasySwitch (Drucktasten)/-	EasySwitch (Drucktasten)/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeign. Metallfettfilter/Cleancover	2 Alu/-	3 Alu/-	2 Edelstahl/♦
CleanCover	-	-	-/♦/-
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/-/-	-/-/-	-/-
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,9	49,8	47,0
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/390/3.500	1 x 3,2 W/350/3.500	2 x 3/330/3.000
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 2: Luftleistung (m³/h)	395	400	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	62/48	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	645	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 2: Luftleistung (m³/h)	390	390	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	620	620	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	673 – 993/803 – 1123	673 – 993/803 – 1123	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 50 x 500	898 x 50 x 500	598 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/-	450/-	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,2482/230/10	0,2482/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten	♦/♦	♦/♦	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin	♦	♦	♦/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/-	-/-	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Inbetriebnahmeset für Umluft inkl. Aktivkohlefilter/Aktivkohlefilter	DKFS 36-P / DKF 36-P	DKFS 36-P / DKF 36-P	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦
Mattschwarz	-	-	-
Sonderfarbe RAL erhältlich	-	-	♦

Welche Sonderfarbe soll Ihre Dunstabzugshaube haben?
 Als Sonderanfertigung in RAL-Farben erhältlich.

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

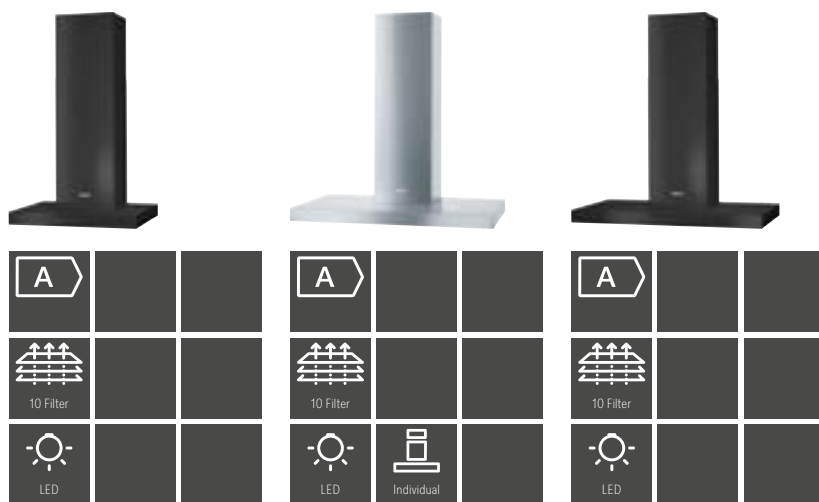


¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 68 W masw	PUR 98 W	PUR 98 W masw
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	RAL-Farbe	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	-	-
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	♦/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/♦	3/♦	3/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	47,0	49,7	49,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	3 x 3/450/3.000	3 x 3/450/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	395	395
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/41	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	650	650
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	330	330
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/48	64/48	64/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/56	71/56	71/56
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135	685 – 1.005/815 – 1.135
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 62 x 500	898 x 62 x 500	898 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	♦/-	♦/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	-	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	♦/-	♦/-	♦/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	-	♦	-
Mattschwarz	♦	-	♦
Sonderfarbe RAL erhältlich	-	♦	-

Welche Sonderfarbe soll Ihre Dunstabzugshaube haben?
Als Sonderanfertigung in RAL-Farben erhältlich.

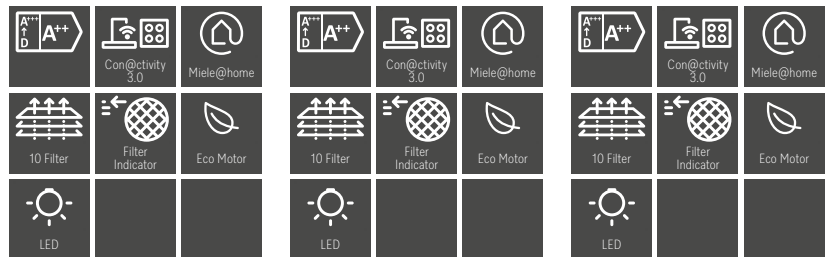

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schalleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 4288 W Puristic Plus	DA 4298 W Puristic Plus	DA 4228 W Puristic Plus
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/-	♦/-	♦/-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	3/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,5	26,7	28,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/570/3.500	3 x 3/670/3.500	3 x 3/440/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	390	390	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37	52/37	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	630	630
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	64/49
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315	315	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	460	-
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	73/58	-/-
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	685 - 1.005/815 - 1.135	685 - 1.005/815 - 1.135	685 - 1.005/-
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	748 x 62 x 500	898 x 62 x 500	1.198 x 62 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R	-/-/-
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/♦	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	-	-	-
Brillantweiß	-	-	-

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht




¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W
Geräteklasse	Puristic Edition 6000
Bauform und Betriebsarten	Diamond
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦
Tippasten/Touchbedienung auf Glas	–/♦
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	3/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	3 x 3/670/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	315
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/♦
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör	
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–
Rückstauklappe	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦
Graphitgrau	–
Edelstahl	♦
Obsidianschwarz	♦
Brillantweiß	–
Blackboard	–

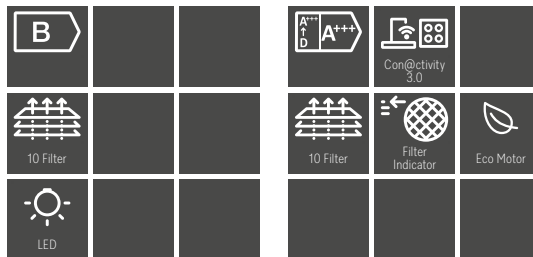

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 9092 W Screen	DA 9299 W Screen Blackboard
Gerätekategorie	Silver	Gold
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	–/♦	–/♦
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	3/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/–	–/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,7	
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	♦
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/300/3.500	1 x 3/300/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	53/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	670	915
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	70/57
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	58/44	59/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	605	715
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	71/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	500/500	500/500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 500 x 260	880 x 500 x 256
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29/DKF 29-R	–/DKF 29/DKF 29-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	♦/–	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 9000	♦/♦/DA DC 9000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Graphitgrau	♦	–
Obsidianschwarz	–	–
Obsidianschwarz Extern	♦	–
Brillantweiß	–	–
Blackboard	–	♦

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

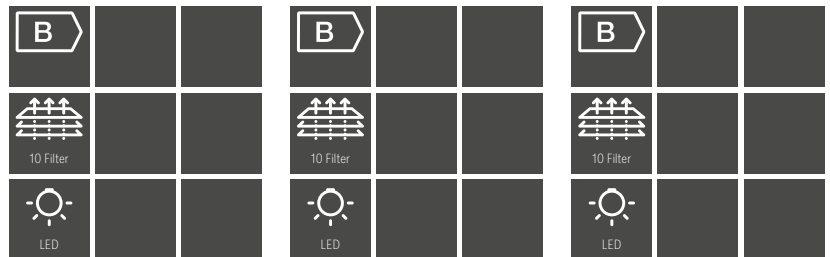

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 1650 Active	DAH 1850 Active	DAH 1950 Active
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	♦/-	♦/-	♦/-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	-	-	-
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/ComfortControl	♦/ComfortControl	♦/ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/-	2/-	2/-
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	-/-	-/-	-/-
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/C	B/C	B/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	57	57	57
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	-	-	-
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500
Lichtdimmer	-	-	-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	385	385
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	635	630	630
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	68/54	68/54
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	385	370	370
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	67/53	66/52	66/52
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	570	570	570
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/60	74/60
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	798 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,248/230/10	0,248/230/10	0,248/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	-	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	♦/-	♦/-	♦/-
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 1000	♦/♦/DA DC 1000	♦/♦/DA DC 1000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	-	-	-
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	♦	♦	♦
Obsidianschwarz Extern	-	-	-
Brillantweiß	♦	-	-



Farbbeispiel graphitgrau DAH 2660



Farbbeispiel graphitgrau DAH 2960

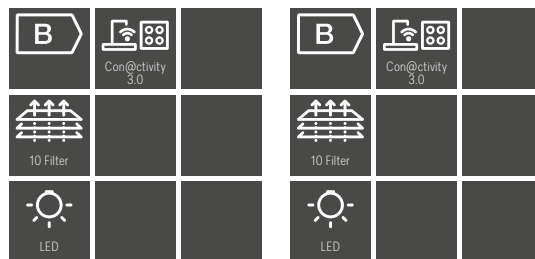

- ¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.
- ²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13
- ³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 2660 Escala	DAH 2960 Escala
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/–/–	♦/–/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	–/♦	–/♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/DAH 2960 EXTA obsw
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/ComfortControl	♦/ComfortControl
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	B/C	B/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	56	72
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 3,2/330/3.500	1 x 3,2/330/3.500
Lichtdimmer	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	53/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	675
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	65/51
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	60/46	60/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	575	575
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	71/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	443/443	443/443
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	–/–	–/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	–
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/DKF 29-P/DKF 29-R	–/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DAKC 1000	♦/♦/DAKC 1000
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	♦	♦
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	♦	♦
Obsidianschwarz Extern	–	DAH 2960 EXTA obsw

Wand-Dunstabzugshauben

Produktübersicht




¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schalleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna obsw	DAH 4970 Sienna grgr	DAH 4970 Sienna pabo
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—	—	—
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	-/♦	-/♦	-/♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
Tipptaster/Touchbedienung auf Glas	-/SmartControl	-/SmartControl	-/SmartControl
Anzahl spülmaschinene geeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	875 (B:)	875 (B:)	875 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	430	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B:)	720 (B:)	720 (B:)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlussleistung in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,208/230/10	0,208/230/10	0,208/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	—	—	—
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/♦	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DA DC 1000 masw	♦/♦/DA DC 1000 magr	♦/♦/DA DC 1000 masw
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Graphitgrau (Haubenkörper in Mattgrau)	—	—	—
Obsidianschwarz (Haubenkörper in Mattschwarz)	♦	—	—
Obsidianschwarz Extern	—	—	—
Patina Bronze Optik (Haubenkörper in Mattschwarz)	—	—	♦

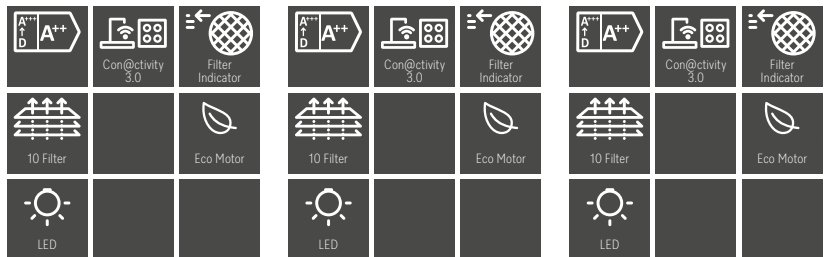

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schalleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAH 4970 Sienna cono	DAH 4980 Sienna mattschwarz	DAH 4980 Sienna pearlbeige
Geräteklasse	Platinum	Platinum	Platinum
Bauform und Betriebsarten			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-	-
Öffnungsschlitz für Absaugung im Glaspaneel/Randabsaugung	-/♦	-/♦	-/♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/SmartControl	-/SmartControl White	-/SmartControl White
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/D	A++/D	A++/D
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28	28	28
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500	1 x 3,2/260/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos	3 Stufen + stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	50/36	50/36	50/36
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	875 (B.)	875 (B.)	875 (B.)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	430	430	430
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720 (B.)	720 (B.)	720 (B.)
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	420/420	420/420	420/420
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,208/230/10	0,208/230/10	0,208/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-	-/-
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	-	-	-
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-	-/-
Rückstauplatte	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R	-/DKF 29-P/DKF 29-R
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/♦	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/DAAC 1000 magr	♦/♦/DAAC 1000 masw	♦/♦/DAAC 1000 mape
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Beton Optik (Haubenkörper in Mattgrau)	♦	-	-
Obsidianschwarz matt (Haubenkörper in Mattschwarz)	-	♦	-
Pearlbeige (Haubenkörper in Mattpearlbeige)	-	-	♦

Insel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

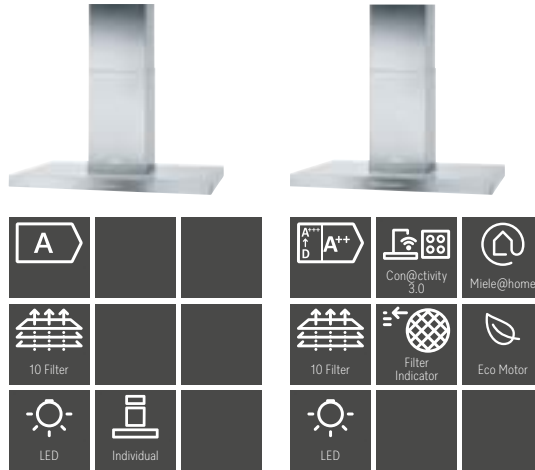


¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	PUR 98 D	DA 4208 D Puristic Plus
Gerätekategorie	Silver	Gold
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	–/♦/–	–/♦/–
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	RAL-Farbe	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	♦
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	3/♦	3/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	–/–/–	–/–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	51,8	29,9
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	♦
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	4 x 3/500/3.000	4 x 3/820/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	450
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	57/39	54/39
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	650	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/51	65/50
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	460	480
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/56	73/57
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	690 – 990/750 – 1.060	690 – 990/750 – 1.060
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 70 x 598	898 x 70 x 598
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,12/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/–	♦/–
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld	–	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	–/–	–/–
Rückstauklappe	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R	DUI 32/DKF 12-P/DKF 12-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/–	♦/♦/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	–	–
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	–	♦
Sonderfarbe RAL erhältlich	♦	–

Welche Sonderfarbe soll Ihre Dunstabzugshaube haben?
 Als Sonderanfertigung in RAL-Farben erhältlich.

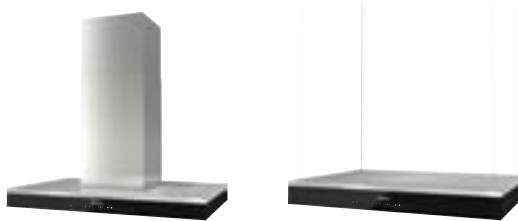


¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13



³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

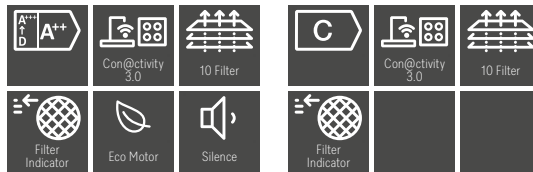

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 D Puristic Edition 6000	DA 6708 D AURA EDITION 6000
Gerätekategorie	Diamond	Diamond
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/♦/-	-/♦/-
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	-/♦/-
Bedienkomfort		
Tipptasten/Touchbedienung auf Glas	-/♦	-/♦
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	2
CleanCover	♦	♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	-/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion	-	-
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	♦	♦
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A++/A	C/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32,1	80,6
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	4 x 3 W/820/3.500	4 x 3 W/720/3.500
Ambiente-Beleuchtung weiß/farbig	-/-	-/-
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	450	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/38	-/-
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	730	-
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	-/-
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	470
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	67/53
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	480	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/58	74/59
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	705 – 1.005/765 – 1.075	-/500 – 1.500
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 598	1.000 x 112 x 700
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,12/230/10	0,16/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	-/-/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	-
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	♦/-	-/-
Kombi. mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld erforderlich/empfohlen	-/♦	-/♦
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Umbausatz Umluft DUI 32	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-P/DKF 12-r (regenerierbar)	♦/♦	-/-
Aktivkohlefilter DKF 21-P/DKF 21-R (regenerierbar)	-/-	♦/♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	-/-
Steuermodul DSM 406	♦	-
Aktivkohlefilter DKF 12-P/DKF 12-R (regenerierbar)	♦/♦	-/-
Aktivkohlefilter DKF 21-P/DKF 21-r (regenerierbar)	-/-	♦/♦
Umbausatz Deckenmontage DUD 6700 UBS	-	♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Edelstahl	♦	♦
Obsidianschwarz	♦	♦
Brillantweiß	-	♦

Downdraft Dunstabzugssysteme

Produktübersicht




¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 4870 Levantar	DAD 4370 Levantar	DAD 4970 Levantar
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Bauform und Betriebsarten			
Farbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Randabsaugung	♦	♦	♦
Downdraft Dunstabzugssystem	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Bedienkomfort			
Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity	♦	♦	♦
Steuerung über Kochfeld	♦	♦	♦
Steuerung	SmartControl	SmartControl	SmartControl
Anzahl spülmaschineneignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
Hood in Motion	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	46,5	46,5	46,5
ECO Motor (DC Motor)	♦	♦	♦
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K Lichtdimmer	1 x 12/400/3.500 ♦	1 x 12/400/3.500 ♦	1 x 12/400/3.500 ♦
DynamicWhite	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K
AmbientLight	–	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58	72/58
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62	76/62
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1008 – 1288	1008 – 1288	1008 – 1288
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120
Glasrahmen Breite in mm	800	916	936
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10	0,25/230/10	0,25/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss unten	♦	♦	♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 8482 FL, KM 8484 FL, KM 8585 FL	KM 8575 FL	KM 8595 FL
Flächenbündige/auf liegende Installation	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.			
Schwarz	♦	♦	♦
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb			
Aktivkohlefilter/Longlife Aktivkohlefilter	♦	♦	♦
Umbausatz Umluft	♦	♦	♦
Plug&Play Adapter	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
DSM 409 Steuermodul	–	–	–
DMK 150-1 Mauerkasten	♦	♦	♦

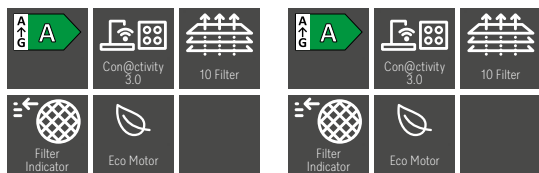

¹⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

²⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAD 6880 Levantar Ambient	DAD 6980 Levantar Ambient
Gerätekategorie	Platinum	Platinum
Bauform und Betriebsarten		
Farbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Randabsaugung	♦	♦
Downdraft Dunstabzugssystem	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/♦/-	♦/♦/-
Bedienkomfort		
Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity	♦	♦
Steuerung über Kochfeld	♦	♦
Steuerung	SmartControl White	SmartControl White
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦
Hood in Motion	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	46,5	46,5
ECO Motor (DC Motor)	♦	♦
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 12/400/3.500	1 x 12/400/3.500
Lichtdimmer	♦	♦
DynamicWhite	2.700 – 6.500K	2.700 – 6.500K
AmbientLight	♦	♦
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	440	440
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/49	62/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/58	72/58
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/56	69/56
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	76/62	76/62
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	1008 – 1288	1008 – 1288
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	765 x 300 x 120	765 x 300 x 120
Glasrahmen Breite in mm	800	936
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,26/230/10	0,26/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss unten	♦	♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Optimale Kombinationsmöglichkeit mit Kochfeld	KM 8684 FL, KM 8685 FL	KM 8695 FL
Flächenbündige/aufhängende Installation	♦/♦	♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.		
Schwarz	♦	♦
Notwendiges Zubehör Umluftbetrieb		
Aktivkohlefilter/Longlife Aktivkohlefilter	♦	♦
Umbausatz Umluft	♦	♦
Plug&Play Adapter	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
DSM 409 Steuermodul	–	–
DMK 150-1 Mauerkasten	♦	♦

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.

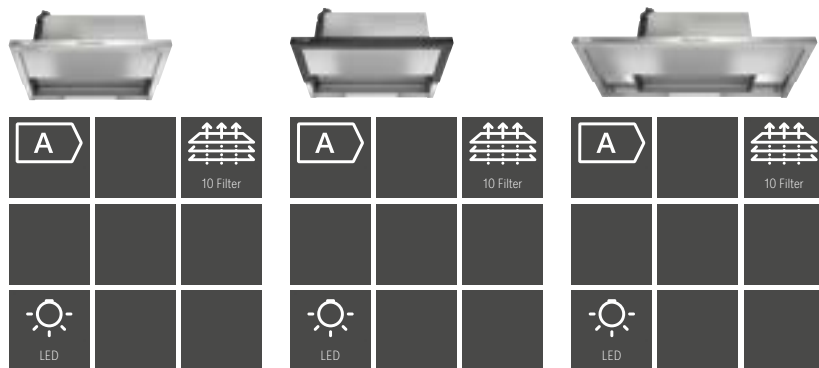

¹⁾ Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2620	DAS 2620 masw	DAS 2920
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/♦
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–	–
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/–	♦/–	♦/–
Farbe Touchbedienung	–	–	–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/–/–	–/–/–
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	–/–	–/–
Powermanagement	–	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A/A	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42	42	42
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	–	–
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	–	–	–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	410	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	555	555
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	69/55
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	415	415
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	68/54	68/54
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	550	550
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/61	74/61	75/61
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273	596 x 32 x 273	896 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,203/230/10	0,203/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–	–	–
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦	♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦
Edelstahl Extern	♦	♦	♦
Mattschwarz	–	♦	–

Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.



¹⁾ Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 2920 masw	DAS 4620
Geräteklasse	Silver	Gold
Bauform und Betriebsarten		
Flachpaneel	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/–	♦/–
Farbe Touchbedienung	–	–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	–/–	♦/♦
Powermanagement	–	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	42	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	–	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	1 x 3,2/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	–	Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47	56/42
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	555	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/55	66/53
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/54	62/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	550	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/61	72/59
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	896 x 32 x 273	596 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokochfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,203/230/10	0,093/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	♦	–
Mattschwarz	♦	–

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht

Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.

¹⁾ Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4620 masw	DAS 4920	DAS 4920 masw
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/-	♦/-	♦/-
Farbe Touchbedienung	-	-	-
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	23	23	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/1
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	55/41	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/53	66/56	66/56
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	61/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	585	585
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/59	73/59	73/59
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 273	896 x 32 x 273	896 x 32 x 273
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,093 /230/10	0,093 /230/10	0,093 /230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-/-	♦/-	♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schränkhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/♦	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	♦	♦	♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	-	♦	-
Mattschwarz	♦	-	♦

Achtung:

Bei Erstinbetriebnahme Umluft muss das Kohlefilter Set DKFS 31-x bestellt werden (mit Halter für die Kohlefilter)! Anschließend ist der „normale“ DKF 31-x ausreichend.

¹⁾ Energiekennwerte für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4630	DAS 4930
Geräteklasse	Gold	Gold
Bauform und Betriebsarten		
Flachpaneel	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	-/♦	-/♦
Farbe Touchbedienung	Gelb	Gelb
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/A	A+++/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24	23
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	56/42	55/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	62/48	61/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	695	695
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	77/63	77/63
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	436/436	436/436
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	596 x 32 x 279	896 x 32 x 279
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,163/230/10	0,163/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/-	♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Schrankhöhe	mind. 43 cm	mind. 43 cm
Gewürzbord möglich	♦	♦
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	empfehlenswert	empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151
Erstinbetriebnahmeset Aktivkohlefilter mit Halterung	DKFS 31-P	DKFS 31-P
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦

Flachpaneel-Dunstabzugshauben

Produktübersicht



¹⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 4640	DAS 4940	DAS 8630
Gerätekategorie	Gold	Gold	Platinum
Bauform und Betriebsarten			
Flachpaneel	♦	♦	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦	♦	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	♦/-	♦/-	-/♦
Farbe Touchbedienung	-	-	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	2/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦	-/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Powermanagement	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/B	A++/B	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	27	25	27
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1	3/2
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	380	400	380
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/39	51/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	625	810
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	71/57
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	405	425	405
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/48	61/47	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	580	610	685
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/57	70/56	74/61
Technische Daten			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	343/343	343/343	337/337
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	561 x 6 x 307	861 x 6 x 307	561 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/nicht möglich	450/nicht möglich	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,083/230/10	0,083/230/10	0,233/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Schränkhöhe	mind. 36 cm	mind. 36 cm	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	-	-	-
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	erforderlich	erforderlich	erforderlich
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	♦	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 151	DUU 151	DUU 151
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	-/♦	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	-	-	-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	♦	♦	♦



¹⁾ Energielabeldaten für externe Dunstabzugshauben in Kombination mit unterschiedlichen externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3




Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflamige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAS 8930
Gerätekategorie	Platinum
Bauform und Betriebsarten	
Flachpaneel	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	♦
EasySwitch/SmartControl-Bedienung	–/♦
Farbe Touchbedienung	Weiß
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/♦
Programmierbare Fett- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige	♦/♦
Powermanagement	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	25
ECO-Motor (Gleichstrom-Motor)	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/ Beleuchtungsstärke in lx/Farbtemperatur in K	1 x 3/auf Anfrage/3.500
Lichtdimmer	3 Stufen
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	880
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/56
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/47
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	720
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60
Technische Daten	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	337/337
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	861 x 15 x 307
Mindestabstand über Elektrokokfeldern/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,233/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Schrankhöhe	mind. 36 cm
Gewürzbord möglich	–
Kombination mit WLAN-fähigem Kochfeld	–
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Umbausatz Umluft	DUU 151
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DKF 31-P/DKF 31-R
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦
Montagekit für Originalmöbelleiste DML 2000	–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦
Edelstahl	♦

Lüfterbausteine

Produktübersicht





¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAE 1530	DA 2558	DA 2578
Gerätekategorie	Silver	Gold	Gold
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	–	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	•	•
Tipptasten/Drehknebel	♦/–	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	1/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–/–	–/♦/♦	–/♦/♦
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	♦/♦	♦/♦
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	72,2	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	1 x 3,2/350/3.500	2 x 3/330/3.000	2 x 3/300/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	415	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	53/39	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	675	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/51	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	395	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/45	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	630	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,20/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 32-P	DUU 151/DKF 15-P	DUU 151/DKF 15-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/♦	–/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦	♦
Edelstahl	•	•	•



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2360	DA 2390
Gerätekategorie	Silver	Silver
Bauform und Betriebsarten		
Lüfterbaustein	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	–	–
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	–	–
Tipptasten/Drehknebel	♦/–	♦/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	1/♦	2/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/♦/–	–/♦/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,1	55,3
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 3/350/3.000	4 x 3/500/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	52/38	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	64/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	500	500
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	72/57	72/57
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	584 x 63 x 297	884 x 63 x 297
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/♦/–	♦/♦/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-P	DUU 151/DKF 19-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦

Lüfterbausteine

Produktübersicht

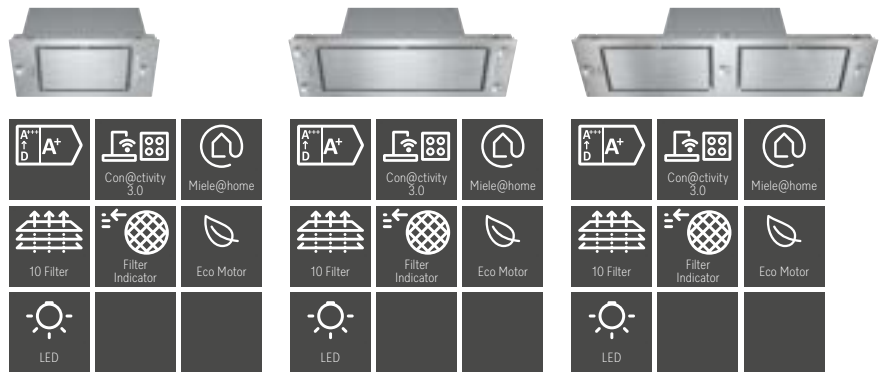

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.



²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2668	DA 2698	DA 2628
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/umrüstbar/–	•/umrüstbar/–	•/–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)	•	•	•
Tipptasten/Drehknebel	•/–	•/–	•/–
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/•	2/•	4/•
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/•/•	–/•/•	–/•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	•/•	•/•	•/–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹			
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+/A	A+/A	A+/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	28,4	28,6	26,8
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	•	•	•
LED-Beleuchtung			
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 4,5/700/3.500	4 x 3/650/3.500	3 x 4,5/700/3.500
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	365	400	400
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	51/37	51/37	51/37
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	585	640	640
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	62/48	62/48
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	330	365	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/49	62/48	–/–
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	490	535	–
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/59	–/–
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	580 x 64 x 293	880 x 64 x 293	1.180 x 64 x 293
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,09/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Rückstauklappe	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	DUU 151/DKF 19-P	DUU 151/DKF 19-P	–/–
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/•	–/•	–/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	•/•	•/•	•/•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Edelstahl	•	•	•
Brillantweiß	–	•	–

Deckengebläse

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.


²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/♦	-/-/♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	—	—
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/—	♦/umrüstbar/—
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinene geeignete Edelstahl-Metallfettfilter/CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	-/♦/♦	-/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	31,7	31,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/1	3/1
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 7,2/525/3.500	2 x 7,2/450/3.500
Lichtdimmer	—	—
Ambiente-Beleuchtung	—	—
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	510	505
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	61/45	62/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	685	680
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/53	68/53
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	65/50	65/49
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	525	515
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	70/54	70/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,17/230/10	0,17/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/♦	-/-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	♦/♦/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	—	—
Mattweiß	♦	♦
Mattschwarz	—	—

Deckengebläse

Produktübersicht

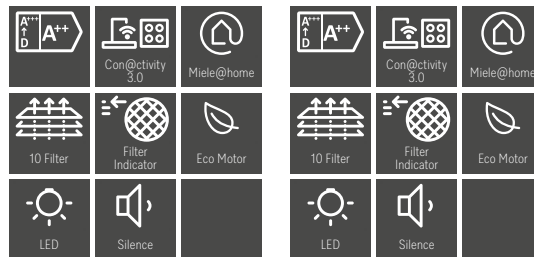

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

⁴⁾ für EXTERNE Varianten abweichende Typenbezeichnung

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
Gerätekategorie	Platinum	Platinum
Bauform und Betriebsarten		
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	-/-/♦	-/-/♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	-	-
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb ⁴⁾	♦/umrüstbar/♦	♦/umrüstbar/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0 (WLAN)/Con@ctivity Plus	♦/♦	♦/♦
Bedienung	EasySwitch	EasySwitch
Anzahl spülmaschinene geeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	4/♦	4/♦
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Fett-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	♦/♦	♦/♦
Hood in Motion/AmbientFragrance/HumidityBalance	-/-/-	-/-/-
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹⁾		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A+++/C	A+++/C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	32	31,2
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	♦	♦
Anzahl Leistungsstufen/Booster	3/2	3/2
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 7,2/470/3500	2 x 7,2/440/3500
Lichtdimmer	Stufenlos	Stufenlos
Ambiente-Beleuchtung	♦	♦
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²⁾		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	505	510
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	59/43	60/44
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	755 (B:)	750 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/52	68/52
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	425	420
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	565 (B:)	550 (B:)
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	69/54	69/54
Technische Daten		
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	196/196	196/196
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³⁾ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,198/230/10	0,198/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	-/-/♦	-/-/♦
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	-/-	-/-
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	-/-	-/-
Rückstauklappe	♦	♦
Fernbedienung DARC 7	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P	DUU 600/DKF 35-P/DKF 40-P
Steuermodul DSM 401/DSM 409	-/♦	-/♦
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1/Kamin	♦/♦/-	♦/♦/-
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Edelstahl Extern	DAC 4943 EDST EXTA	-
Mattweiß	♦	♦
Mattschwarz	♦	♦



Unterbauhauben

Produktübersicht

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
 Luftleistung: EN 61591
 Schallleistung: EN 60704-3
 Schalldruck: EN 60704-2-13


³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 1260	DA 1200
Gerätekategorie	Silver	Silver
Bauform und Betriebsarten		
Unterbauhaube	♦	♦
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	–	–
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort		
Tipptasten/Schiebeschalter	–/♦	–/♦
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter/ CleanCover	2/♦	3/♦
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	–/–
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹		
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	C/A	C/A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	91,6	90,4
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–
LED-Beleuchtung		
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbtemperatur in K	2 x 3/330/3.000	2 x 3/275/3.000
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²		
Abluft (nicht bei externer Variante)		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	355	355
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/50	64/50
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	545	545
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/60	74/60
Umluft		
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	195	195
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	73/59	73/59
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	220	220
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/62	75/62
Technische Daten		
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	598 x 125 x 500	998 x 125 x 500
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,24/230/10	0,24/230/10
Montagehinweise		
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150
Mitgeliefertes Zubehör		
Rückstauklappe	♦	♦
Nachkaufbares Zubehör		
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter	–/DKF 18-P	–/DKF 18-P
Steuermodul DSM 400/DSM 408	–/–	–/–
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦	♦/♦
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	♦	♦
Edelstahl	♦	♦
Brillantweiß	♦	–

Zwischenbauhauben

Produktübersicht



¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:
Luftleistung: EN 61591
Schallleistung: EN 60704-3
Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DAZ 1620
Gerätekategorie	Silver
Bauform und Betriebsarten	
Zwischenbauhaube	♦
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	♦/umrüstbar/–
Bedienkomfort	
Tippasten	♦
Filtersystem	
Anzahl spülmaschinengeeignete Edelstahl-Metallfettfilter	2
Effizienz und Nachhaltigkeit ¹	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)/Klasse für den Fettabscheidegrad	B/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	75,9
LED-Beleuchtung	
Anzahl x Watt/Beleuchtungsstärke in Lx/Farbttemperatur in K	2 x 1/170/–
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt ²	
Abluft (nicht bei externer Variante)	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	620
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	64/55
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	730
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	68/59
Umluft	
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	410
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	74/65
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	430
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	75/66
Technische Daten	
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	599 x 450 x 275
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	650/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,25/230/10
Montagehinweise	
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	♦/–/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Mitgeliefertes Zubehör	
Rückstauklappe	♦
Nachkaufbares Zubehör	
Aktivkohlefilter	DKF 14-P
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150-1	♦/♦
Reduzierstutzen von 150 auf 120 mm Ø	♦
Edelstahl	♦

Zubehör für Dunstabzugshauben

Geruchsfilter mit Aktivkohle



Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb

Umlufthauben saugen den Kochwrasen an und filtern in unterschiedlichen Filterlagen die Fett- und Geruchspartikel heraus. Die gereinigte Luft wird wieder in den Raum zurückgeleitet.

Die Geruchsfilter in den Umlufthauben müssen als Einmalfilter regelmäßig gewechselt werden. Die aufleuchtende Kontrolllampe Ihrer Miele Dunstabzugshaube zeigt an, wann der Wechsel fällig ist.

Einige Geruchsfilter bieten wir auch als regenerierbare "Longlife AirClean Geruchsfilter" an. Diese können Sie ganz einfach, halbjährlich im Backofen regenerieren (siehe Gebrauchsanweisung der Filter). Sie haben eine Lebensdauer von 3 Jahren und sind damit im Vergleich zu Einmalfiltern - bei Einhaltung der angezeigten Wechselintervalle - günstiger.

Dunstabzugshauben im Abluftbetrieb

Im Abluftbetrieb wird die angesaugte Luft ins Freie geleitet. So sind Geruchsfilter in dieser Betriebsart nicht erforderlich.

Die Fettfilter Ihrer Dunstabzugshaube müssen jedoch sowohl im Umluft- wie im Abluftbetrieb regelmäßig im Geschirrspüler gereinigt werden.



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 7-1

Für Miele Umlufthauben DA 146/156/150

- Maße: B x T x H: 23 x 23 x 4 cm
- Inhalt: 2 Filter


Zubehör für Dunstabzugshauben

Feinstaubfilter und Geruchsfilter mit Aktivkohle



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 9-P

Für Miele Umlufthaube DA 249-4
• Inhalt: 1 Filter



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 11-P

Für Miele Umlufthaube DA 59xx W und DA 7198 W
• Inhalt: 1 Filter



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 12-P

Für viele Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/
1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/6700/6896/70xx
• Inhalt: 1 Filter
• Auch als 2er oder 4er Vorratssack erhältlich
(DKF 16-P / DKF 17-P)




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 13-P

Für Miele Umlufthauben DA 3366/3466/3496
• Inhalt: 1 Filter




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 14-1

Für Miele Umlufthaube DA 186, DA 1867
• Inhalt: 2 Filter



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 15-P

Für Miele Umlufthauben DA 25xx/2450/2580
• Inhalt: 2 Filter




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 16-P

Für Miele Umlufthaube DA 7006 D
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 12-P)
• Auch als 2er-Vorratssack erhältlich (DKF 17-P)




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 17-P

Für Miele Umlufthaube DA 700x D
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 12-P)




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 18-P

Für Miele Umlufthauben DA 12xx/280x/2906/670x
• Maße: B x T x H: 10 x 43 x 2 cm
• Inhalt: 1 Filter
• Auch als 2er oder 4er Vorratssack erhältlich
(DKF 20-P / DKF 21-P)




Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 19-P

Für Miele Umlufthauben DA 23x0/266x/269x/35xx/
36xx
• Inhalt: 2 Filter



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 20-P

Für Miele Umbausatz Umluft DUU 2900
• Inhalt: 2 Filter (2 x DKF 18-P)
• Auch als 2er Vorratssack erhältlich (DKF 21-P)



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 21-P

Für Miele Umlufthaube DA 6708 D
• Inhalt: 4 Filter (4 x DKF 18-P)



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 25-P


Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/6796 W/699x W/
769x W
• Inhalt: 1 Filter



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 29-P/DKF 29-S


Für Miele Umlufthauben DA 9090x W,
DA 929x W und DAH xxxxO
• Inhalt: 1 Filter

DKF 29-P
DKF 29-S Sensitiv

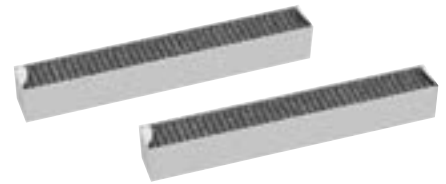


Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 30-P

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40
• Inhalt: 2 Filter



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 31-P

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520,
DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720,
DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640,
DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930
• Inhalt: 2 Filter




Set für Erstinbetriebnahme Geruchsfilter mit Aktivkohle DKFS 31-P

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2520,
DAS 2920, DAS 4520, DAS 4620, DAS 4720,
DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-P plus Rahmen



Entfeuchtungsfiler DAEF 28

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D
• Mit Aktivkohle - adsorbiert Feuchtigkeit während des
Kochprozesses
• Nicht regenerierbar
• Lebensdauer 3 Jahre
• Inhalt: 1 Filter



Feinstaubfilter DKF 31-S

Für Miele Flachpaneel Umlufthauben DAS 4x40, DAS
8x30 und nach DKFS 31-P für DAS 2x20, DAS 4x20
und DAS 4x30.
• Sensitiv AirClean Filter
• Reduziert Feinstaub PM 2,5 um 50%
(getestet nach ISO 16890)
• Inhalt: 2 Filter




Set für Erstinbetriebnahme Feinstaubfilter DKFS 31-S

Für Flachpaneel Umlufthauben DAS4x40, DAS8x30.
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Sensitiv AirClean Filter
• Reduziert Feinstaub PM 2,5 um 50%
(getestet nach ISO 16890)
• Inhalt: 2 Filter DKF 31-S plus Rahmen



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 32-P


für Miele Umlufthauben DAE 153x
• Inhalt: 1 Filter

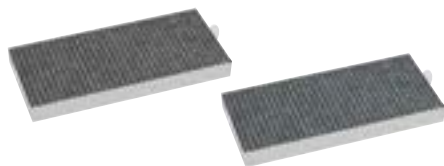

Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 35-P/DKF 35-S

Für die Umlufthauben DAC 4x40, 2x40
• Inhalt: 1 Filter

DKF 35 P
DKF 35-S Sensitiv



Geruchsfilter mit Aktivkohle DKF 36-P

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920
• Inhalt: 1 Filter



Set für Erstinbetriebsnahme Geruchsfilter mit Aktivkohle DKFS 36-P

Für die Umlufthauben DAW 1620 und DAW 1920
• **Set für die Erstinbetriebnahme**
• Inhalt: 1 Filter DKF 36-P, Umlenkweiche und
Befestigungsmaterial

Zubehör für Dunstabzugshauben

Regenerierbare Longlife AirClean Geruchsfilter mit Aktivkohle



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 12-R

Für alle Miele Umlufthauben, außer für DA 18x/1867/1xxx/2xxx/3xxx/59xx/60x6/679x/670x/699x/70xx


- Inhalt: 1 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 21-R

Für Miele Umlufthaube DA 670x D

- Inhalt: 4 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 25-R

Für Miele Umlufthauben DA 60x6 W/64x8 W/679x W/699x W

- Inhalt: 1 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 26-R

Für Miele Umlufthauben DA 7006 D und DA 7096 W


- Inhalt: 2 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 27-R

Für Miele Umlufthauben DA 7078 D

- Inhalt: 6 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 28-R

Für Miele Umlufthauben DA 7378 D

- Inhalt: 1 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 29-R

Für Miele Umlufthauben DA 9090x W, DA 929x W und DAH xxxx

- Inhalt: 1 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 30-R

Für Miele Umlufthaube DAD 4x40


- Inhalt: 2 Filter



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 1000-R

Für die Umluftbox DUU 1000/1000-1/1000-2


- Inhalt: 1 Filter



Set für Erstinbetriebnahme Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKFS 31-R

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930

- **Set für die Erstinbetriebnahme**
- Inhalt: 2 Filter DKF 31-R plus Rahmen



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 31-R

Für Miele Umlufthauben DAS 2620, DAS 2920, DAS 4620, DAS 4920, DAS 4630, DAS 4930, DAS 4640, DAS 4940, DAS 8630, DAS 8930

- Inhalt: 2 Filter DKF 31-R



Regenerierbarer Longlife AirClean Geruchsfilter DKF 40-R

Zum Deckengebläse DAC 4x40, DAC 2x40





Kaffeevollautomaten



Welche Art von Gerät möchten Sie?

Die Bauformen und Bedienkonzepte der Miele Kaffeevollautomaten

Für jedes Bedürfnis das passende Gerät

Je nach Küche und Vorliebe haben Sie bei Miele die Wahl zwischen dem Einbau- und dem Stand-Kaffeevollautomaten. So finden Sie immer den perfekten Kaffeevollautomaten, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.



Perfekt integriert

Sorgen Sie für ein homogenes Erscheinungsbild in Ihrer Küche: Der Miele Kaffeevollautomat lässt sich perfekt in eine 45 cm hohe Nische einbauen. Kombinieren Sie diesen mit weiteren Einbaugeräten – egal ob vertikal oder horizontal –, entsteht ein einheitliches Gesamtkonzept. So nutzen Sie zudem den Platz in Ihrer Küche optimal.

Das Einbaugerät ist darüber hinaus optional mit einem Frischwasseranschluss erhältlich. Das ist besonders praktisch, denn Ihr Miele Gerät ist dadurch immer betriebsbereit. Da der Kaffeevollautomat direkt mit dem Frischwasser verbunden ist, entfällt das manuelle Befüllen des Wassertanks – das spart Zeit und sorgt für zusätzlichen Komfort.

Die Bedienkonzepte



DirectSensor

Dank DirectSensor können Sie Ihre gewünschte Kaffeespezialität mit nur einem Fingertipp zubereiten lassen – das hochauflösende TFT-Display macht dies möglich.



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Einbau-Kaffeefullautomaten

Kaffee Genuss - Das wahre Geschmackserlebnis

Genießen Sie Ihren Kaffee in vollen Zügen mit den erstklassigen Miele Kaffeefullautomaten. Dank AromaticSystemFresh werden die Bohnen für jeden Kaffee frisch gemahlen und anschließend direkt verbrüht – für einen intensiven Geschmack. Mit CoffeeSelect profitieren Sie zudem von drei separaten Bohnenbehältern – so wird jede Ihrer Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet. Die intelligente Brühtechnik sorgt darüber hinaus für eine volle Entfaltung des Aromas. Und damit Ihr persönlicher Kaffeemoment rundum perfekt wird, hat Miele seinen eigenen Kaffee entwickelt – optimal abgestimmt auf Ihren Kaffeefullautomaten. So entsteht ein unvergleichliches Geschmackserlebnis, das Ihren Morgen, Mittag oder auch Abend genussvoll abrundet.



Einfache Handhabung

Bestes Kaffeeerlebnis: Dank intelligenter Funktionen gelingt Ihnen die Zubereitung besonders einfach und schnell.



Leichte Reinigung

Gerätehygiene leichtgemacht: Entnehmbare Komponenten und automatische Reinigungsprogramme garantieren Sauberkeit.



Exklusiv bei Miele CoffeeSelect¹⁾

Frei wählbar: Dank der drei Bohnenbehälter wird Ihre Kaffeespezialität immer mit der passenden Bohne zubereitet.



Exklusiv bei Miele Automatische Reinigung²⁾

Komfortabel und ohne Aufwand: Die Reinigung sowie das Entkalken übernimmt Ihr Miele Kaffeefullautomat für Sie.



Exklusiv bei Miele CupSensor³⁾

Idealer Abstand: Der CupSensor erkennt die Höhe der Tasse und bringt den Zentralauslauf in die richtige Position.

* modellabhängig

¹⁾ Patent: EP 2957199

²⁾ Patent: EP 2705783, EP 2705784, DE 102014113160, DE 102014113161

³⁾ Patent: EP 2454977 B1

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kaffeefullautomaten auf einen Blick



Bedienphilosophie

Direkte Anwahl von Getränkespezialitäten über Touch-Sensor, Anzeige über 4-zeiliges Textdisplay



AromaticSystemFresh

Das innovative Mahlwerk mahlt die Bohnen für jeden Kaffee immer frisch.



MultiLingua

Im Display können Sie diverse Sprachen einstellen, damit Sie alle Informationen bestens verstehen.



CupSensor¹⁾

Erkennt die Tassenhöhe und fährt den Zentralauslauf in die richtige Position



OneTouch for Two

Zeitgleiche Zubereitung von zwei köstlichen Kaffeespezialitäten mit einem einfachen Knopfdruck





DirectWater

Gerät ist auf einen Frischwasseranschluss umschaltbar

Einbau-Kaffeevollautomaten

Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	CVA 7440	CVA 7445
Gerätekategorie	Gold	Gold
Bauform und Design		
Einbau-Kaffeevollautomat mit Bohnensystem	♦	♦
Genussvorteile		
AromaticSystemFresh/AromaticSystem	♦/–	♦/–
CoffeeSelect/TeaTimer	–/♦	–/♦
OneTouch-/OneTouch for Two Zubereitung/DoubleShot	♦/♦♦	♦/♦♦
Genießerprofile programmierbar	10	10
Aromaschonendes Kegelmahlwerk/Mahlgrad einstellbar	♦/♦	♦/♦
Mahlmenge/Wassermenge/Wassertemperatur programmierbar	♦/♦♦	♦/♦♦
Milch-/Milchschaummenge/Vorbrühen programmierbar	♦/♦♦	♦/♦♦
Getränkespezialitäten		
Ristretto/Espresso/Kaffee/Kaffee lang	♦/♦♦♦	♦/♦♦♦
Cappuccino/Latte Macchiato/Espresso Macchiato	♦/♦♦	♦/♦♦
Cappuccino Italiano/Flat white/Café au lait	♦/♦♦	♦/♦♦
Heiße Milch/Milchschaum/Warmwasser/Heißwasser	♦/♦♦♦	♦/♦♦♦
Caffè Latte/Caffè Americano/Long black	♦/♦♦	♦/♦♦
Weißer Tee/Japan Tee/Chai Latte	♦/♦♦	♦/♦♦
Schwarzer Tee/Grüner Tee/Früchte-/Kräutertee	♦/♦♦♦	♦/♦♦♦
Kaffeekanne/Teekanne	♦/♦	♦/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Display	DirectSensor	DirectSensor
CupSensor	♦	♦
Stufenlos höhenverstellbarer Getränkeauslauf in cm	4,0 – 16,5	4,0 – 16,5
EasyClick-Milchgefäß	♦	♦
DirectWater (Frischwasseranschluss)	–	♦
BrilliantLight/Beleuchtung der Brüheinheit/MotionReact	♦/–/–	♦/–/–
PerformanceMode/Expertenmodus/MultiLingua	♦/♦♦	♦/♦♦
Anzahl Bohnensorten/Bohnenbehälter	1/2	1/2
Fassungsvermögen je Bohnenbehälter in g	300/300/–	300/300/–
Fassungsvermögen Bohnenbehälter gesamt in g	600	600
Fassungsvermögen Wassertank/Milchbehälter in l	2,7/0,7	2,7/0,7
Fassungsvermögen Abtropfschale in l	1,6	1,6
Fassungsvermögen Restbehälter in Stk.	17	17
Tageszeitanzeige/Uhrzeitsynchronisation/Anzeige Datum	♦/♦♦	♦/♦♦
Einschaltzeit/Ausschaltzeit/Stand-by-Zeit programmierbar	♦/♦♦	♦/♦♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energiesparender Eco-Mode einschaltbar	♦	♦
Pflegekomfort		
AutoDescalc/Manuelle Entkalkung	–/♦	–/♦
AutoClean/ComfortClean	–/♦	–/♦
Komfortable Reinigungsprogramme/Automatische Spülfunktion	♦/♦	♦/♦
Entnehmbare Milchleitung/Entnehmbare Brüheinheit	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 450 x 500	560 x 450 x 550
Gesamtanschlusswert in kWh/Spannung in V/Absicherung in A	1,5/220 – 240/10	1,5/220 – 240/10
Länge Wasserzulaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	–/2,0	1,5/2,0
Mitgeliefertes Zubehör		
Milchbehälter aus Glas	♦	♦
Entkalkungskartusche/Entkalkungstabletten	–/♦	–/♦
AutoCleaner/Reinigungstabletten/Reiniger für Milchleitungen	–/♦♦	–/♦♦
CleanSteel	♦	♦
Graphitgrau	♦	–
Obsidianschwarz	♦	–
Pearlbeige	♦	–

Zubehör für Kaffeevollautomaten



Cappuccinatore CVC

- Für perfekt cremigen Milchschaum.
- für Miele Kaffeevollautomaten mit Nespresso Kapselsystem CVA 6431
 - Zerlegbar, kann im Geschirrspüler gereinigt werden



Milchbehälter aus Glas MB-CVA 7000

- Für perfekt cremigen Milchschaum
- Der Behälter ist im Lieferumfang des CVA 7000
 - Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
 - Füllvolumen 0,7 l



Milchbehälter aus Glas MB-CM-G

- Für seidig cremigen Milchschaum
- Für alle Miele Stand-Kaffeevollautomaten CM
 - Als Zweitbehälter bei intensiver Gerätenutzung
 - Füllvolumen 0,7 l



Isolierkanne 1,0 l CJ 1

- Für alle Miele CM Stand- bzw. CVA Einbau-Kaffeevollautomaten
- Hochwertiger Edelstahl, poliert
 - Doppelwandiger, vakuumgepumpter Edelstahl-Isolierkörper
 - Direktes Brühen ohne Umfüllen vom Kaffeeautomaten in die Kanne
 - Einfache Reinigung durch abnehmbaren Deckel
 - Komfortabler Aroma-Schiebedeckel



Entkalkungskartusche CM 7 1 Stück

- Zur automatischen Entkalkung von Miele Kaffeevollautomaten
- Gründliche Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
 - Ganz ohne manuellen Aufwand
 - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
 - Die Kartusche hält ca. 1 Jahr



AutoCleaner 4 Stück

- Zur vollautomatischen Reinigung von Miele Kaffeevollautomaten
- Entfernt kraftvoll die Rückstände aus der Brüheinheit
 - Zusätzliche Reinigung des Milchleitungssystems
 - Für den Lebensmittelbereich geeignet
 - Ganz ohne manuellen Aufwand.
 - Die Kartuschen halten ca. 1 Jahr.



Entkalkungstabletten¹⁾ 6 Stück

- für Kaffeevollautomaten, Backöfen/Herde mit Klimagaren und Dampfgarer.
- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
 - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers benötigen Sie den speziellen System-entkalker.



Reiniger für Milchleitungen¹⁾ 100 Stück

- Für hygienisch saubere Milchleitungen in Kaffeevollautomaten.
- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
 - Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
 - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



Reinigungstabletten²⁾ 10 Stück

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
 - Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
 - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit

Miele Kaffee Black Edition



Miele Black Edition – selektiert und handgeröstet für Miele Die Bohnen für die exklusiven Miele Kaffeemischungen werden in den besten Kaffeeanbaugebieten von Hand gepflückt. Die Röstung erfolgt bei niedrigen Temperaturen mit dem schonenden Trommelröstverfahren. Optimal abgestimmt auf die Miele Kaffeefullautomaten.

Miele Kaffee Black Edition One for all 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Espresso, Café Crema und Kaffeespezialitäten mit Milch

- 100% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Vollmundiger Geschmack mit dezenter Fruchtnote
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen



Miele Kaffee Black Edition Café Crema 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Café Crema

- 100% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Leichtes ausgewogenes Aroma mit blumiger Fruchtigkeit
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen



Miele Kaffee Black Edition Espresso 4x250g

Perfekt für die Zubereitung von Espresso

- 80% Robusta & 20% Arabica - handselektiert und schonend in Deutschland für Miele geröstet
- Intensiver Geschmack mit würziger, schokoladiger Note
- 4 x 250g ganze Kaffeebohnen

Kältegeräte und Weinschränke





Welche Art von Gerät wünschen Sie?

Die Bauformen und Modellvielfalt der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Bauformen



Einbaugeräte

Modellvielfalt



Kühlschränke



Weinschränke



Kühl-Gefrierkombinationen



Gefrierschränke

Möchten Sie Ihre Geräte side-by-side aufstellen?

Die Flexibilität der Miele Kältegeräte und Weinschränke

Miele Kältegeräte überzeugen nicht nur durch ihre Größenvielfalt, Qualität und Premium-Design, sondern auch durch ausgezeichnete Flexibilität. Für unterschiedliche Aufstellungssituationen bieten die Miele Kältegeräte die optimale Lösung. Bei den Einbaugeräten ist allerdings in jeder Side-by-Side-Kombination ein FNS Gerät erforderlich.

Die nachfolgenden Einbaugeräte sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

140er Nische	
FNS 7470 D	K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448 C, K 7477 B, K 7478 C
178er Nische	
FNS 7710 E, FNS 7740 D, FNS 7774 D, FNS 7794 D L, FNS 7794 D R	K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7731 E, K 7732 D, K 7747 C, K 7747 D, K 7748 D, K 7748 C, K 7777 C, K 7778 C, K 7797 C R, K 7797 C L, K 7798 C R, K 7798 C L KF 7731 D, KFN 7734 E, KFN 7734 C, KF 7742 C, KFN 7744 D, KFN 7744 C, KF 7772 B, KFN 7774 C, KFN 7795 C

Die nachfolgenden Einbau-Weinschränke sind für Ihren 60 cm breiten Hochschrank geeignet und lassen sich nebeneinander kombinieren.

45er Nische	
KWT 7112 iG	KWT 7112 iG
88er Nische	
KWT 6422 iG	KWT 6422 iG
KWT 6422 i	KWT 6422 i
178er Nische	
KWT 6722 iGS	KWT 6722 iGS
KWT 6722 iS	KWT 6722 iS

Die nachfolgenden Unterbau-Weinschränke in 60 cm Breite lassen sich nebeneinander kombinieren. Beim Einbau ist keine feste Reihenfolge der Geräte erforderlich, so dass die Geräte individuell angeordnet werden können.

KWTUS 7054 F	KWTUS 7054 F
KWTUS 7074 F	KWTUS 7074 F
KWTUS 7096 E	KWTUS 7096 E
KWTUS 7163 E	KWTUS 7163 E
KWTUS 7196 E	KWTUS 7196 E

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Einbau-Kältegeräte

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jedes Kältegerät verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.




SensorTouch Bedienung


Die SensorTouch Bedienung basiert auf einem LCD-Display. Das Navigieren durch die Menüs erfolgt intuitiv mit nur einem Fingertipp über die drei Touch-Flächen rechts neben dem Display.



EasyControl Bedienung

Einfache Wahl: Extras können durch einfaches Toggeln per Sensortaste angewählt werden. Über die EasyControl Bedienung lässt sich die Temperatur des Kühlteils gradgenau einstellen.

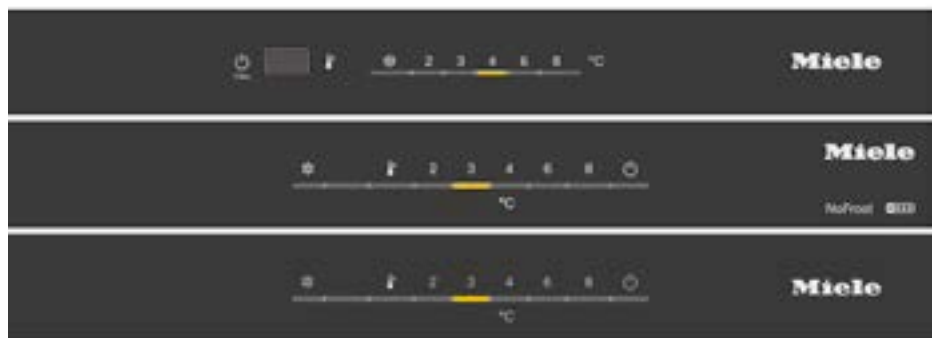

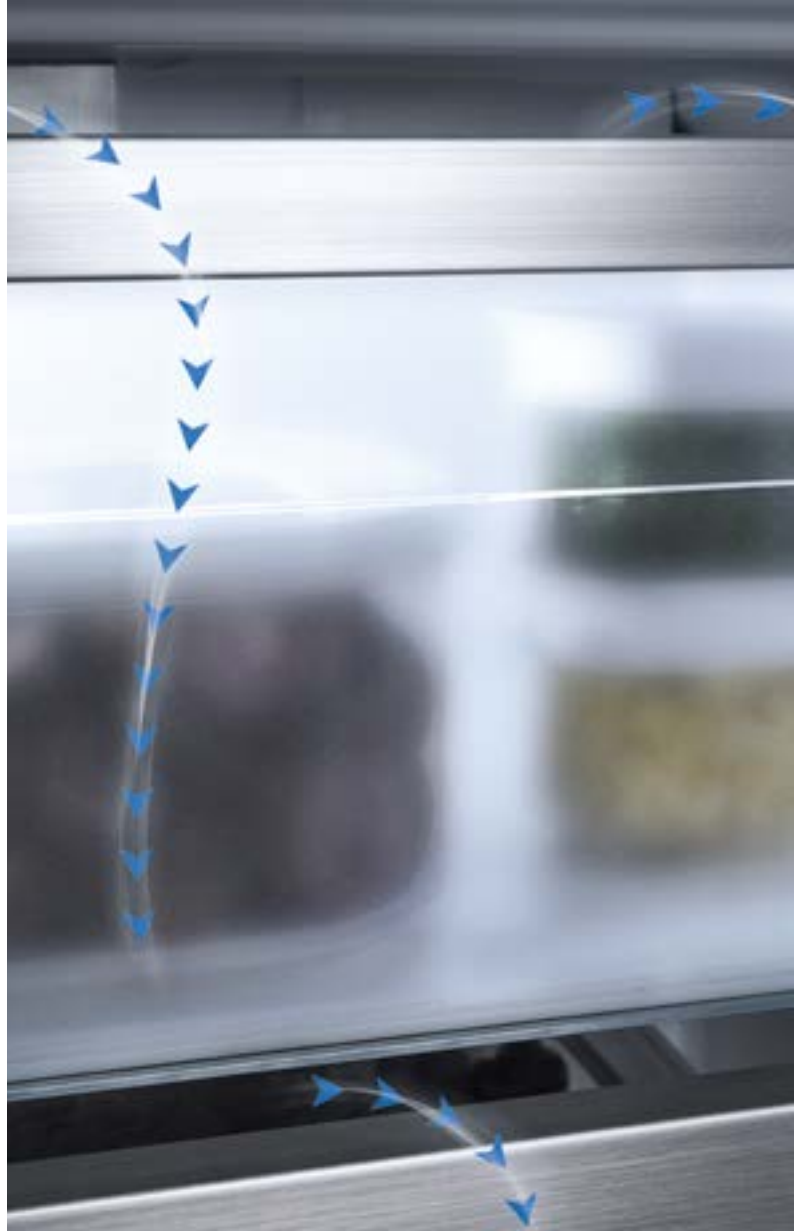

Welches Frischesystem wünschen Sie? Purer Genuss und natürlicher Geschmack

PerfectFresh Active

Mehr Frische geht nicht: Eine aktive und sichtbare Befeuchtung in der Schublade erfolgt durch einen Vernebler und vermeidet dadurch den Entzug der Feuchtigkeit aus den Lebensmitteln. Selbst bei geringer Beladung der Schublade sind Obst und Gemüse dadurch optimal gelagert. Neben der aktiven Befeuchtungsfunktion bietet dieses Frischesystem eine automatisch geregelte Temperaturzone zwischen 0 und +3 °C. Dadurch erreichen wir eine 3 x längere Haltbarkeit für Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte sowie bis zu 5 x länger frisch bei Obst und Gemüse. Funktion und Optik zugleich – Ein Eyecatcher der alle Blicke automatisch auf sich zieht!

PerfectFresh Pro

Lebensmittel bleiben bis zu 5 x länger frisch. Im automatisch geregelten Temperaturbereich zwischen 0 und +3 °C sind Fleisch, Fisch und viele Milchprodukte bis zu 3 x länger haltbar. Obst und Gemüse bleiben sogar bis zu 5 x länger frisch – dank eines individuell regulierbaren Feuchtigkeitsniveaus an der Schublade.

DailyFresh

Die geräumige Schublade im Kühlteil bietet Platz für viele frische Lebensmittel. In der Schublade wird die Feuchtigkeit gut gehalten. Dadurch bleiben Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch. Ausgewählte Modelle verfügen über eine ExtraCool Schublade, in der niedrigere Temperaturen als im restlichen Kühlschrank herrschen – perfekt geeignet für Fleisch, Fisch und Milchprodukte.

Welches Gefriersystem wünschen Sie? Lange Lagerzeit mit viel Komfort

NoFrost

Mit dem NoFrost-System müssen Sie Ihr Miele Kältegerät nie wieder abtauen. Mit einer Umluftkühlung wird kalte, trockene Luft gleichmäßig verteilt, sodass sich im Innenraum kein Eis bilden kann. Zusätzlich vereist Ihr Gefriergut nicht und die Schubladen lassen sich ohne störende Eisschicht immer leicht öffnen und schließen. NoFrost bietet so höchsten Komfort beim Gefrieren und erspart Ihnen das lästige Abtauen – für immer.

ComfortFrost

Mit ComfortFrost müssen Sie das Gefrierteil viel seltener abtauen. Das Eis im Innenraum baut sich deutlich langsamer auf. Damit bleibt Ihnen viel Mühe durch häufiges Abtauen erspart.

DuplexCool

Zwei voneinander getrennte Luftkreisläufe für das Kühl- und Gefrier- teil sorgen für jeweils optimale Kühlung. Zudem gibt es keinen Luft- austausch zwischen den Bereichen. Dadurch wird verhindert, dass Gerüche von z. B. Fisch, Zwiebeln oder Käse auf die Lebensmittel im Gefrierteil übertragen werden. DuplexCool sorgt für sichere Lagerbe- dingungen Ihrer Lebensmittel in Kühl-Gefrierkombinationen.

Mehr Volumen, mehr Komfort

Für jeden Haushalt die passende Größe mit XL- und XXL-Kühlgeräten.

Ob beim Großeinkauf oder im Familienalltag, moderne Haushalte wünschen mehr Stauraum im Kältegerät. Miele Einbaugeräte mit übergroßem Volumen in XL und XXL bieten deutlich mehr Platz als Standardmodelle. So lässt sich alles komfortabel verstauen, bleibt durchgehend frisch und ist jederzeit griffbereit.



Einbaugerät L - Kompakt und effizient

Mit einer Nischenhöhe von 178 cm und 60 cm Breite ist das L-Modell die bewährte Wahl für viele Haushalte. Es bietet durch seine durchdachte Aufteilung und flexibel nutzbaren Ablageflächen ein Höchstmaß an Komfort, selbst auf begrenztem Raum. Ideal für alle, die Wert auf Frische und Ordnung legen, ohne Kompromisse bei der Gerätewahl eingehen zu müssen.



Einbaugerät XL – Mehr Volumen, mehr Möglichkeiten

Mit einer Gerätehöhe von 194 cm bietet das XL-Modell 17%¹ mehr Stauraum im Kühlteil und ist damit ideal für Familien oder alle, die gern mehr Vorräte lagern. Mit 29 Litern zusätzlich ist spürbar mehr Platz für Frisches und größere Einkäufe werden planbarer. Das vergrößerte Kühlteil überzeugt durch Übersichtlichkeit und flexible Nutzungsmöglichkeiten.



Einbaugerät XXL – Höchste Kapazität für maximale Ansprüche

Das XXL-Modell nutzt die 75 cm breite und 194 cm hohe Nische optimal aus und bietet 45 %² mehr Volumen als ein Gerät in Standardgröße. Mit 100 Litern zusätzlichem Kühlvolumen und 22 Litern mehr Platz im Gefrierenteil ist es ideal für große Haushalte und umfangreiche Vorräte. Im großzügigen Kühlgerät hat wirklich alles seinen Platz – und bleibt auf einen Blick sichtbar und bequem erreichbar.

¹ Vergleich zwischen einer XL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 78XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 7744 C)

² Vergleich zwischen einer XXL-Kühl-Gefrierkombination (KFN 79XX) und einem Modell in Standardgröße (KFN 7744 C)



Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights¹ der Miele Einbau-Kältegeräte

XXL Volumen

Built-in XXL – so macht Verstauen Spaß. Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie die Vorfreude auf den nächsten Einkauf, denn Ihr Kältegerät bietet reichlich Platz für Ihre Großeinkäufe. Dank der Höhe von 194 cm und Breite von 75 cm stehen Ihnen ganze 45 Prozent mehr Volumen zur Verfügung als im bewährten Miele KFN 7744 C mit einer Standardnische von 178 cm und einer Breite von 60 cm. Im Vergleich zur Standardnischengröße bietet Ihnen Ihr Built-In XXL Gerät 55 % mehr Kühlraum und 29 % mehr Gefrierraum. Genießen Sie noch mehr Flexibilität beim Verstauen Ihrer Lebensmittel – vom sensiblen Gemüse über Fleisch, Meeresfrüchte und Milchprodukte bis hin zu den Getränken.



Active Door

Flexibel und komfortabel: Öffnen und schließen Sie Ihre Gerätetür automatisch per Klopfen oder Sprachbefehl².



PerfectFresh Active

Gutes Klima: Durch aktive Befeuchtung und optimale Temperatur bleiben Lebensmittel bis zu 5x länger frisch.



Freeze&Cool

Neue Möglichkeiten: Nutzen Sie das Gefrierfach als Kühlteil, und profitieren Sie so von noch mehr Stauraum.



Exklusiv bei Miele FlexiLight 2.0

Absolut blendfrei: Die beleuchteten Böden sind individuell im Kühlteil platzierbar und bieten beste Flexibilität.



FlexiBoard

Besonders flexibel: Das FlexiBoard schafft Platz für hohe Gefäße und erhält die Stellfläche im hinteren Teil.

¹ modellabhängig

² Die Sprachsteuerung nutzt Dienste von Drittanbietern und hängt von deren Verfügbarkeit ab. Der Funktionsumfang kann je nach Land variieren.

Welche Geräteklasse passt zu Ihnen?

Alle Miele-Geräte teilen die gleiche DNA: Qualität, begeisternde Klarheit, Nachhaltigkeit und durchdachte Innovation. Was auch immer Sie und Ihr Zuhause benötigen, wir setzen uns dafür ein, Ihnen die beste Lösung zu bieten.

Class

Diamond

Wegweisende Innovationen kombiniert mit den besten Materialien. Für alle, die für ihr Zuhause das Beste vom Besten erwarten.



Energieeffizienz

C-E

Frischesystem

PerfectFresh Active / DailyFresh¹

Freeze&Cool

◆¹

IceMaker

◆¹

Beleuchtung

FlexiLight 2.0¹

NoFrost

◆

DynaCool

◆¹

Class

Platinum

Höchste Qualität vereint mit elegantem Design und durchdachten Innovationen für ein besseres Leben zu Hause.



Energieeffizienz

B-C

Frischesystem

PerfectFresh Active

Freeze&Cool

–

IceMaker

–

Beleuchtung

FlexiLight 2.0¹

NoFrost

◆¹

DynaCool

◆

Class

Gold

Fortschrittliche Geräte, bei denen Komfort und Vielseitigkeit im Mittelpunkt stehen um Ihnen mehr Möglichkeiten für Ihr Leben zu Hause bieten.



Energieeffizienz

B-E

Frischesystem

PerfectFresh Pro / DailyFresh¹

Freeze&Cool

–

IceMaker

–

Beleuchtung

LED

NoFrost

◆¹

DynaCool

◆

Class

Silver

Echte Miele-Qualität und fortschrittliche Funktionalität vereint, um Ihnen alles zu bieten, was Ihr Leben zu Hause leichter macht.



Energieeffizienz

E

Frischesystem

DailyFresh

Freeze&Cool

–

IceMaker

–

Beleuchtung

LED

NoFrost

◆¹

DynaCool

–

¹ Ausstattung modellabhängig

Die vollständige Ausstattungsübersicht für jedes Modell finden Sie in den Produkttabellen ab Seite 26.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Einbau-Kältegeräte auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A bis G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Einbau-Kältegeräten liegt bei B.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



ComfortSize

Backbleche oder andere große Gegenstände können oberhalb der Frischezone platziert werden.



Frischesystem

Optimale Lagerung mit aktiver Befeuchtung - bis zu 5 x länger frisch auch bei geringer Beladung.



Professionelle Lagerung - bis zu 5 x längere Frische.



Die geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit für frischeres Obst und Gemüse.



Gefriersystem

Nie mehr abtauen dank Umluftkühlung.



Weniger abtauen dank Rundum-Verdampfer.



IceMaker

Eiswürfelbereiter mit Frischwasseranschluss für eine schnelle einfache Herstellung von bis zu 100 Eiswürfeln am Tag.



Beleuchtung

Individuell verstellbare Glasbodenbeleuchtung für optimale Beleuchtung dank FlexiLight 2.0



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum.



Türschließdämpfung




Sanftes Schließen der Tür – ohne Erschütterung der Flaschen in der Innentür.



Automatisches Öffnen und Schließen der Gerätetür per Sprachbefehl oder Klopfen.

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische





Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 D	KF 7742 C	KF 7742 B
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/♦/-	-/♦/-
ComfortSize	♦	♦	♦
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/1	4/-/1	4/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	♦/-	♦/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	2/1	2/1
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	2/0	2/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,80/0,435	145,27/0,397	115,71/0,317
Geräuschkategorie (A-D)	B	B	A
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/-/54	201/71/54	201/71/54
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4	9/4	9/4
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	32	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.649,-	1.799,-	2.049,-

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B	KD 7724 E	KDN 7724 E
Gerätekategorie	Platinum	Silver	Silver
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	♦	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	-/♦	-/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/-/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/♦	-/nachrüstbar/-	-/nachrüstbar/-
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	-/♦/-	-/♦/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	4/-/0	4/-/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/♦	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	♦	-	-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	2/0	3/0	3/0
Gefrierteil-Beleuchtung	♦	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	228,86/ 0,627	233,97/0,641
Geräuschkategorie (A-D)	A	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	-/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1780 x 560-568 x min 550	1772-1780 x 560-568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	15/15	15/15
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/71/54	183/-/84	184/-/76
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/4	9/4,2	9/4,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220- 240/10/1400	220- 240/10/1000	220- 240/10/1000
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh/Kälteakkus	♦/♦/♦/♦	♦/♦/-/-	♦/♦/-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.099,-	1.129,-	1.249,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7733 E	KFN 7734 E	KFN 7734 C
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/♦/-	-/♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/1	5/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	2/1
ComfortSize	♦	♦	♦
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0	3/0
Gefrierteil-Beleuchtung	-	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	227,03/0,621	227,03/0,621	145,27/0,397
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-T	SN-ST	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	183/-/70	183/-/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.599,-	1.469,-	1.869,-

Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7734 B	KFN 7744 C
Gerätekategorie	Gold	Gold
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/1	3/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	1/1
ComfortSize	♦	♦
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/0	3/0
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,71/0,317	165,71/0,454
Geräuschkategorie (A-D)	A	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN–T	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/70	174/71/70
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1400	220–240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.199,-	2.199,-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7774 B	KFN 7785 C	KFN 7795 C
Gerätekategorie	Platinum	Diamond	Diamond
Geräteklasse			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	-/-/♦	-/-/♦	-/-/♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchteter Ventilator	♦	♦	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/-	-/♦	♦/♦
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	DailyFresh/-	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	♦	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦	♦/♦/-/♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/♦	♦/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/♦	-/♦/-	-/♦/♦
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/2/1	4/2/1	4/2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/♦	-/♦	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	♦/-	♦/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	3/1	1/1
ComfortSize	♦	-	♦
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3/2	3/2	3/2
Gefrierteil-Beleuchtung	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	131,77/0,361	146/0,4	166,08/0,454
Geräuschkategorie (A-D)	A	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550	1772-1788 x 560-570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	175/71/70	184-/71	175/71/71
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/6	9/6	9/6
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/1400	220-240/10/1400	220-240/10/1400
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/♦	♦/-/-	♦/-/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.999,-	3.199,-	3.399,-

Unterbau-Kühlschränke



Produktübersicht – 82-88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7015 D	KU 7016 D	KU 7030 D
Gerätekategorie	Silver	Silver	Gold
Kühlschrank	♦	♦	♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	rechts/♦/–	Auszugswagen/–/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	♦/–	♦/–	–/♦
SelfClose	–	–	–
SoftClose	–	–	♦
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–	–	–
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus/Holidaymodus	♦/–	♦/–	♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/–	2/–	3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen	2/–	1/–	1/–
Anzahl Frischeschubladen	–	–	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	–	–	–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1	–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74,1/0,202	115,2/0,315	73,9/0,202
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	–	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820– 880 x 560	600-604 x 820– 880 x 560	600-604 x 820– 880 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	10/–	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-T	N-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	127/0/0	92/-/14	125/0/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	10/3	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.200	220– 240/10/1.200	220– 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	–/♦/–	–/♦/♦	–/♦/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.599,–	1.599,–	1.899,–

Unterbau-Kühlschränke

Produktübersicht – 86-92er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7135 C	KU 7175 D
Gerätekategorie	Gold	Platinum
Gerätekategorie		
Kühlschrank	♦	♦
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	Auszugswagen/–/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
PerfectFresh Pro LED Beleuchtung	–	–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	–
ComfortClean/DynaCool	♦/♦	♦/♦
SelfClose	–	–
SoftClose	♦	♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar	–	–
SuperKühlen	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Holidaymodus	♦/♦	♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon teilbar (FlexiBoard)	2/1	2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Veggieboxen/davon auf Rollen	1/–	1/–
Anzahl Frischeschubladen	1	–
Entnehmbare Flaschenträger auf Komfortauszug	–	–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	59,7/0,164	59,7/0,164
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 860 - 920 x 560	600-604 x 860 - 920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	135/0/0	119/0/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	0/0,0	0/0,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/1.200	220– 240/10/2.000
Mitgeliefertes Zubehör		
Butterdose/Eierablage/Eiswürfelschale	–/♦/–	–/♦/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.849,–	2.549,–

Einbau-Kühlschränke Modernisierung



Produktübersicht – 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7125 E	K 7126 E
Gerätekategorie	Silver	Silver
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	VeggieBox/-	VeggieBox/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/-/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-
Steuerung		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/0	2/0
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1
ComfortSize	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,253	144,18/0,395
Geräuschkategorie (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/-/-	104/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	10/3
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/700	220–240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	-/-	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	699,—	699,—

Einbau-Kühlschränke – K 7000



Produktübersicht – 88er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7127 D	K 7128 D
Gerätekategorie	Silver	Silver
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	DailyFresh/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/♦/-	-/-/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-
Steuerung		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet	3/-	2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	1/1	1/1
ComfortSize	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74/0,203	115/0,316
Geräuschklasse (A-D)	A	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	874–881 x 560–568 x min 550	874–881 x 560–568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN–ST	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/-/-	104/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	11/3
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	28	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220– 240/10/700	220– 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	-/-	-/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	939,-	939,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 102er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7237 D	K 7238 D
Gerätekategorie	Gold	Gold
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	rechts/♦/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–/–	–/–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/–/–/–	–/–/♦/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/–	–/♦/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/–zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	–	–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	77,38/0,211	117,9/0,323
Geräuschkategorie (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1024–1040 x 560–570 x min 550	1024–1040 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/–	131/–/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/–	♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.279,–	1.279,–

Einbau-Kühlschränke – K 7000


Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7347 C	K 7377 B
Gerätekategorie	Gold	Platinum
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	♦/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/♦/-/-	-/♦/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/♦/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	♦/-	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
ComfortSize	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,62/0,252	72,27/0,197
Geräuschklasse (A-D)	B	A
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/-	♦/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1216–1231 x 560–570 x min 550	1216–1231 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	190/67/-	191/67/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/-/-	♦/-/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.299,-	2.299,-

Einbau-Kühlschränke Modernisierung – K 7000



Produktübersicht – 122er Nische

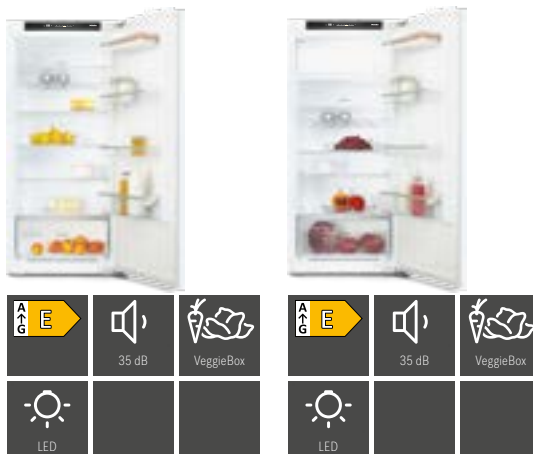

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7325 E	K 7326 E
Gerätekategorie	Silver	Silver
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	VeggieBox/-	VeggieBox/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/-/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/-/-	-/-/-
Steuerung		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	E	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277	147/0,404
Geräuschkategorie (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221-1228 x 560-568 x min 550	1221-1228 x 560-568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/-/-	172/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	10/3,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	35
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/700	220-240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	-/-	-/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	899,-	899,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7327 D	K 7328 D
Gerätekategorie	Silver	Silver
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	-	-
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	-	-
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	VeggieBox/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	-/-
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/-/-	-/-/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	-/-	-/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-
Steuerung		
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/-	1/-
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	-/-
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1	3/1
ComfortSize	-	-
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	81/0,221	118/0,323
Geräuschkategorie (A-D)	A	A
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/-	-/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1221-1228 x 560-568 x min 550	1221-1228 x 560-568 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/-/-	172/-/15
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	11/3,0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	28	27
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220-240/10/700	220-240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale	-/-	-/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.149,-	1.149,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000




Produktübersicht – 122er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7348 C	K 7378 B
Gerätekategorie	Gold	Platinum
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	♦/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-/-	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/♦/♦/-	-/♦/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/-/1	3/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/♦	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1	2/1
ComfortSize	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118,26/0,323	93,81/0,257
Geräuschklasse (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/-	♦/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1216–1231 x 560–570 x min 550	1216–1231 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	19/-	19/-
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	158/67/16	158/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	31
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/-	♦/♦/♦
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	♦	-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.299,-	2.299,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000




Produktübersicht – 140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7437 D	K 7447 C	K 7477 B
Gerätekategorie	Gold	Gold	Platinum
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	rechts/♦/–	rechts/♦/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	♦/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/–/–	–/♦/–/–	–/♦/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/♦
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–	♦/–/–/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/–/1	5/–/1	5/3/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1	–/2	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	♦/–	–/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	84,32/0,23	91,25/0,249	73/0,2
Geräuschklasse (A-D)	B	B	A
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/–	21/–	21/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/–/–	223/67/–	225/67/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–	–/–
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	32	29
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.379,–	1.479,–	2.349,–

Einbau-Kühlschränke – K 7000


Produktübersicht – 140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7438 D	K 7448 C	K 7478 C
Gerätekategorie	Gold	Gold	Platinum
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	FlexiLight 2.0/-
Beleuchteter Ventilator	-	-	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	♦/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	-	-	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/-/♦/-	-/♦/♦/-	-/♦/♦/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/♦
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/1	4/-/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/2	-/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	♦/-	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/2	3/1	3/1
ComfortSize	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	121,91/0,334	116,07/0,317	116,07/0,317
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/-	♦/-	♦/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550	1397–1413 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/-/16	191/67/16	192/67/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2	9/2	9/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.379,-	1.479,-	2.349,-

Einbau-Kühlschränke – K 7000


Produktübersicht – 158er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7678 D
Gerätekategorie	Platinum
Gerätekategorie	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/♦/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/♦
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/1
ComfortSize	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	154,76/0,424
Geräuschkategorie (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1574–1590 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	22/–
Klimaklasse	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	211/67/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.549,–

Einbau-Kühlschränke – K 7000




Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 E
Gerätekategorie	Gold
Geräteklasse	
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–
Design	
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	♦/–/♦/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/–
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦
Kühlgerät/–zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/1
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	2/1
ComfortSize	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A-G)	E
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,416
Geräuschkategorie (A-D)	C
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN–ST
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/–/16
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	9/2
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Eiswürfelschale	♦/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.149,–

Einbau-Kühlschränke – K 7000


Produktübersicht – 178er Nische






Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7737 D	K 7747 D	K 7747 C
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/-	rechts/♦/-	rechts/♦/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/-	PerfectFresh Pro/-	PerfectFresh Pro/-
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	-/♦/-/-	-/♦/-/-	-/♦/-/-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/-	♦/-	♦/-
Silence System/SoftClose/SelfClose	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/-/-/-	♦/-/-/-	♦/-/-/-
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/-/1	6/-/1	6/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/3	-/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	-/-	♦/-	-/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	-/-	-/-	-/-
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	91,62/0,252	124,83/0,342	99,65/0,274
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/-	♦/-	♦/-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/-/-	294/98/-	294/98/-
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	-/-	-/-	-/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	–	–	♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.399,–	1.749,–	1.939,–

Einbau-Kühlschränke – K 7000

Produktübersicht – 178er Nische




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7777 B	K 7797 C
Gerätekategorie	Platinum	Diamond
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	Modellabhängig/–/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	♦	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/–	♦/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/–/–	–/♦/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/♦	–/♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/–zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/4/1	4/3/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/♦	–/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	♦/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2
ComfortSize	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	C	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	79,57/0,219	99,65/0,274
Geräuschkategorie (A-D)	A	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1777–1793 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/–	296/98/–
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	–/–	–/–
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/–/♦	♦/–/♦
Gutschein StarterSet Active AirClean Filter	–	–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.899,–	3.499,–



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7738 D	K 7748 D	K 7748 C
Gerätekategorie	Gold	Gold	Gold
Gerätekategorie			
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	rechts/♦/–	rechts/♦/–
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/–	LED/–	LED/–
Beleuchteter Ventilator	–	–	–
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	–/–	–/–	–/–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	DailyFresh/–	PerfectFresh Pro/–	PerfectFresh Pro/–
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	–	–	–
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/♦/–	–/♦/♦/–	–/♦/♦/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/–	–/♦/–	–/♦/–
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/–/–	♦/–/–/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	1
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/–	♦/–	♦/–
FlexiTray/Flaschenkorb/CompactCase	–/–	–/–	–/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	2/2	2/2
ComfortSize	♦	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)	D	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	136,51/0,375	163,52/0,449	130,67/0,358
Geräuschkategorie (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550	1772–1788 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/–/27	248/98/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	14/2	14/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1200	220–240/10/1200	220–240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.399,–	1.749,–	1.939,–

Einbau-Kühlschränke – K 7000



Produktübersicht – 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7778 B	K 7798 C
Gerätekategorie	Platinum	Diamond
Gerätekategorie		
Kühlschrank/Gefrierschrank/Kühl-Gefrierkombination	♦/–/–	♦/–/–
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/–	Modellabhängig/–/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/–	FlexiLight 2.0/–
Beleuchteter Ventilator	♦	♦
PerfectFresh LED Beleuchtung/IceMaker beleuchtet	♦/–	♦/–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem/Aktive Befeuchtung in oberster Schublade	PerfectFresh Active/♦	PerfectFresh Active/♦
Ordnungssystem PerfectFresh/Feinverstellung Innentür	♦	♦
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost	–/♦/♦/–	–/♦/–/–
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	–/–	–/–
ComfortClean/Active AirClean Filter	♦/–	♦/–
Silence System/SoftClose/SelfClose	–/♦/♦	–/♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen/SuperFrost/Kühlteil abschaltbar/Gefrierteil abschaltbar	♦/–/♦/–	♦/–/–/–
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/–zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	4/2/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3
Trockene Rückwand Kunststoff/CleanSteel	–/♦	–/♦
FlexiTray/Flaschenkorb	–/–	♦/–
Innentürabsteller für Konserven/Flaschen	3/2	3/2
ComfortSize	♦	♦
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)	B	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	104,39/0,284	130,67/0,358
Geräuschkategorie (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/–
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (H x B x T)	1772–1788 x 560–570 x min 550	1777–1793 x 560–570 x min 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/–	26/–
Klimaklasse	SN–T	SN–T
Kühlzone/davon PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	248/98/27	248/98/27
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24 h	14/2	14/2
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1200	220 – 240/10/1200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	♦/♦/♦	♦/–/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.899,–	3.499,–

Unterbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 82-88er / 86-92er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNUS 7040 D	FNUS 7140 C
Gerätekategorie	Gold	Gold
Geräteklasse		
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	♦/–	♦/–
SoftClose	♦	♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost/Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/–/♦	♦/♦/–/♦
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149,7/0,411	121,1/0,331
Geräuschkategorie (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/–	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600-604 x 820 – 880 x 560	600-604 x 860 – 920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	74	80
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/6,0	10/8,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakku/Eiswürfelschale	–/♦	–/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.749,–	1.899,–

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 72er/88er/140er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 B	FNS 7140 C	FNS 7470 D
Geräteklasse	Gold	Gold	Platinum
Geräteklasse			
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦	♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦	links/♦/♦
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/♦/-	♦/♦	♦/♦
SoftClose	♦	♦	♦
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–	4 Stk./–	6 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	B	C	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	94,09/0,257	122,48/0,334	173,38/0,475
Geräuschkategorie (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560–570 x 714–730 x 550	560–570 x 874–890 x 550	560–570 x 1.397–1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/–	16/–	21/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	66	87	156
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	34
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/8	10/10,0	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	-/♦
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	1.399,–	1.499,–	2.249,–

Einbau-Gefrierschränke


Produktübersicht –
140er / 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7710 E	FNS 7740 D	FNS 7774 D
Gerätekategorie	Silver	Gold	Platinum
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦	♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/♦/♦	links/♦/♦	links/♦/♦
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	♦/♦
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SoftClose	–	♦	♦
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	8/-	8/-	6+2 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	E	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	237,25/0,649	189,80/0,520	189,8/0,52
Geräuschklasse (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560–570 x 1.772–1.788 x 550	560–570 x 1.722 - 1.788 x 550	560–570 x 1.772–1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213	213	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/12,0	9/12	9/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300	220–240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/♦	-/♦	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	2.049,–	2.349,–	2.999,–

Einbau-Gefrierschränke



Produktübersicht –
140er / 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7794 D
Gerätekategorie	Diamond
Gerätekategorie	
Gefrierschrank/-truhe	♦
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	Modellabhängig/-/♦
Design	
Beleuchtung Gefrierzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	♦/♦
NoFrost/VarioRoom	♦/♦
SoftClose	♦
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-
Gefriergerät/-zone	
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6+2 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - G)	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,8/0,52
Geräuschkategorie (A-D)	B
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 - 1.793 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-
Klimaklasse	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/12,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör	
Kälteakkus/Eiswürfelschale	-/-
Unverbindliche Preisempfehlung in EUR inkl. MwSt.	3.699,-

Einbau-Kühlschränke (untergebaut)



82-86 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7015 D	KU 7016 D	KU 7135 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	VeggieBox	VeggieBox	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	–	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–	–
DynaCool	–	–	♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	–/–	–/–	♦/–
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/–/–	♦/–/–	♦/–/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/0/0	2/0/0	2/0/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	2/–	1/–	1/1
Trockene Rückwand	–	–	–
FlexiTray	–	–	–
ComfortSize	–	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	74,10/0,202	115,34/0,315	59,90/0,164
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	–	–	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–	♦/–
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 560	600 x 820 – 880 x 560	600 x 860 – 920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-ST	N-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	127/0/0	92/0/14	135/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	34	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/–	10/3,6	0/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/2.000
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh	♦/–	♦/–	♦/–

Einbau-Kühlschränke (untergebaut)




82 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KU 7030 D	KU 7030 D
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/•/–	•/•/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	Auszugswagen/–	Auszugswagen/–
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	•	•
Frischesystem	VeggieBox	VeggieBox
Beleuchtung Frischesystem	–	–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool	•	•
ComfortClean	•	•
SoftClose/SelfClose	•/–	•/–
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen	•	•
Anzahl Temperaturzonen	1	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	–/–/–	–/–/–
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/–/–	3/–/–
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	1/–	1/–
Trockene Rückwand	–	–
FlexiTray	–	–
ComfortSize	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	–/–	–/–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	73,90/0,202	73,90/0,202
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/–	•/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/–	•/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 560	600 x 820 – 880 x 560
Befestigungstechnik	–	–
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	10/–	10/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	125/0/0	125/0/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/–	0/–
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/2.000
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh	•/–	•/–

Einbau-Kühlschränke


88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7125 E	K 7127 D	K 7126 E
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	DailyFresh	-
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	-/-	-/-	-/♦
ComfortClean	-	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	♦/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	3/-/-	2/-/-	2/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-	-
Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen	1/-	-/1	1/-
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	-	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/1	1/1
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	D/A	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	92/0,253	74/0,203	144/0,394
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	-	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 874 – 881 x 550	560 – 568 x 874 – 881 x 550	560 – 568 x 874 – 881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	136/-/0	136/-/0	109/-/15
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	0/-	0/-	10/3,8
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/-	♦/-/-	♦/-♦

Einbau-Kühlschränke



88 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7128 D
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	-
Frischesystem	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-
Feinverstellung Innentür	-
DynaCool/ComfortFrost	-/♦
ComfortClean	-
SoftClose/SelfClose	♦/-
Steuerung	
Bedienkonzept	EasyControl
SuperKühlen	♦
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	2/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Veggieboxen/Frischeschubladen	1/-
Trockene Rückwand	-
FlexiTray	-
ComfortSize	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschkategorie (A-D)	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115/0,316
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 874 – 881 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	104/-/15
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	11/3
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/♦

Einbau-Kühlschränke




102,5 cm Nischenhöhe






Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7237 D	K 7238 D
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool/ComfortFrost	–/–	–/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–	♦/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	–	–
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	–/1	–/1
Trockene Rückwand	–	–
FlexiTray	–	–
ComfortSize	–	–
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	77,38/0,21	117,9/0,32
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550	560 – 570 x 1.024 – 1.040 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	16/–	16/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	166/–/0	131/–/16
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	–/–	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/–	♦/–/–

Einbau-Kühlschränke

122,5 cm Nischenhöhe




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7325 E	K 7327 D	K 7326 E
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	-
Frischesystem	-	DailyFresh	-
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	-/-	-/-	-/♦
ComfortClean	-	-	-
SoftClose/SelfClose	-/-	♦/-	-/-
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	EasyControl	EasyControl
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	-/♦/-	-/♦/-
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/-/-	5/-/-	4/-/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl Veggiebox/Frischeschubladen	1/-	1/-	1/-
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	-	-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	D/A	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	101/0,277	81/0,221	147/0,404
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	-	-	-
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	-/-	-/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/-/0	204/-/0	172/-/15
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	29	35
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	-/-	10/3,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700	220 – 240/10/700
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/♦



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7328 D	K 7347 C	K 7348 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig*	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦/-
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	-/♦	♦/-	♦/♦
ComfortClean	-	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-	♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/♦/-	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/-	4/-/1	3/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	-
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	1/-	-/2	-/2
Trockene Rückwand	-	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	-	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	118/0,323	91,62/0,25	118,26/0,32
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	-	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	-/-	♦/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 568 x 1.221 – 1.228 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-	19/-	19/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	172/-/15	190/67/0	158/67/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	33	34
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	11/3,0	-/-	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/700	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/♦	♦/-/-	♦/-/♦

Einbau-Kühlschränke




122,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7377 B
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig*	rechts/♦/-
Design	
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	♦/♦
Feinverstellung Innentür	♦
DynaCool/ComfortFrost	♦/-
ComfortClean	♦
SoftClose/SelfClose	♦/♦
Steuerung	
Bedienkonzept	FreshTouch
SuperKühlen	♦
Anzahl Temperaturzonen	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	3/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2
Trockene Rückwand	CleanSteel
FlexiTray	-
ComfortSize	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	B/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	72,20/0,197
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.220 – 1.236 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	19/-
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/0
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	29
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/♦/-

Einbau-Kühlschränke



140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7437 D	K 7438 D	K 7447 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	♦/-	-/♦	♦/-
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-	♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	6/-/1	5/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl VeggieBoxen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/2
Trockene Rückwand	-	-	Kunststoff
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	♦	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/2	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	84,32/0,23	121,91/0,33	91,25/0,24
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/-	21/-	21/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	236/-/0	202/-/16	223/67/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	9/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/-	♦/-/♦	♦/-/-

Einbau-Kühlschränke




140 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7448 C	K 7478 C
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	♦/♦
Feinverstellung Innentür	–	♦
DynaCool/ComfortFrost	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–	♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/2	–/2
Trockene Rückwand	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	–	–
ComfortSize	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116,07/0,31	116,07/0,31
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	21/–	21/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	191/67/16	192/67/16
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/♦	♦/♦/♦

Einbau-Kühlschränke




178,5 cm Nischenhöhe





Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7715 E	K 7716 E	K 7737 D
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	♦/-	♦/♦	♦/-
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	1	2	1
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/-/-	5/-/-	7/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	-/2
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	♦	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B	E/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	114,30/0,312	170,82/0,46	91,62/0,25
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	309/-/0	259/-/27	309/-/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	14/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/-	♦/-/♦	♦/-/-

Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe




Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7738 D	K 7747 D	K 7747 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	•/-/-	•/-/-	•/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/•	rechts/•	rechts/•
Design			
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Frischesystem	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-	-/-	-/-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
DynaCool/ComfortFrost	•/•	•/-	•/-
ComfortClean	•	•	•
SoftClose/SelfClose	•/-	•/-	•/-
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	•	•	•
Anzahl Temperaturzonen	2	2	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	5/-/1	6/-/1	6/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	•	•	•
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/3	-/3
Trockene Rückwand	-	Kunststoff	CleanSteel
FlexiTray	-	-	-
ComfortSize	•	•	•
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/2	2/2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	136,51/0,37	124,83/0,34	99,65/0,27
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	•	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	•/-	•/-	•/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	•/-	•/-	•/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	259/-/27	294/98/0	294/98/0
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	-/-	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	•/-/•	•/-/-	•/-/-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7748 D	K 7748 C
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
Design		
Beleuchtung Kühlzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	–/–	–/–
Feinverstellung Innentür	–	–
DynaCool/ComfortFrost	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/–	♦/–
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKühlen	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/–/1	4/–/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	–/3	–/3
Trockene Rückwand	Kunststoff	Kunststoff
FlexiTray	–	–
ComfortSize	♦	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	–	–
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/2	2/2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	163,52/0,44	130,67/0,36
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/–	♦/–
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/–	26/–
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	248/98/27	248/98/27
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	14/2,0	14/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör		
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/–/♦	♦/–/♦


Einbau-Kühlschränke

178,5 cm Nischenhöhe

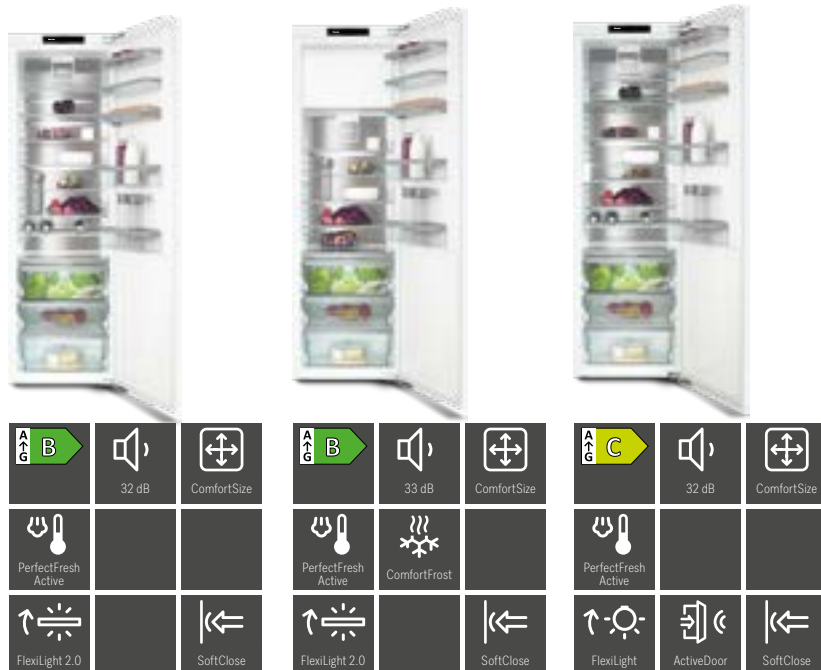

Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7777 B	K 7778 B	K 7797 C R
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Feinverstellung Innentür	♦	♦	♦
DynaCool/ComfortFrost	♦/-	♦/♦	♦/-
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	2	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	7/4/1	5/2/1	4/3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	-	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/3	-/3
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/CompactCase	-	-/-	♦/♦
ComfortSize/ActiveDoor	♦	♦/-	♦/♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	100,01/0,27	131,04/0,35	99,65/0,273
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/0	250/98/27	296/98/-
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	14/2,0	-/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/♦/-	♦/♦/♦	♦/♦/-

Aufgrund von ActiveDoor
veränderte Nischenmaße



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7797 C L	K 7798 C R	K 7798 C L
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	links/♦	rechts/♦	links/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0	FlexiLight 2.0
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Feinverstellung Innentür	♦	♦	♦
DynaCool/ComfortFrost	♦/-	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperKühlen	♦	♦	♦
Anzahl Temperaturzonen	2	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/3/-	4/3/-	4/3/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	♦	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/3	-/3	-/3
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/CompactCase	♦/♦	♦/♦	♦/♦
ComfortSize/ActiveDoor	♦/-	♦/♦	♦/-
Entnehmbarer, ausziehbarer Flascenträger	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	2/3	2/3	2/3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	99,90/0,273	130,67/0,36	130,67/0,36
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/-
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	26/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	296/98/-	250/98/27	250/98/27
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	32	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	-/-	14/-	14/-
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör			
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/♦/-	♦/♦/-	♦/♦/-


Aufgrund von ActiveDoor
veränderte Nischenmaße

Aufgrund von ActiveDoor
veränderte Nischenmaße

Aufgrund von ActiveDoor
veränderte Nischenmaße

Einbau-Kühlautomaten mit Vorratszentrum




178,5cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	K 7731 E
Bauform	
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	♦
Frischesystem	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem/Beleuchtung Ventilator	-/-
Feinverstellung Innentür	-
DynaCool/ComfortFrost	-/♦
ComfortClean	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
SuperKühlen	♦
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	4/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1
Trockene Rückwand	-
FlexiTray	-
ComfortSize	♦
Entnehmbarer, ausziehbarer Flaschenträger	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	151,84/0,41
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-
Technische Daten	
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierenteil in kg	18/12
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	258/-/16
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/2,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.200
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage/Sortierbox PerfectFresh/Eiswürfelschale	♦/-/♦

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen




178,5 cm Nischenhöhe






Typ-/Verkaufsbezeichnung	KD 7714 E	KDN 7714 E	KFN 7734 E
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	-	-	♦
Frischesystem	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	-	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	♦/-	-/♦	-/♦
DuplexCool/DynaCool	-/-	-/-	♦/♦
ComfortClean	-	-	♦
SoftClose/SelfClose	-/-	-/-	♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	-/-	-/-	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	1	1	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	-/-/♦	-/-/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar	4/-/-	4/-/-	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	1	1	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2	-/1
Trockene Rückwand	-	-	-
FlexiTray	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/2	1/2
ComfortSize	-	-	♦
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/Geräuschklasse (A-D)	3	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)	E/C	E/C	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	228,86/0,627	233,97/0,641	227,03/0,62
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	-/♦	-/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/-	♦/-	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 x 1.750 x 550	560 x 1.750 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	15/15	15/15	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	183/-/84	184/-/76	183/-/70
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	35	35	34
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	10/4,2	10/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 - 240/10/700	220 - 240/10/700	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	-/-/♦/-	-/-/♦/-	-/♦/♦/-

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7731 D	KFN 7734 C	KF 7742 C
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Beleuchtung Frischesystem	-	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	♦/-	-/♦	♦/-
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	-/-	♦/-	♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	2	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/-/1	5/-/1	4/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	-	♦
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/1	-/1	-/2
Trockene Rückwand	-	-	Kunststoff
FlexiTray	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/3	1/2	1/2
ComfortSize	♦	♦	♦
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen	2	3	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	D/B	C/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	158,8/0,43	145/0,401	145,27/0,39
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Schlepptür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	-/-	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	212/-/54	183/-/70	201/71/54
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	34	32
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0	9/6,0	9/4,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	-/♦/♦/-	-/♦/♦/-	-/♦/♦/-



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7744 C	KFN 7734 B	KFN 7774 B
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦	rechts/♦
Design			
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	-/-	-/-	♦/-
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem	-	-	♦
Feinverstellung Innentür	-	-	♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/Mylce mit Wassertank	-/-	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/♦	-/♦	-/♦
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-	♦/♦
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/			
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	3	2	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone			
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiTray)	3/-/1	5/-/1	4/2/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/1	-/2
Trockene Rückwand	Edelstahl/CleanSteel	-	CleanSteel
FlexiTray	-	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/2	1/1
ComfortSize	♦	♦	♦
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen	3	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	B/A	B/A
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	165,71/0,45	115,71/0,317	131,77/0,361
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	174/71/70	183/-/70	175/71/70
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	29	29
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/6,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör			
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	-/♦/♦/-	-/♦/♦/-	-/♦/♦/♦

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

178,5 cm Nischenhöhe



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KF 7772 B	KFN 7795 C
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	FlexiLight 2.0/LED	FlexiLight 2.0/LED
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	♦/-	♦/♦
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
Beleuchtung Frischesystem	♦	♦
Feinverstellung Innentür	♦	♦
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	♦/-
ComfortFrost/NoFrost	♦/-	-/♦
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/♦	♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Kühlteil abschaltbar/		
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	3	3
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiBoard)	5/2/1	2/2/-
Flaschenablage aus verchromtem Metall	-	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand	CleanSteel	CleanSteel
FlexiTray/Freeze&Cool	-/-	♦/♦
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/2	1/1
ComfortSize	♦	♦
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen	2	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	B/B	C/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	115,70/0,317	166,08/0,45
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	18/12
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	202/71/54	175/71/71
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/4,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	-/♦/♦/♦	-/♦/♦/♦

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombinationen

194 cm Nischenhöhe




* vorr. lieferbar ab 2. Quartal 2026

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KFN 7844 C	KFN 7934 D*
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar	rechts/♦	rechts/♦
Design		
Beleuchtung Kühlzone/Gefrierzone	LED/-	LED/-
Beleuchtung Ventilator/IceMaker	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
Frischesystem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Beleuchtung Frischesystem	-	-
Feinverstellung Innentür	-	-
IceMaker mit Frischwasseranschluss/MyIce mit Wassertank	-/-	-/-
ComfortFrost/NoFrost	-/♦	-/♦
DuplexCool/DynaCool	♦/♦	♦/♦
ComfortClean	♦	♦
SoftClose/SelfClose	♦/-	♦/-
Steuerung		
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar/		
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	♦/♦	♦/♦
SuperKühlen/SuperFrost	♦/♦	♦/♦
Anzahl Temperaturzonen	3	2
Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦	♦/♦/♦
Kühlgerät/-zone		
Anzahl der Abstellflächen/davon beleuchtet/davon teilbar (FlexiTray)	3/-/1	5/-/1
Flaschenablage aus verchromtem Metall	♦	-
Anzahl Gemüseschubladen/Frischeschubladen	-/2	-/2
Trockene Rückwand	Edelstahl/CleanSteel	-
FlexiTray	-	-
Anzahl Innentürabsteller für Flaschen/Konserven	1/1	1/2
ComfortSize	♦	♦
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen	3	3
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - F)/Geräuschklasse (A-D)	C/B	D/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	162,06/0,44	233,97/0,56
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.940 – 1.950 x 550	710 – 718 x 1.935 – 1.943 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	18/12	20/19
Klimaklasse	SN-ST	SN-T
Kühlzone/PerfectFresh-Zone/4*-Gefrierzone in l	204/71/70	284/-/98
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung in h/Gefriervermögen in kg/24h	9/6,0	9/6,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.400	220 – 240/10/1.400
Mitgeliefertes Zubehör		
Aktivkohlefilter/Eierablage/Eiswürfelschale/Sortierbox PerfectFresh	-/♦/♦/-	-/♦/♦/-

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – Unterbaumodelle 82-88er Nische bzw. 86-92er Nische + 72er / 88er Nische

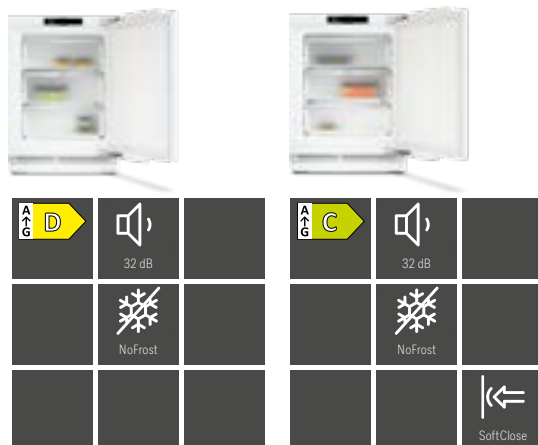

Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNUS 7040 D	FNUS 7140 C
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	–	–
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
SoftClose	–	♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/–/♦	♦/♦/–/♦
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–	3 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	149,70/0,411	121,10/0,331
Geräuschkategorie (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 560	600 x 860 – 920 x 560
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	–/10	–/10
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	74	80
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	12/8	12/10
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/2.000	220 – 240/10/2.000
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	–/♦	–/♦



¹) Nur solange Vorrat reicht.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7040 D¹)	FNS 7040 B	FNS 7140 C
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦	♦
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	–	–	–
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SoftClose	Nachrüstbar KSC 30	Nachrüstbar KSC 30	Nachrüstbar KSC 30
Steuerung			
Bedienkonzept	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	3 Stk./–	3 Stk./–	4 Stk./–
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	B	C
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	147,62/0,40	94,09/147,62	122,48/0,33
Geräuschkategorie (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 714 – 730 x 550	560 – 570 x 714 – 730 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	14/–	14/–	16/–
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	66	65	87
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	34	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	8/10,0	8/10,0	10/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Kälteakkus/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦	♦/♦

Einbau-Gefrierschränke

Produktübersicht – 140er / 178er Nische



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7470 D	FNS 7710 E	FNS 7740 D
Gerätekategorie			
Gefrierschrank/-truhe	•	•	•
Bauform			
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	links/♦/♦	links/♦/♦	links/♦/♦
Design			
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
IceMaker/Frischwasseranschluss	-/-	-/-	-/-
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦	♦/♦
SoftClose/AutoDoor	♦/-	-/-	♦/-
Steuerung			
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Gefriergerät/-zone			
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6 Stk./-	8 Stk./8	8 Stk./8
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	E	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	173,38/0,475	189,8/0,52	237,25/0,64
Geräuschkategorie (A-D)	B	B	B
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	-/♦	♦/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	21/-	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	156	213	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	35	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	10/10,0	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör			
Eiswürfelschale	•	•	•



Typ-/Verkaufsbezeichnung	FNS 7794 D R	FNS 7794 D L
Gerätekategorie		
Gefrierschrank/-truhe	♦	♦
Bauform		
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	links/♦/♦
Design		
Beleuchtung Gefrierzone	LED	LED
Bedienkomfort		
Vernetzung mit Miele@home	♦	♦
IceMaker/Frischwasseranschluss	♦/♦	♦/♦
NoFrost/VarioRoom	♦/♦	♦/♦
SoftClose/AutoDoor	♦/-	♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost//Sabbatmodus/Party-Modus/Holiday-Modus	♦/♦/♦/-	♦/♦/♦/-
Gefriergerät/-zone		
Anzahl Gefrierschubladen/davon auf Teleskopauszügen	6+2 Stk./6	6+2 Stk./6
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)	D	D
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	189,80/0,52	189,80/0,52
Geräuschkategorie (A-D)	B	B
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion/Netzausfallanzeige Gefrierteil	♦/♦	♦/♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559	560 – 570 x 1.777 – 1.793 x 550 – 559
Befestigungstechnik	Festtür	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil/Gefrierteil in kg	26/-	26/-
Klimaklasse	SN-T	SN-T
4*-Gefrierzone in l	213	213
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	33	33
Lagerzeit bei Störung/Gefriervermögen in kg/24h	9/10,0	9/10,0
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.300	220 – 240/10/1.300
Mitgeliefertes Zubehör		
Kälteakkus/Eiswürfelschale	♦/♦	♦/♦

Aufgrund von ActiveDoor
veränderte Nischenmaße

Aufgrund von ActiveDoor
veränderte Nischenmaße

Zubehör für Kältegeräte und Weinschränke



Active AirClean Filter

Lebensmittel sollten nicht nur kühl, sondern auch in geruchsneutraler Umgebung lagern. Die Lösung: der Miele Active AirClean Filter. Die innovative Wirkstoffkombination – Aktivkohle plus das Naturprodukt Chitosan – lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen. Der Filter kann einfach und schnell integriert werden und ist sofort einsatzbereit.




FlexiTray

Sorgen Sie für beste Ordnung in Ihrem Miele Kältegerät mit dem komfortablen Glasboden FlexiTray. Dieser ist drehbar und lässt sich ganz einfach um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten schwenken. So müssen Sie nichts mehr zur Seite räumen, um an die hinten stehenden Lebensmittel zu gelangen. Diese werden ganz einfach nach vorne gedreht, ohne dass Platz im Innenraum verloren geht.


Kühlschränke optimal nutzen

Zubehör für Kühlschränke



Flaschenablage KFR 7000

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für ausgewählte Miele Kühlgeräte K 7000
 - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
 - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
 - Aus verchromten Metall



Flaschenablage KFR 4000

- Für eine sichere, platzsparende Flaschenlagerung
- Für Standgeräte der Baureihe K 4.000
 - Für eine waagerechte und ruhige Lagerung
 - Variabel auf verschiedenen Ebenen einsetzbar
 - Aus verchromten Metall



Flexitray KFT 7000

- für eine komfortable Entnahme dank drehbarem Glasboden.
- Um jeweils 180 Grad nach vorne und hinten drehbar
 - FlexiTray besteht aus Glas und hochwertigem Kunststoff
 - Glasteile sind spülmaschinengeeignet
 - Auf allen Ebenen einsetzbar
 - Beste Ordnung und Übersicht - ganz ohne Kraftaufwand



Sortierbox KSB 40/KSB 70

- für eine übersichtliche Aufbewahrung von Lebensmitteln.
- Aus hochwertigem, transparentem Kunststoffmaterial
 - Dient als flexible und übersichtliche Aufbewahrung
 - Besonders für druckempfindliche Lebensmittel z.B. Beeren geeignet
 - Geeignet für die PerfectFresh Active und Pro Schublade K 7000 (KSB 70)

KSB 40

KSB 70 PerfectFresh



Nachrüstset für Active AirClean-Filter KKF-FF

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für Kältegeräte K 20.000 und K 30.000
 - Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
 - Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
 - Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
 - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
 - Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen



Geruchsfilter Active AirClean KKF-RF

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
 - Inhalt: 2 Geruchsfilter
 - Zum Filtertausch im Kunststoffgehäuse
 - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate



Active AirClean Starter Set KKF-FS

- gegen unangenehme Gerüche im Kühlschrank.
- Für Kältegeräte K 7000
 - Für eine optimale, geruchsneutrale Lebensmittellagerung
 - Innovative Wirkstoffkombination: Aktivkohle mit Chitosan
 - Enthält Aufsteckleiste, Gehäuse und 2 Active AirClean Filter
 - Zum Aufstecken auf die hintere Kante des Glasbodens
 - Empfohlener Austausch: Ca. alle 6 Monate
 - Bei Austausch nur die beiden Filter ersetzen



Gourmetboxen*

- zum Garen, Lagern und smarten Organisieren von Lebensmitteln.
- Lebensmittel digital organisieren dank QR-Codes auf dem Deckel & der Miele App.
 - Perfekte Größen für Miele Kühl- und Gefrierschränke
 - Aromasichere Lagerung, transportsicher und perfekt stapelbar
 - Zubereitung von Lebensmitteln im Backofen und der Mikrowelle (ohne Deckel)
 - Hochwertiger, temperaturbeständiger Borosilikat-Glas (-30C - 260C)

GaLa-Set (S+M+L)
GaLa-S (0.4l)
GaLa-M (1l)
GaLa-L (1.6l)

* Lieferbar voraussichtlich ab Juni 2025



Exzellente Lagerbedingungen für Ihre Lieblingsweine

Die Miele Weinschränke

Weingenuß beginnt für echte Liebhaber mit der Auswahl des Weines. Damit Sie sich lange an seinem guten Geschmack erfreuen können, bedarf es einer optimalen Lagerung zuhause. Miele Weinschränke bieten die ideale Umgebung, um die Qualität Ihrer edelsten Jahrgänge zu schützen und langfristig zu erhalten.

Dabei genießen Sie ein Höchstmaß an Flexibilität: Die individuellen Temperaturzonen lassen sich gradgenau einstellen. So können Sie dank der vielseitigen Lagermöglichkeiten gleichzeitig alle Arten von Weinflaschen unter optimalen Bedingungen aufbewahren. Mithilfe unserer praktischen Komfortmerkmale können Sie Ihre Weine flexibel inszenieren und das Interieur nach Ihren Wünschen anpassen.

Miele Weinschränke sind in ihrer Ausstattung so individuell, wie Ihre Weine selbst. Durch die Vielzahl an Bauformen und Kombinationsmöglichkeiten lassen sie sich perfekt in das Design Ihrer Küche oder in Ihr Wohnumfeld integrieren. Dank professioneller Features wie dem SommelierSet oder dem PresenterFrame wird Ihr Weinschrank zum echten Design-Highlight.

Welche Gerätebedienung bevorzugen Sie?

Die Bedienkonzepte der Miele Weinschränke

Bedienkonzepte

Die Bedienkonzepte von Miele sind ausgesprochen nutzerfreundlich. Jeder Weinschrank verfügt über modernste Bedienelemente, die Funktion und Design perfekt miteinander verbinden.

FreshTouch Bedienung

Die FreshTouch Bedienung basiert auf einem TFT-Farbdisplay mit Touchfunktion und kommt ohne zusätzliche Tasten aus. Alle Anzeigen und Funktionen sind über das zentrale Display leicht anwählbar und lassen sich mit einem Fingertipp einstellen.



TouchControl Bedienung (für alle Ein- und Unterbaugeräte)

Die TouchControl Bedienung zeichnet sich durch eine glatte Bedienoberfläche mit Sensortasten und digitaler, gradgenauer Temperaturanzeige aus. Ein leichter Fingerdruck reicht aus, um die gewünschte Funktion anzuwählen.





Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Weinschränke

Exklusiv bei Miele SommelierSet

Mit dem exklusiven Miele SommelierSet erleben Sie Stil und Funktionalität in perfekter Harmonie. Dieses Set bietet großzügigen Raum für die Lagerung Ihrer Gläser und Weinflaschen unter optimalen Bedingungen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit erlesenem Champagner oder Weißwein – serviert aus perfekt gekühlten Gläsern. Selbst nach dem Anbruch können Sie Ihre Flaschen aufrecht lagern und somit eine optimale Temperierung gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist das entnehmbare Tablett mit einer abwaschbaren Silikonauflage, dass Ihrer Weinpräsentation eine unvergleichliche Eleganz verleiht. Darüber hinaus findet kleineres Weinequipment in der Zubehörbox einen stilvollen und geordneten Platz. So wird jeder Weinmoment zu einem Höhepunkt der Raffinesse und Gastfreundschaft.



PresenterFrame

Funktional und elegant: Lagern Sie eine Vielzahl besonderer Weine stilvoll und unter optimalen Bedingungen.



Temperaturzonen

Individuell regelbar: Bis zu drei verschiedene Weinsorten lassen sich gleichzeitig lagern und perfekt temperieren.



Exklusiv bei Miele FlexiFrame

Nur ein Handgriff: Einzelne Stege versetzen, um auch große Weinflaschen flexibel lagern zu können.



Exklusiv bei Miele FlexiFrame Plus

Perfekt abgestimmt: Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



NoteBoard

Zur individuellen Beschriftung: Die abnehmbaren Leisten befinden sich vorne an den Holzrosten.

* modellabhängig

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Weinschränke auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G ausgewiesen. Der Miele Bestwert bei Weinschränken liegt bei G.



Geräuschwert

Gibt den exakten Geräuschwert in Dezibel (dB) an.



Temperaturzone

Es gibt Geräte mit einer, zwei oder drei Temperaturzonen, in denen die Temperatur individuell ausgewählt werden kann.



Ablageroste

Durch längs und quer versetzbare Stege lassen sich sogar Magnum-Flaschen lagern.



Perfekter Halt für jede Flasche durch einzelne, versetzbare Stege



Geruchsfilter

Active AirClean Filter:

Lässt im Kühlraum nahezu keine Gerüche entstehen.



SommelierSet

Ermöglicht professionelles Dekantieren, gekühlte Gläser und temperierte Weinflaschen auch nach Anbruch.



Beleuchtung

Die Halogenstrahler leuchten jeden Bereich des Kühlschranks komplett und stilvoll aus.



Wartungsfrei, energiesparend und ein optimal ausgeleuchteter Innenraum



Türöffnungshilfe

Aktivierung der Öffnungsautomatik durch leichten Druck auf die Glastür



Türschließdämpfung

Sanftes Schließen der Tür ohne Erschütterung der Flaschen im Innenraum

Weinschränke



Produktübersicht



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7054 F	KWTUS 7074 F
Gerätekategorie		
Weinschrank	♦	♦
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
Design		
Getönte Glastüre	♦	–
Frontfarbe	Obsidianschwarz	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	♦/–	♦/–
Active AirClean Filter	♦	♦
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	–/1	–/1
SommelierSet	–	–
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–
Türöffnungshilfe	FrontOpen	FrontOpen
Silence System/ActiveHumidity	–/♦	–/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	1	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	F/C	F/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	106,20/0,290	104/0,284
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	♦	♦
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	–	–
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 580	600 x 820 – 880 x 580
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	110	94
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	44 Flaschen	32 Flaschen
Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW	36	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500

Weinschränke

Produktübersicht




Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWTUS 7096 E	KWTUS 7196 E
Gerätekategorie		
Weinschrank	•	•
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/♦/–	♦/♦/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
Design		
Getönte Glastüre	•	•
Frontfarbe	Obsidianschwarz	Obsidianschwarz
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter	•	•
Anzahl der Holzroste	4	4
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	3	3
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus/zur Querlagerung	–/1	–/1
SommelierSet	–	–
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	–
Türöffnungshilfe	Push2open	Push2open
Silence System/ActiveHumidity	♦/♦	♦/♦
Steuerung		
Bedienkonzept	FreshTouch	FreshTouch
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	E/B	E/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	83,20/0,227	83,20/0,227
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	•	•
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	–	–
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	•	•
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	600 x 820 – 880 x 580	600 x 860 – 920 x 580
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST
Weintemperierzonen in l	95	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	32 Flaschen	38 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	32
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.500	220 – 240/10/1.500



Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 7112 iG	KWT 6422 i-1	KWT 6422 iG-1
Gerätekategorie			
Weinschrank	♦	♦	♦
Bauform			
Standgerät	–	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/-/-	♦/-/-	♦/-/-
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	unten/-/-	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
Design			
Gehäusefarbe	–	–	–
Frontfarbe	Glastür	–	Glastür
Art der Beleuchtung	LED	LED	LED
Bedienkomfort			
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter	♦	♦	♦
Anzahl der Holzroste	3	2	2
Material der Holzroste	–	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	–	2	2
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	2	–	–
SommelierSet	–	–	–
Flaschenpräsentier	–	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	–	♦	♦
Türöffnungshilfe	Push2open	–	Push2open
Silence System	–	♦	♦
Steuerung			
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	1	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	G/B	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	116/0,317	145/0,395	145/0,396
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home	♦	♦	♦
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 WKKV 3000 KF	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit			
Verriegelungsfunktion	♦	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	♦/♦	-/♦	-/♦
Technische Daten			
Nischenmaße in mm (B x H x T)	559 – 568 x 450-452 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550	560 – 570 x 874 – 890 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	595 x 455 x 559	557 x 872 x 550	595 x 909 x 572
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN
Weintemperierzonen in l	47	97	104
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	18 Flaschen	30 Flaschen	33 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	32	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/500	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Graphitgrau	♦	–	♦
Obsidianschwarz	♦	♦	♦
Pearlbeige	♦	–	♦
Obsidianschwarz matt	♦	–	–

Weinschränke

Produktübersicht

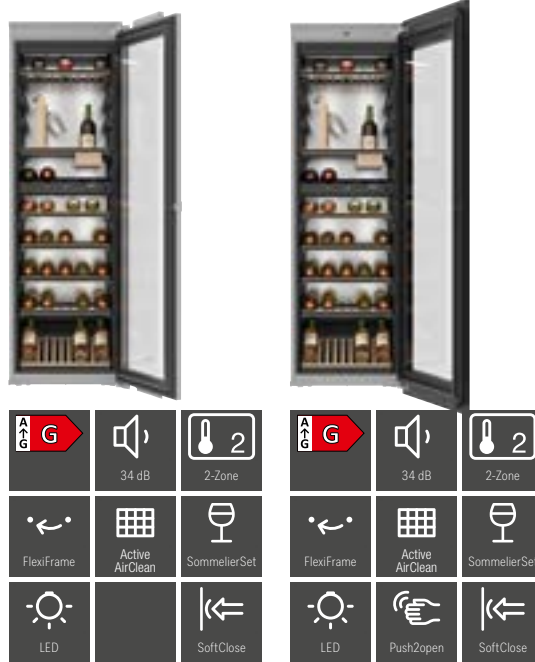

Typ-/Verkaufsbezeichnung	KWT 6722 iS-1	KWT 6722 iGS-1
Gerätekategorie		
Weinschrank	♦	♦
Bauform		
Standgerät	–	–
Einbaugerät integriert/untergebaut/dekorfähig	♦/–/–	♦/–/–
Türanschlag/Türanschlag wechselbar/Side-by-Side fähig	rechts/♦/♦	rechts/♦/♦
Design		
Gehäusefarbe	–	–
Frontfarbe	–	–
Art der Beleuchtung	LED	LED
Bedienkomfort		
DynaCool/SoftClose	♦/♦	♦/♦
Active AirClean Filter	♦	–
Anzahl der Holzroste	8	8
Material der Holzroste	Buche	Buche
Anzahl Holzroste FlexiFrame	8	8
Anzahl Holzroste FlexiFrame Plus	–	–
SommelierSet	♦	♦
Flaschenpräsentier	–	–
3D-Bodenpräsentierrost	♦	♦
Türöffnungshilfe	–	Push2open
Silence System	♦	♦
Steuerung		
Bedienkonzept	TouchControl	TouchControl
Anzahl Temperaturzonen	2	2
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A - G)/Geräuschkategorie	G/B	G/B
Energieverbrauch pro Jahr/in 24 h in kWh	160/0,438	162/0,442
Hausgeräte-Vernetzung		
Miele@home	♦	♦
Erforderliches nachkaufbares Zubehör	XKS 3130 W	XKS 3130 W
Sicherheit		
Verriegelungsfunktion	♦	♦
Akustischer Türalarm/Akustischer Temperaturalarm	♦/♦	♦/♦
Optischer Türalarm/Optischer Temperaturalarm	–/♦	–/♦
Technische Daten		
Nischenmaße in mm (B x H x T)	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550	560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Gerätemaße in mm (B x H x T)	557 x 1.770 x 553	557 x 1.769 x 560
Klimaklasse	SN-ST	SN
Weintemperierzone in l	254	271
Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen	80 Flaschen	83 Flaschen
Geräusch-Schallleistung in dB(A) re1pW	34	34
Spannung in V/Absicherung in A/Stromaufnahme in mA	220 – 240/10/1.000	220 – 240/10/1.000
Obsidianschwarz	♦	♦



Geschirrspüler



Geschirrspülen in einer neuen Dimension:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk.

Perfekte Dosierung – kein Überdosieren

Für perfekte Reinigungsergebnisse und gleichzeitiger Schonung der Umwelt.

Miele PowerDisk und PowerDisk Eco –

bestehen zu 100% aus Altplastik

Exzellente Reinigungsergebnisse –

dank exklusiv entwickeltem Pulvergranulat

Wirksam gegen Viren –

Miele Geschirrspüler entfernen mehr als 99,9 % der Viren ²⁾.


Erleben Sie mit Miele AutoDos Geschirrspülen der Extraklasse: für maximale Zeitersparnis und herausragende Reinigungsergebnisse!

AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk. Das enthaltene Pulvergranulat wurde speziell auf den Geschirrspüler und die automatische Dosierung abgestimmt. Es löst sich schnell auf und erzielt dadurch optimale Ergebnisse, sodass ihr Geschirr bei jedem Spülgang strahlend sauber wird.

Dank der PowerDisk wird das Granulat automatisch dosiert – je nach Programm immer zum optimalen Zeitpunkt. Sie müssen sich um nichts mehr kümmern und können die Zeit für andere Dinge nutzen. Auch eine Überdosierung ist nicht mehr möglich, sodass wichtige Ressourcen gespart werden. Eine PowerDisk reicht für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾. Genießen Sie Ihre Freiheit dank Miele AutoDos!

Optimale Reinigungsergebnisse dank exklusivem Pulvergranulat, speziell für den Miele Geschirrspüler entwickelt

Das speziell für unsere Geschirrspüler entwickelte Pulvergranulat sorgt in Kombination mit AutoDos für eine optimale Dosierung und führt dabei zum perfekten Reinigungs- und Trockenergebnis. Das ist nachhaltig für die Umwelt, schont Ressourcen und vermeidet eine Überdosierung, es wird nur so viel verwendet wie nötig. Das Ausgangsmaterial der PowerDisk-Becher besteht zu 100 % aus Altplastik.



Auszeichnung für höchste Hygiene Ergebnisse in Verbindung mit dem Miele AutoDos System.

Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter <https://www.miele.com/g7000-c>



Komfortabel und bequem

An Geschirr-Reiniger müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit.



Clever vernetzt

Mit Miele@home schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Miele Geräte voll aus und machen Ihren Alltag noch smarter: Der Geschirrspüler lässt sich sicher und komfortable vernetzen und macht damit die Bedienung noch einfacher und bequemer. Sie profitieren von einzigartigem Komfort. Ob Sie Ihr Gerät über die App aktivieren oder einfach Reiniger und Zubehör bestellen, das alles entscheiden Sie selbst.

Freiheit in jeder Hinsicht

Die Geschirrspüler Generation G 7000 bieten maximale Bedienfreiheit an. Sie können die automatische Dosierung AutoDos mit integrierter PowerDisk nutzen oder klassisch über die Dosierkammer Tabs oder Pulver dosieren. Welches Reinigungsmittel genutzt wird, entscheiden Sie individuell und jederzeit.

¹⁾ Für ca. 20 Spülgänge im Programm ECO

²⁾ Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.



Miele bietet Ihnen verschiedene Bauformen von Geschirrspülern für Ihre Küche.

Welche Art von
Gerät wünschen
Sie?

Die Bauformen der
Miele Geschirrspüler



Vollintegrierbare Geschirrspüler

Die gesamte Gerätefront wird mit dem individuellen Frontendekor Ihrer Küche oder mit der Miele Edelstahl CleanSteel Front verkleidet. Dadurch lässt sich das Gerät perfekt in das Design Ihrer Küche integrieren.



Integrierbare Geschirrspüler

Die Gerätefront kann mit dem individuellen Frontendekor der Einbauküche verkleidet werden – für Küchendesign wie aus einem Guss. Alternativ ist die Frontverkleidung in Edelstahl CleanSteel möglich.



Unterbau-Geschirrspüler

Ideal als Austauschgerät in bereits bestehenden Küchenzeilen. Das Gerät kann unter einer Arbeitsplatte eingebaut werden. Unterbau-Geschirrspüler sind in Brillantweiß, Havannabraun und Edelstahl CleanSteel erhältlich.



Stand-Geschirrspüler

Frei aufstellbare, autarke Geräte mit robuster Abdeckplatte, die Sie als Arbeitsfläche nutzen können. Da das Gerät nicht fest eingebaut ist, lässt es sich beim Umzug einfach mitnehmen und in der neuen Küchensituation wieder aufstellen.



Hocheinbau

Beladen ohne Bücken: Alle Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen.

Für höchsten Komfort und perfekte Designharmonie

Vielfältige Einbaumöglichkeiten der Miele Geschirrspüler



Miele FrontFit

Miele Einbau-Geschirrspüler lassen sich problemlos in ergonomischer Höhe einbauen. Mit der FrontFit Technik bietet Miele spezielle Modelle, die das Spaltmaß zum Sockel oder zur angrenzenden Front auf ein Minimum reduzieren. Dadurch entsteht ein optimales Fugenbild. Dank der intelligenten Gleit-Mechanik ist die Bedienung besonders komfortabel.



Einheitliche Optik: Die neue Technik Miele FrontFit sorgt für ein optimales Design in allen Einbausituationen.



Grifflose Geschirrspüler mit Knock2open

Auf 2-maliges Klopfen an die Gerätetür öffnet sich der Geschirrspüler automatisch – ganz ohne Griff.



Sockelloses Küchendesign

Noch harmonischere Ansichten: Dank FrontFit sind Miele Geschirrspüler selbst mit nahezu sockellosten Küchendesigns kombinierbar.

Welche Nische steht Ihnen zur Verfügung?

Die Größenvielfalt der Miele Geschirrspüler

Geschirrspüler von Miele sind in unterschiedlichen Gerätehöhen und -breiten verfügbar. Immer die optimale Lösung für Ihre Küche!



XXL-Geschirrspüler

(85 cm Höhe, 60 cm Breite)

Unterbau-, integrierbare und vollintegrierbare Geschirrspüler von Miele sind auch in XXL-Ausführung erhältlich. Diese eignen sich für Küchen ab einer Unterbauhöhe von 85 cm. Ideal für Neuküchen mit höherer Arbeitsplatte.

XXL- Geschirrspüler bieten bis zu 25 % mehr Beladungsvolumen im Oberkorb für mehr Flexibilität und bessere Stellmöglichkeiten, z. B. für langstielige Gläser, große Kaffeebecher und Teile bis zu 23 cm Durchmesser.



Standard-Geschirrspüler

(81 cm Höhe, 60 cm Breite)

Für die Standard-Nische in den meisten herkömmlichen Haushalten, ab 81 cm Unterbauhöhe.



Die Extraschmalen von Miele

(81 cm Höhe, 45 cm Breite)

Unsere 45 cm breiten Geschirrspüler stehen ihren großen Brüdern in nichts nach: Besteckschublade, geringer Energieverbrauch und höchst komfortable Korbgestaltung finden Sie bei Miele auch bei den schmalen 45 cm breiten Geschirrspülern.

Ideal für Haushalte mit wenigen Personen und wenig Platz, die dennoch auf den Komfort eines Miele Geschirrspülers nicht verzichten möchten.



AutoDos

Welche Komfort-Merkmale wünschen Sie?

Die Produkt-Highlights* der Miele Geschirrspüler

Exklusiv bei Miele Überlegenes Reinigungssystem

Exzellente Ergebnisse: AutoDos ist die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk¹⁾. Geschirrspüler und exklusives Pulvergranulat werden damit zum präzise abgestimmten System – dosiert wird programmabhängig und zum optimalen Zeitpunkt. Genießen Sie die Freiheit: Die PowerDisk reicht für 20 Spülgänge²⁾, ohne Nachfüllen. Und dosiert dabei immer die richtige Menge an Pulvergranulat. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.



Energie-Effizienz

Nachhaltigkeit ist Programm: Viele Miele Modelle erreichen die höchste Energieeffizienzklasse A.



Geringe Geräusche

Dank Miele Silence Paket liefern unsere Geschirrspüler hervorragende Ergebnisse und arbeiten nahezu geräuschos.



Exklusiv bei Miele QuickPowerWash

Kurzprogramm: Beste Reinigungsergebnisse für normal verschmutztes Geschirr in 58 Minuten.



Geprüfte Hygiene

Hygienisch rein: In allen Miele Geschirrspülern werden mehr als 99,9 % der Viren entfernt³⁾.



Exklusiv bei Miele Miele@home

Machen Sie Ihr Leben smarter: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.

* Ausstattungsmerkmale modellabhängig

¹⁾ Patent: EP2850990, US9962062

²⁾ Im Programm ECO

³⁾ Gemäß Zertifizierung durch Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z. B. Corona-, Influenza oder Noroviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, alle unter Verwendung von PowerDisk/UltraTabs. Einzelheiten zu den Testkriterien finden Sie unter www.miele.com/g7000-c.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für Miele Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es werden Energieeffizienzklassen von A - G angegeben.



Geräuschwert

Der leiseste Geschirrspüler hat eine Lautstärke ab 38 dB im Programm ExtraLeise.



Besteckreinigung

Patentierte 3D-MultiFlex-Schublade¹⁾ bietet perfekten Komfort für höchste Ansprüche. Lässt sich vielseitig und optimal in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Patentierte 3D-Besteckschublade²⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren. Mittig mit klappbarer Spikereihe für lange, schmale Besteckteile.



Patentierte 3D-Besteckschublade³⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe variieren.



Alle Besteckteile liegen separat, Schmutz wird restlos entfernt und das Besteck perfekt getrocknet.



Auch im 45cm breitem Geschirrspüler wird Besteck perfekt und gleichzeitig schonend gereinigt.



Kann flexibel auf den vorderen Spikereien des Unterkorbes eingesetzt werden



AutoDos

Automatische Dosierung von Reinigungsmittel für optimale Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort.



BrilliantLight

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums.



Blendenkonzept

Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem Touchdisplay.



Schnelle und einfache Bedienung per Wischen auf dem vollintegrierten Touchdisplay.


¹⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2433549B1

²⁾ Patent: DE102008062761B3, EP2201887B1

³⁾ Patent: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Integrierbare Geschirrspüler

45 cm




¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5540 S Ci SL Active ¹	G 5740 S Ci SL	G 5940 S Ci SL
Gerätekategorie	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Miele@home ready	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,70	0,55	0,47
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express / Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	•	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
CleanSteel	•	•	•
Brillantweiß	•	•	•

Integrierbare Geschirrspüler

60 cm

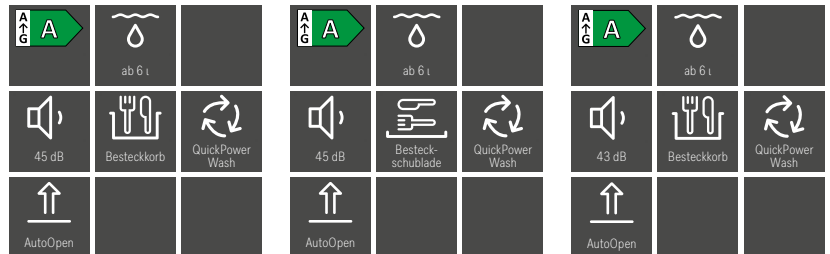

¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5611 i Active ¹	G 5611 SCi Active ¹	G 5811 i Active Plus ¹
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–
Komfort			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,54	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,30
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	–	–	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express / Quick	♦/–	♦/–	♦/–
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 20,00	2,00 / 08,00 7,00 / 16,00
CleanSteel	♦	♦	♦
Brilliantweiß	♦	♦	♦
Obsidianschwarz	–	–	–




	ab 6 l			ab 6 l			ab 6 l	

¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5811 SCI Active Plus ¹	G 5833 SCI Active Plus E ¹	G 7210 SCI
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 5817 SCI XXL Active Plus ¹	–	G 7215 SCI XXL
Gerätekategorie	Silver	Silver	Gold
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	♦
Komfort			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	–	–	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	8
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	39 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	♦/♦
Express / Quick	♦/–	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort P	ExtraComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	♦
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 08,00	2,00 / 08,00	3,00 / 10,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	7,00 / 20,00	7,00 / 20,00	10,00 / 20,00
CleanSteel	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: –	♦ / XXL: ♦
Brillantweiß	– / XXL: –	– / XXL: –	♦ / XXL: –
Obsidianschwarz	♦ / XXL: –	– / XXL: –	♦ / XXL: –

Integrierbare Geschirrspüler

60 cm

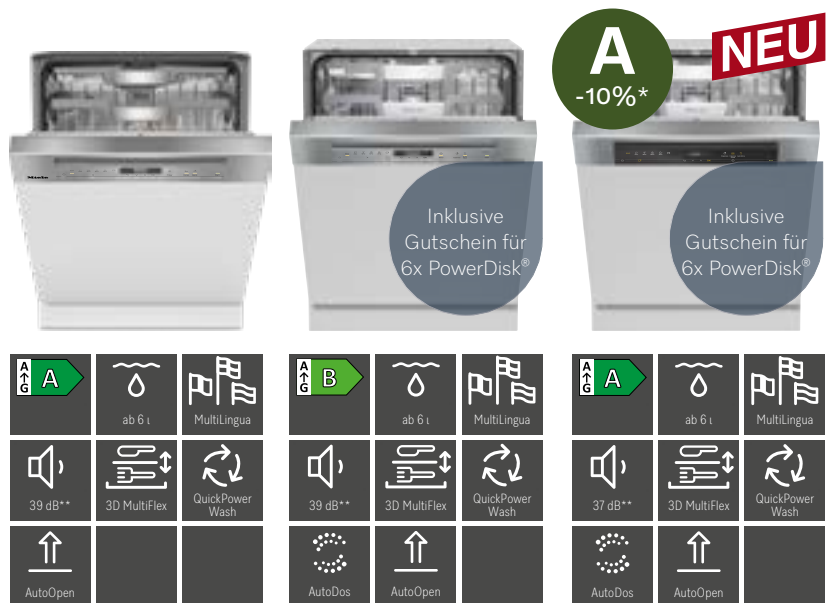


¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

*10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7233 SCi E	G 7131 SCi 125 Edition¹	G 7601 SCi EnergyHero
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	G 7137 SCVi XXL 125 Edition¹	G 7605 SCi XXL EnergyHero
Gerätekategorie	Gold	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Gerade Blende	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦	♦
Komfort			
Miele@home ready	–	♦	♦
AutoDos	–	♦	♦
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	41
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,64	0,48
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,40	0,31
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	♦	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	8	12
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	♦
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	–/–	♦/♦
Express / Quick	–/♦	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	MaxiComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦	♦
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 10,00 10,00 / 20,00	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00	3,00 / 12,00 9,00 / 18,00
CleanSteel	♦ / XXL: –	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦
Brillantweiß	– / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –
Obsidianschwarz	– / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –

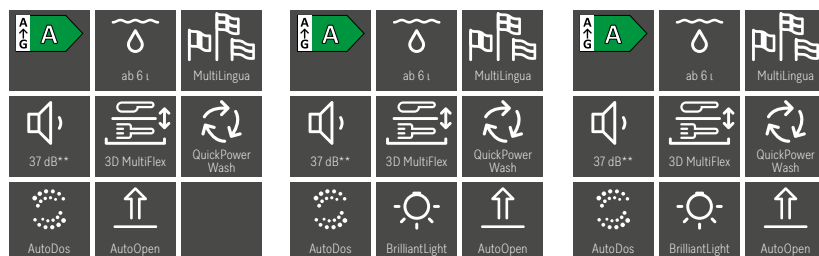




¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7623 SCi AutoDos E	G 7710 SCi AutoDos	G 7930 SCi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	G 7715 SCi AutoDos XXL	G 7935 SCi AutoDos XXL
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Diamond
Design			
Blendenausführung	Gerade Blende	Geneigte Blende	Geneigte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Softkeys	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch S
MultiLingua	♦	♦	♦
Komfort			
Miele@home ready	♦	♦	♦
AutoDos	♦	♦	♦
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	Display	Display	Display
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	41	41
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	♦	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	12	15	15
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	♦	♦	♦
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	–/♦	–/♦	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦	♦
Kindersicherung	♦	♦	♦
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	3,00 / 12,00 9,00 / 18,00	3,00 / 11,00 8,00 / 17,00	3,00 / 10,00 7,00 / 16,00
CleanSteel	♦ / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –
Brillantweiß	– / XXL: –	– / XXL: –	– / XXL: –
Obsidianschwarz	– / XXL: –	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦

Vollintegrierbare Geschirrspüler

45 cm



¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (45 x 81 cm)	G 5590 SCVi Active SL ¹	G 5790 SCVi SL	G 5990 SCVi SL
Gerätekategorie	Silver	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	•	•
Komfort			
Miele@home ready	–	–	•
AutoDos	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	•	•	•
Funktionskontrolle	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige	Kontrollanzeige
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	44	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,1	7,9	7,9
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,70	0,55	0,47
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,45	0,29	0,23
Anzahl Maßgedecke	9	9	9
EcoFeedback	–	•	•
EcoPower Technology	•	•	•
Halbe Beladung	•	•	•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
Aktive Kondensationstrocknung	–	•	•
AutoOpen-Trocknung	–	•	•
SensorDry	–	•	•
Brilliant GlassCare	–	•	•
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	8	13
QuickPowerWash	•	•	•
Hygiene	–	–	•
ExtraLeise	–	41 dB(A)	40 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	•/–	•/–
Express / Quick	•/–	•/–	•/–
Extra sauber	•	•	•
Extra trocken	•	•	•
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort 45	ExtraComfort 45	MaxiComfort 45
Sicherheit			
Waterproof-System	•	•	•
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	•	•
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00	2,00 / 8,00
Edelstahl	•	•	•



	ab 6 l		ab 6 l			ab 6 l		
45 dB	Besteckkorb	QuickPower Wash	45 dB	Besteck-schublade	QuickPower Wash	43 dB	Besteckkorb	QuickPower Wash
AutoOpen			AutoOpen			AutoOpen		

¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5651 Vi Active ¹	G 5651 SCVi Active ¹	G 5851 Vi Active Plus ¹
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)		G 5656 SCVi XXL Active ¹	
Gerätekategorie	Silver	Silver	Silver
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige
MultiLingua	–	–	–
Komfort			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	45	45	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,53	0,54	0,53
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,30
Anzahl Maßgedecke	13	14	13
EcoFeedback	–	–	–
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	–	–	♦
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	–
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	–	–	♦
Brilliant GlassCare	–	–	♦
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	5
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	–
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	–/–
Express / Quick	♦/–	♦/–	♦/–
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	Comfort	Comfort
Sicherheit			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	–
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00
Edelstahl	♦	♦ / XXL: ♦	♦

Vollintegrierbare Geschirrspüler

60 cm




	ab 6 l	43 dB		ab 6 l	43 dB		ab 6 l	39 dB**

¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 5851 SCVi Active Plus ¹	G 5863 SCVi Active Plus E ¹	G 7260 SCVi
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 5856 SCVi XXL Active Plus ¹	G 5868 SCVi XXL Active Plus E ¹	G 7265 SCVi
Gerätekategorie	Silver	Silver	Gold
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	3-stellige 7-Segmentanzeige	3-stellige 7-Segmentanzeige	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	–	–	♦
Komfort			
Miele@home ready	–	–	–
AutoDos	–	–	–
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	akustisch	akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	43
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,2	8,2	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,30	0,30	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	–	–	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	–	–	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	5	5	8
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	–
ExtraLeise	–	–	39 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	–/–	–/–	♦/♦
Express / Quick	♦/–	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	Comfort	ExtraComfort P	ExtraComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	–	–	♦
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 11,00	4,00 / 11,00	4,00 / 10,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00	8,00 / 16,00
Edelstahl	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦
Obsidianschwarz	–	–	– / XXL: –

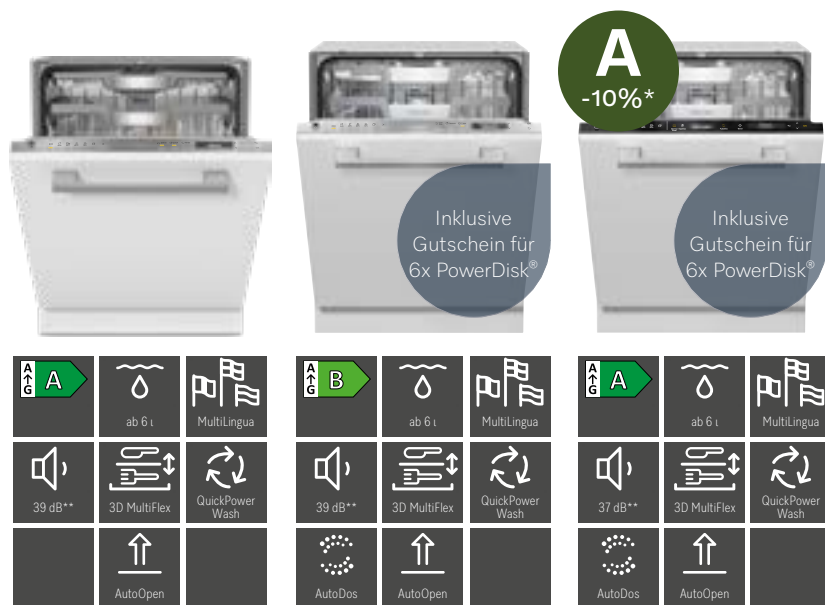

¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht



*10 % sparsamer als der Grenzwert (0,543 kWh) der Energieeffizienzklasse A

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7293 SCVi E	G 7191 SCVi 125 Edition ¹	G 7651 SCVi EnergyHero
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7298 SCVi XXL E	G 7197 SCVi XXL 125 Edition ¹	G 7658 SCVi XXL EnergyHero
Gerätekategorie	Gold	Gold	Platinum
Design			
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Programmwahltaste	Programmwahltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦	♦
Komfort			
Miele@home ready	–	♦	♦
AutoDos	–	♦	♦
Knock2open	–	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	43	41
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4	8,2
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,64	0,48
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,40	0,31
Anzahl Maßgedecke	14	14	14
EcoFeedback	♦	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦	♦
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	♦	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦	♦
SensorDry	♦	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦	♦
Spülprogramme			
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	8	12
QuickPowerWash	♦	♦	♦
Hygiene	–	–	♦
ExtraLeise	39 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen			
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	–/–	♦/♦
Express / Quick	–/♦	♦/–	–/♦
Extra sauber	♦	♦	♦
Extra trocken	♦	♦	♦
Korbgestaltung			
Korbgestaltung	MaxiComfort	ExtraComfort	ExtraComfort
Sicherheit			
Waterproof-System	♦	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦	♦
Kindersicherung	–	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–	–
Technische Daten			
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00	2,00
Spannung in V	230	230	230
Absicherung in A	10	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 10,00	4,00 / 11,00	4,00 / 10,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	8,00 / 16,00	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00
Edelstahl	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦	– / XXL: –
Obsidianschwarz	– / XXL: –	– / XXL: –	♦ / XXL: ♦

Vollintegrierbare Geschirrspüler



60 cm

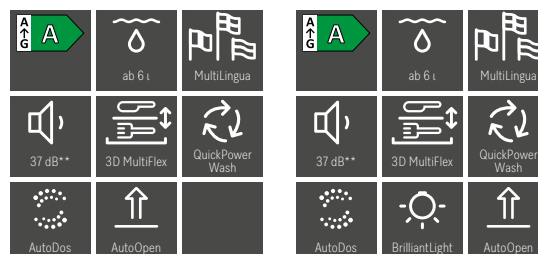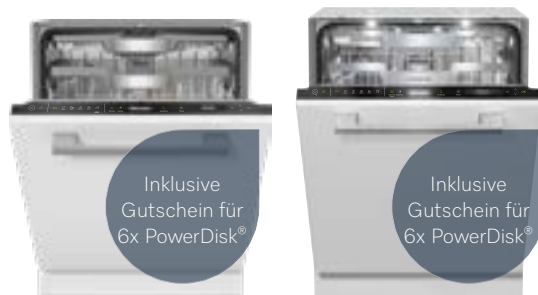

¹ Aktionsgerät, lieferbar solange der Vorrat reicht

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7673 SCVi AutoDos E	G 7760 SCVi AutoDos
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7678 SCVi XXL AutoDos E	G 7765 SCVi XXL AutoDos
Gerätekategorie	Platinum	Platinum
Design		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦
Komfort		
Miele@home ready	♦	♦
AutoDos	♦	♦
Knock2open	–	–
Türschließhilfe	ComfortClose	ComfortClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	42	41
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦
SensorDry	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦
Spülprogramme		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	12	15
QuickPowerWash	♦	♦
Hygiene	♦	♦
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen		
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	–/♦	–/♦
Extra sauber	♦	♦
Extra trocken	♦	♦
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦
Kindersicherung	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 10,00	4,00 / 11,00
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	7,00 / 14,00	7,00 / 14,00
Edelstahl	– / XXL: –	– / XXL: –
Obsidianschwarz	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦

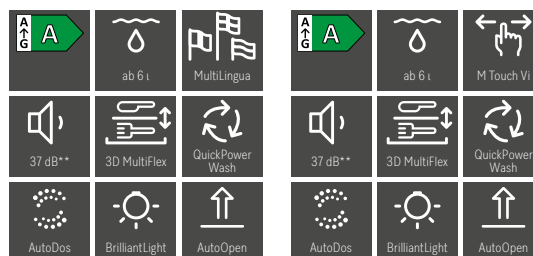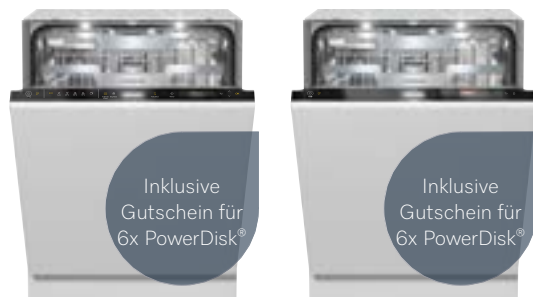

** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7790 SCVi AutoDos K20	G 7980 SCVi AutoDos K20
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	G 7795 SCVi XXL AutoDos K20	G 7985 SCVi XXL AutoDos K20
Gerätekategorie	Platinum	Diamond
Design		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Softkeys	Touch-Bedienung
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	M Touch Vi
MultiLingua	♦	♦
Komfort		
Miele@home ready	♦	♦
AutoDos	♦	♦
Knock2open	♦	♦
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	41	41
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦
SensorDry	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦
Spülprogramme		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	15	15
QuickPowerWash	♦	♦
Hygiene	♦	♦
ExtraLeise	37 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen		
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	-/♦	-/♦
Extra sauber	♦	♦
Extra trocken	♦	♦
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	MaxiComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦
Kindersicherung	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	♦
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00	4,00 / 11,00 7,00 / 14,00
Obsidianschwarz	♦ / XXL: ♦	♦ / XXL: ♦

Vollintegrierbare Geschirrspüler mit FrontFit

Produktübersicht



** Im Programm ExtraLeise

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	G 7380 SCVi FrontFit	G 7783 SCVi AutoDos K20 FrontFit
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm XXL)	G 7385 SCVi XXL FrontFit	G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FrontFit
Gerätekategorie	Gold	Platinum
Design		
Blendenausführung	Vollintegrierte Blende	Vollintegrierte Blende
Bedienungsart	Programmwahltaste	Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	♦	♦
Komfort		
Miele@home ready	–	♦
AutoDos	–	♦
Knock2open	–	♦
Türschließhilfe	ComfortClose	AutoClose
Restzeitanzeige und Startvorwahl	♦	♦
Funktionskontrolle	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	43	41
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Wasserverb. im Programm Automatic in l ab	6,0	6,0
Wasserverb. im Programm Eco in l	8,4	8,4
Stromverb. im Programm ECO in kWh	0,54	0,54
Stromverb. in kWh im Programm ECO (Warmwasser)	0,29	0,29
Anzahl Maßgedecke	14	14
EcoFeedback	♦	♦
EcoPower Technology	♦	♦
Halbe Beladung	♦	♦
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler	♦	♦
Aktive Kondensationstrocknung	♦	♦
AutoOpen-Trocknung	♦	♦
SensorDry	♦	♦
Brilliant GlassCare	♦	♦
Spülprogramme		
Anzahl Spülprogramme, darunter z.B.	8	15
QuickPowerWash	♦	♦
Hygiene	–	♦
ExtraLeise	39 dB(A)	37 dB(A)
Spüloptionen		
IntenseZone / BottleClean	♦/♦	♦/♦
Express / Quick	–/♦	–/♦
Extra sauber	♦	♦
Extra trocken	♦	♦
Korbgestaltung		
Korbgestaltung	ExtraComfort	MaxiComfort
Sicherheit		
Waterproof-System	♦	♦
Sieb-Kontrollanzeige	♦	♦
Kindersicherung	–	–
Inbetriebnahmesperre	–	–
Technische Daten		
Gesamtanschlusswert in kW	2,00	2,00
Spannung in V	230	230
Absicherung in A	10	10
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70	1,70
Min./ Max. Frontplattengewicht in kg	4,00 / 10,00	4,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min./ max.]	8,00 / 16,00	12,0
Edelstahl	♦ / XXL: ♦	–
Obsidianschwarz	–	♦ / XXL: ♦

Geschirrspüler mit FrontFit
zur Planung besonders geringer Spaltmaße, etwa im Hochschrank oder für sockelbündigen Einbau

Bei Planung mit geteilten Fronten:
Bei Geschirrspülern mit FrontFit ist auch bei geteilten Möbelfronten kein zusätzliches Zubehör erforderlich.

Bei Einbau in den Hochschrank:
Bitte zusätzlich Montageset für Geschirrspüler-Hocheinbau MSHE 601-1 bzw. MSHE 602-1 einplanen.

Miele ProfiLine –

die schnellen
Einbau-Spülmaschinen

ProfiLine-Spülmaschinen

Die ProfiLine-Baureihe ist die Einstiegsklasse in die professionelle Geschirreinigung und vereint kurze Programmlaufzeiten, hohe Reinigungsleistung und komfortable Bedienung.

Frühstück, Mittagspause, Meetings, Kundentermine, Events – in vielen Unternehmen gibt es reichlich Anlässe, nach denen sich wahre Geschirrberge in der Teeküche türmen. Die ProfiLine-Spülmaschinen sind die glänzende Antwort für:

- ♦ Büros
- ♦ Kanzleien
- ♦ Agenturen
- ♦ Showrooms
- ♦ Vereinsheime
- ♦ Kochstudios
- ♦ Privathaushalte

ProfiLine



Die Produkthighlights der Miele ProfiLine Spülmaschinen

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick



Sehr kurze Programmlaufzeit

Sehr kurze Laufzeiten und glänzende Ergebnisse stehen für Sie an erster Stelle? Dann sind die ProfiLine Spülmaschinen die perfekte Wahl: Profitieren Sie von vielen innovativen Ausstattungsmerkmalen, die Ihr Geschirr Tag für Tag in kürzester Zeit zum Glänzen bringen. Mit nur 17 min Programmlaufzeit werden die ProfiLine Spülmaschinen Sie überzeugen.



Anschluss für Dosierpumpe

Die ProfiLine Spülmaschinen verfügen serienmäßig über einen Anschluss für eine Dosierpumpe. Diese ermöglicht eine bequeme und vor allem effiziente Dosierung flüssiger Reinigungsmittel. Ein Über- oder Unterdosieren von Reinigungsmitteln ist ausgeschlossen und schont damit die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel. (nachkaufbares Zubehör)



Komfortabel vernetzt

Miele@home ermöglicht Ihnen die Vernetzung von Miele Geräten. So können Sie gerätespezifisch mithilfe eines mobilen Endgeräts Ihre Spülmaschine komfortabel steuern und kontrollieren.




Profi-Elektroanschluss

Serienmäßig mit Elektroanschluss 3N AC 400V 50 Hz für besonders schnelle Reinigung großer Geschirrmengen.



Sicher nach Maschinenrichtlinie

Seit 2006 definiert die europäische Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) umfassend die Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von Gewerbegeräten. Alle Miele Professional-Geräte entsprechen diesen Anforderungen in vollem Umfang.



Wirksam gegen Viren – wissenschaftlich bestätigt*

Miele ProfiLine Spülmaschinen entfernen mehr als 99,9% der Viren.*

*Gemäß Zertifizierung durch das Institute for Integrative Hygiene and Virology bezogen auf die Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Corona- oder Influenzaviren) in den getesteten Programmen Hygiene und Intensiv, sowie auf die Entfernung von behüllten Viren, inklusive Noro- und Adenoviren, in den getesteten Programmen Kurz und Universal. Jeweils unter Verwendung der Miele Reinigungsprodukte ProCare Shine 11 OB und 12 GC.

Welches Icon bedeutet was?

Alle Symbole für ProfiLine Geschirrspüler auf einen Blick



Energieeffizienz

Es wird Energieeffizienzklasse E angeboten.



Programmlaufzeit

Die kürzeste Programmlaufzeit der ProfiLine Geschirrspüler liegt bei 17 Minuten.



Geräuschwert

Der Geschirrspüler hat eine Lautstärke von 45 dB.



Besteckreinigung

Die patentierte 3D+-Besteckschublade¹⁾ lässt sich in Höhe, Breite und Tiefe anpassen



Kann flexibel auf den vorderen Spikereihen des Unterkorbes eingesetzt werden



Dosiersysteme

An den Geschirrspüler kann ein externes Dosiermodul zur bequemen und effizienten Dosierung von Reinigungsmitteln angeschlossen werden.



Perfect GlassCare²⁾

Diese patentierte³⁾ Technologie stellt sicher, dass Gläser schonend gepflegt werden



AutoOpen-Trocknung⁴⁾

Am Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür des Geschirrspülers automatisch



Miele@home

Per Smartphone oder Tablet Status abrufen oder Geräte steuern



BrilliantLight⁵⁾

4 Power-LEDs sorgen für perfekte Ausleuchtung des Innenraums

¹⁾ EP 2201887B1, DE 102008062761B3

²⁾ EP1080681B1

³⁾ EP 2120671B1, DE 102007008950B4

⁴⁾ EP 1457153B1

⁵⁾ EP 2233061B1

Geschirrspüler ProfiLine

Produktübersicht

MASCHINEN
RICHTLINIEN
KONFORM
2006/42/EG



** Bei Anschluss an Warmwasser und 3N AC 400V 50 Hz

Hinweise:

Aufgrund ihrer besonderen Ansprüche an Hygiene und Kapazität raten wir Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen sowie Gastronomiebetrieben zu den GewerbeGeschirrspülern PG 8055, PG 8056, PG 8057, PG 8059, PG 8096 oder PG 8099 von Miele Professional.

Typ-/Verkaufsbezeichnung Standard-Variante (60 x 81 cm)	PFD 102 i ProfiLine	–	–
Typ-/Verkaufsbezeichnung XXL-Variante (60 x 85 cm)	–	PFD 103 SCi XXL ProfiLine	PFD 104 SCVi XXL ProfiLine
Gerätekategorie	Platinum	Platinum	Platinum
Leistung			
Max. Spülgänge pro Tag	5	5	5
Programmlaufzeit Kurz-Programm in Minuten**	17	17	17
Design			
Blendenausführung/Bedienungsart	geneigte Blende/Softkeys	geneigte Blende/Softkeys	vollintegrierte Blende/Softkeys
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext	1-zeiliges Display mit Klartext
MultiLingua	•	•	•
Komfort			
Vernetzung mit Miele@home	•	•	•
Automatische Dosierung mit externem Dosiermodul (DOS G 80 ProfiLine flex)	•	•	•
Knock2Open/BrilliantLight	–/•	–/•	•/•
Betriebsgeräusch dB(A) re 1 pW	46	45	45
Restzeitanzeige/Startvorwahl bis zu 24h	•/•	•/•	•/•
Türschließhilfe	AutoClose	AutoClose	AutoClose
Funktionskontrolle	Display	Display	optisch und akustisch
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse (A-G)/Geräuschklasse (A-D)	E/C	E/C	E/C
Wasserverbrauch in l/Stromverbrauch in kWh im Programm ECO	12,0/0,930	12,0/0,950	12,0/0,950
Energieverbrauch pro 100 Spülgänge im Programm ECO in kWh	93	95	95
Verbrauchswert Warmwasseranschluss** im Programm ECO in kWh	0,6	0,6	0,6
EcoFeedback/EcoPower Technologie	•/•	•/•	•/•
Halbe Beladung/Warmwasseranschluss	•/•	•/•	•/•
Ergebnisqualität			
Frischwasserspüler	•	•	•
AutoOpen-Trocknung	•	•	•
SensorDry	•	•	•
Brilliant GlassCare	•	•	•
Spülprogramme			
ECO/Universal	•/•	•/•	•/•
Kurz/Gläser	•/•	•/•	•/•
Intensiv/Hygiene	•/•	•/•	•/•
Programme für spezielle Anforderungen	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff	Kalt vorspülen, Kunststoff
Spüloptionen und Spüleinstellungen			
Restlaufzeit	•	•	•
Temperatur	•	•	•
Zusatz Trocknung	•	•	•
Korbgestaltung			
Besteckunterbringung	Besteckkorb	3D-MultiFlex-Schublade	3D-MultiFlex-Schublade
Korbgestaltung	ExtraComfort P	MaxiComfort P	MaxiComfort P
FlexCare-Gläserhalter/FlexCare-Tassenauflage	2/1	4/1	4/1
Anzahl Maßgedecke	13	14	14
Sicherheit			
Waterproof-System/Sieb-Kontrollanzeige	•/•	•/•	•/•
Kindersicherung/Inbetriebnahmesperre	•/–	•/–	–/–
Sicher nach Maschinenrichtlinie (2006/42/EG)	•	•	•
Technische Daten			
Heizleistung in kW/Absicherung	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A	8,1/3 x 16 A
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	8,3	8,3	8,3
Anschlusswert bei Auslieferung	3N AC 400V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 kW	3N AC 400V 50 Hz 7,3 kW
umrüstbar durch Werkkundendienst Miele gegen Berechnung auf Kalt- oder Warmwasseranschluss (15°C-60°C)	1N AC 230V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 kW	1N AC 230V 50 Hz 2,1 kW
Länge Wasserzu-/ablaufschlauch/elektrische Zuleitung in m	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70	1,50/1,50/1,70
min-max. Türfrontgewicht in kg [über Kundendienst nachrüstbar auf]	4-11 [–]	4-11 [–]	5-12 [–]

Tabelle Kompatibilität Frontverkleidungen für Geschirrspüler

Typenbezeichnung	Breite x Höhe	60 cm	45 cm	Frontfarbe	Baureihe G 7xx0	Baureihe G 7xx5 XXL	Baureihe G 5xx0	Baureihe G 5xx5 XXL	PFD 102 i	PFD 103 SCI XXL	PFD 104 SCVi XXL
Frontverkleidung für vollintegrierte Geschirrspüler											
GFVi 702/72 PureLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			
GFVi 702/77 PureLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			
GFVi 703/72 ContourLine	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
GFVi 703/77 ContourLine	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
GFVi 701/72 o. Bohrung	600 x 715 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
GFVi 701/77 o. Bohrung	600 x 765 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•			•
Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler											
GFV 60/57-7	600 x 570 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•		
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•	
GFV 60/60-7	600 x 600 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•	
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Edelstahl/CleanSteel	•	•	•	•	•	•	
GFV 60/65-7	600 x 650 mm	•		Brillantweiß	•	•	•	•	•	•	
GFV 45/60-7	450 x 600 mm		•	Edelstahl/CleanSteel			•				
Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler											
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Havannabraun	•	•	•	•	•	•	
GDU 60/60-7	585 x 605 mm	•		Obsidianschwarz	•	•	•	•	•	•	
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Havannabraun		•		•		•	
GDU 60/65-7	585 x 655 mm	•		Obsidianschwarz		•		•		•	



Frontverkleidung PureLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im PureLine-Design

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff PureLine-Design und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ContourLine für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel mit Griff im ContourLine-Design

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken
- Inklusive Edelstahl-Griff ContourLine und Befestigungsmaterial



Frontverkleidung ohne Bohrung für vollintegrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel ohne Griff und ohne Bohrung

- Perfekte Designharmonie im Küchenumfeld
- Anpassung an das Küchengriff-Design möglich
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



Frontverkleidung für integrierbare Geschirrspüler

In Edelstahl CleanSteel oder Brillantweiß

- Perfekte Designharmonie von Frontverkleidung und Schalterblende
- Edelstahl CleanSteel – Einfache Reinigung von Fingerabdrücken



Frontdekor für integrierbare Geschirrspüler

Für perfekten Umbau eines integrierbaren Geschirrspülers zu einem Unterbau-Gerät

- Entstehung Unterbau-Geschirrspüler durch Kombination von GDU und i-Gerät
- Aufnahme von Dekorplatte bis 4 mm möglich
- Dekorset GDU kann nicht mit Edelstahl-Wechselblenden kombiniert werden
- Inhalt: Dekorset und tiefenverstellbarer Sockel

Zubehör für Geschirrspüler



Gläserbügel
GGU 5000

- Für sehr langstielige, hohe Gläser.
- Für mehr Sicherheit und perfekten Glanz.
 - Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 5xxx, G 6xxx und G 470x.



Flaschenhalter
GFU

- Flaschenhalter für Flaschen, Vasen, Babyflaschen etc.
- Variabel einsetzbar im Unterkorb.
 - Perfekte Reinigung durch vertikale Positionierung.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.



Besteckkorb
GBU 5000

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Besteckkorb ist im Unterkorb flexibel positionierbar.
 - Für die optimale Platzierung u.a. von sperrigen Teilen z.B. Kuchenheber oder Schneebesen.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 4xxx, G 5xxx und G 6xxx.



Kleiner Besteckkorb
GBU

- Für zusätzliche Besteck-Kapazität im Unterkorb.
- Garantiert optimale Spülergebnisse.
 - Einsetzbar bei Miele Geschirrspülern G 1xxx, G 2xxx und 45 cm breiten Geräten.

Pflegeprodukte für Geschirrspüler



DishClean
160 g für eine Anwendung

- Sichert die optimale Funktion Ihres Geschirrspülers
- Entfernt Gerüche, Kalk und leichte Ablagerungen
 - Erhalt von Elastizität und Dichtigkeit der Türdichtungen
 - Aktiver Schutz durch Sauberkeit
 - Sichert optimale Maschinenleistung
 - 4-5 Mal pro Jahr angewendet erhält es den Geschirrspüler in einem optimalen Zustand



Entkalker³⁾
250g Pulver für eine Anwendung

- Befreit Geschirrspüler und Waschmaschinen von gefährlichen Kalkablagerungen.
- Mild und schonend dank natürlicher Zitronensäure
 - Schont Heizstäbe, Trommel und andere Bauteile
 - Sichert optimale Maschinenleistung — Spezielle Miele Formulierung
 - Je nach Bedarf 1–3 mal pro Jahr verwenden

Pflege- und Reinigungsprodukte



Backofenreiniger OvenClean³⁾ 500 ml

- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
- Mühelose Reinigung - dank gelartiger Konsistenz
 - Kurze Einwirkzeit von 10 bis max. 60 Minuten ohne Aufheizen
 - Auch für PerfectClean geeignet
 - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



Reinigungstabletten¹⁾ 10 Stück

- Zur gründlichen Entfernung von Kaffeeölen und Kaffeerückständen
- Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
 - Abgestimmte Formulierung - Spezielle Miele Rezeptur
 - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



Reiniger für Milchleitungen³⁾ 100 Stück

- Für hygienisch saubere Milchleitungen in Kaffeevollautomaten.
- Entfernt Milcheiweiß und -fette restlos
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Reinigung
 - Einfache Dosierung - dank vorportionierter Sticks
 - Beste Pflege für viele Jahre Verlässlichkeit



Entkalkungstabletten³⁾ 6 Stück

- für Kaffeevollautomaten, Backöfen/Herde mit Klimageräten und Dampfgarer.
- Gründlichen Entfernung von Ablagerungen und Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
 - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung
- Bitte beachten: Zum Entkalken des Miele Druck-Dampfgarers benötigen Sie den speziellen System-entkalker.



System-Reiniger und -Entkalker²⁾ 1 l

- Für die Entkalkung des Druck-Dampfgarers.
- Gründliche Entfernung von Verkalkungen
 - Höchst effektive und dabei materialschonende Entkalkung
 - Keine Rückstände von Chemie nach Entkalkung



DGClean 250 ml

- Für beste Reinigungsergebnisse bei Dampfgarern mit Backöfen.
- Ultrastarke Fettlösekraft ohne störende Geruchsbildung
 - Mühelose Reinigung dank stabiler Haftung
 - Perfekte Haftung auch an senkrechten Oberflächen
 - Lebensmittelsicher



HydroCleaner 4x125 ml für je eine Anwendung

- für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.
- Set aus 4 Flaschen
 - 4 Mal pro Jahr anwenden



Intense Clean³⁾ 200 g für eine Anwendung

- Für hygienische Sauberkeit in Geschirrspülern und Waschmaschinen
- Entfernt Fette, Bakterien und dadurch entstehende Gerüche
 - Effektive Grundreinigung
 - Gewährleistet perfekte Wasch- bzw. Spülergebnisse
 - 1-3 Mal pro Jahr anwenden



Silikon-Fett 6 g

- Zur regelmäßigen Pflege lt. Gebrauchsanweisung der Kupplungsdichtungen am Wasserbehälter.

Weltneuheit:

Automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk



Für beste Nachhaltigkeit:



Das Ausgangsmaterial der Miele PowerDisk-Becher besteht zu 100% aus Altplastik.

Nordic Swan Label - Das Nachhaltigkeitssiegel für unsere Produkte



Das Nordic Swan Label ist an strenge Umwelanforderungen

geknüpft. Diese betreffen den gesamten Lebenszyklus der Produkte – von den Rohstoffen bis hin zur Verpackung. Unsere Spülmittel PowerDisk Eco und UltraTabs All in 1 Eco können diese in vollem Umfang erfüllen. Zum besseren Schutz der Gewässer enthalten sie kein Benzotriazol (Silberschutz).

Recyclingfähig - Prüfsiegel des Institutes cyclos-HTP



Überlegenes Reinigungssystem, einzigartige Freiheit!

Erleben Sie exzellente Reinigungsergebnisse mit unserer Innovation: Die weltweit erste automatische Dosierung mit integrierter PowerDisk heißt AutoDos – entwickelt von Miele. Geschirrspüler und unser exklusives Pulvergranulat haben wir als präzise aufeinander abgestimmtes System entwickelt. Das Pulvergranulat mit speziellen Inhaltsstoffen wird abhängig vom gewählten Programm automatisch dosiert – in der exakt benötigten Menge und zum optimalen Zeitpunkt. Auch mehrmaliges Dosieren innerhalb eines Programms ist auf diese Weise möglich. Im Programm Automatic misst ein Sensor den Verschmutzungsgrad und die Dosierung wird entsprechend angepasst.

An Spülmittel müssen Sie nicht bei jedem Spülgang, sondern erst nach circa einem Monat denken – denn die innovative Dosiertechnik mittels PowerDisk hält Pulvergranulat für durchschnittlich 20 Spülgänge¹⁾ bereit. Damit genießen Sie eine neue Freiheit. Ebenso mit AutoStart: Einmal programmieren reicht, danach spült der weltweit erste autonome Geschirrspüler automatisch zur gewünschten Zeit am gewählten Tag. Sie müssen nur die Tür geschlossen halten. So wird Ihr Alltag einfacher, und Sie profitieren von einzigartigem Komfort.



¹⁾ Im Programm ECO

PowerDisk

Geschirrspülmittel für G 7000 mit AutoDos



PowerDisk All in 1 1 Stück (400 g)

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion

- Miele exklusives Pulvergranulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Aktivsauerstoff für gründliche Sauberkeit
- Automatische Dosierung für ca. 1 Monat (20 Spülgänge¹⁾)



PowerDisk All in 1 Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion. Vorratsset zum Vorteilspreis.



PowerDisk All in 1 ECO 1 Stück (400 g)

Spülmittel für Geschirrspüler mit AutoDos-Funktion.

- Miele-exklusives Pulver-Granulat
- Mit Klarspüler- und Salzfunktion
- Automatische Dosierung für je ca. 1 Monat (20 Spülgänge) ¹⁾
- Nachhaltige und umweltfreundliche Formulierung
- Frei von Duft-, Konservierungs- und Farbstoffen
- Mit pflanzenbasierten Inhaltsstoffen
- Sehr gut biologisch abbaubar
- Ohne BTA



PowerDisk All in 1 ECO Vorratsset 6 Stück

Geschirrspülmittel für überlegene Reinigung in Geschirrspülern mit AutoDos-Funktion.

- Vorratsset zum Vorteilspreis.
- Besonders umweltfreundlich dank spezieller Formulierung

HydroCleaner 4x125 ml für je eine Anwendung

für HydroClean Reinigungsfunktion bei Dampfbacköfen DGC Pro HC.

- Set aus 4 Flaschen
- 4 Mal pro Jahr anwenden

¹⁾ Im Programm ECO




Wartungsservice

Wenn Werterhalt zur Philosophie gehört




Werterhaltung Ihrer Geräte

Durch intensive Reinigung und Pflege vom Miele Experten sind Ihre Geräte stets in einem einwandfreien Zustand.



Perfekte Ergebnisse

Mit regelmäßiger Pflege und Funktionsprüfung sowie Programmupdates erzielen Sie jederzeit beste Ergebnisse.



Wertvolle Tipps

Die Miele Experten stehen Ihnen mit Tipps und Tricks rund um die optimale Anwendung Ihrer Geräte zur Verfügung.

Miele Geräte werden für eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren getestet. Im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung möchte Miele Sie bei einer möglichst langfristigen Nutzung Ihrer Geräte unterstützen.

Im Rahmen des Wartungsservices werden Ihre Miele Geräte durch unseren Werkskundendienst professionell gepflegt.

Miele Werkskundendienst

Warum Miele Service?




Miele Spezialisten

Unsere Techniker werden von uns geschult und kennen jedes Detail.



Schnell und effizient

Wir beheben 90% der Mängel bei nur einem Besuch und minimieren so die Störung Ihres Alltags.



Hochwertige Reparaturen

Wir reparieren mit Original Ersatzteilen und von Miele entwickeltem Equipment.



Preiswert


Unsere Reparaturen kosten nur einen Bruchteil des Kaufpreises eines neuen Gerätes.





Individuelle Produktberatung

Wenn Komfort selbstverständlich ist




Schneller Start mit Tipps vom Experten

Bei der Einweisung in die Nutzung der Geräte erhalten Sie wertvolle Tipps und Hinweise für die Bedienung und Pflege Ihrer Geräte.



Einstellung Ihrer Lieblingsprogramme

Durch individuelle Programmierung können Ihre Geräte perfekt an Ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten angepasst werden.



Individueller Service

Diesen Service passen wir ganz individuell an Ihre Wünsche an. Dabei beraten wir Sie umfassend rund um die Funktionen und die optimale Nutzung Ihrer Miele Geräte bei Ihnen zu Hause.

Miele Club



Exklusive Stammkunden-Vorteile

Werden Sie Mitglied im Miele Club: Einfach anmelden und ab sofort alle Stammkunden-Vorteile genießen! Die Mitgliedschaft ist kostenlos und Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein. Melden Sie sich jetzt an und registrieren Sie Ihre Miele Geräte mittels Eingabe der Seriennummer. Jetzt anmelden unter: miele.at/club praktische Tipps rund um Haushalt und Küche.

Willkommensgeschenk

Als Dankeschön für Ihre Registrierung erhalten Sie einmalig 10 % Rabatt auf Zubehör und Reinigungsmittel im Miele Online Shop.

Exklusive Angebote

Freuen Sie sich auf Vorteile und Angebote per E-Mail, die ausschließlich für Miele Club Mitglieder gelten.

Happy Birthday

An Ihrem Geburtstag überrascht Miele Sie mit einem kleinen Präsent.

Miele Zufriedenheits-Versprechen

Sollten Sie wider Erwarten mit Ihrem Miele Gerät nicht 100 % zufrieden sein, können Sie dieses innerhalb von vier Wochen nach Kauf umtauschen*.

Miele Newsletter

Tolle Angebote, aktuelle Neuheiten und praktische Tipps rund um Haushalt und Küche finden Sie als Club Mitglied in Ihrem Posteingang.

* Vom Zufriedenheits-Versprechen ausgenommen sind Planungsfehler, Sonderanfertigungen, Zubehör sowie Dunstabzugshauben



Mit allen Sinnen (er)leben

In unseren Miele Experience Center und Aktivküchen



Unsere Showrooms

Die Miele Experience Center in Graz, Wals bei Salzburg und Wien machen die Philosophie der Marke spürbar. Erleben Sie mit allen Sinnen, was Miele zu bieten hat.



Individuelle Beratung und Produktinformation

Sehen Sie sich in Ruhe um und lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Gemeinsam finden wir die passenden Geräte für Ihren Bedarf. Da wir uns für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um telefonische Voranmeldung.



Kochvorführungen & Veranstaltungen

In den Aktivküchen können Sie unsere hochwertigen Miele Küchengeräte in der Praxis kennenlernen. Besuchen Sie eine unserer Kochvorführungen oder Kochkurse und lassen Sie sich von der Benutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit der Miele Geräte überzeugen.

Informationen und Anmeldung zu unseren Veranstaltungen in Dornbirn, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, St. Pölten und Wien.
miele.at/events

Die Miele Experience Center in Graz, Wals bei Salzburg und Wien sowie die Aktivküchen in Dornbirn, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, St. Pölten und Wien machen die Philosophie der Marke spürbar.

Book & Cook



Infos und Anmeldung
unter miele.at/events





Miele Experience Center Showrooms | Verkauf | Beratung | Events

 Mielestraße 10
5071 Wals bei Salzburg
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

 Vorarlberger Allee 31
1230 Wien
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

 Mariahilfer Straße 136
1150 Wien
Mo – Fr 10.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

 Am Eisernen Tor 2
8010 Graz
Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr
Sa 9.00 – 13.00 Uhr

Zentrale

Miele Gesellschaft m. b. H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon: 050 800 800*
E-Mail: info@miele.at
www.miele.at



Individuelle Beratung und Produktinformation

In den Miele Experience Centern können Sie sich in Ruhe umsehen und beraten lassen. Da wir uns gerne für Sie persönlich Zeit nehmen möchten, bitten wir um Terminvereinbarung.

Kontakt

050 800 800*
info@miele.at

Produktinformationen, Kundenservice

Mo – Fr 08.00 – 17.00 Uhr

Werkskundendienst

Mo – Fr 08.00 – 17.00 Uhr
Sa 09.00 – 17.00 Uhr

www.miele.at/service

**Informationen &
Miele Online Shop**
www.miele.at

Newsletter abonnieren

www.miele.at/newsletter

*Gebühren im Mobilnetz betreiberabhängig.

Bei den angeführten Preisen handelt es sich um Verkaufspreise in EURO inkl. MwSt., deren jederzeitige Änderung, insbesondere infolge von Satz- bzw. Druckfehlern, Irrtum und Kostenänderungen, ausdrücklich vorbehalten bleibt.



Techniker online buchen
miele.at/technikerbuchung